webeco



concrete **water** products



concrete **electric** products



concrete **structural** products

Wie is webeco? / Qui est webeco?

Wie is Webeco? / Qui est Webeco?
Routeplan / Plan d'accès

Kwaliteit / Qualité

Buizen / Tuyaux

Ongewapende buizen / Tuyaux non-armé
Gewapende buizen / Tuyaux armé
Poreuze buizen R135 / Tuyaux poreux R135

Inspectieputten / Chambres de visite standardisées

RWA-inspectieputten / Chambres de visites standardisées
DWA-Inspectieputten / Regards eaux usées (EU)
Combi-inspectieputten D-RWA
Vierkante inspectieputten
Infiltratieputten / Chambres de visite
Toebehoren inspectieputten / Accessoires pour hambres de visites

Infiltratiekolken / Les chambres d'infiltration

Infiltratiekolk type 1 / Le chambre d'infiltration type 1

Kokerelementen / Eléments de pertuis

Standaard kokerelementen / Éléments de pertuis standardisés
Maatwerk kokerelementen / Éléments de pertuis sur mesure
Kokerelementen met aangestorte kopmuur / Éléments de pertuis avec tête d'aqueduc
Koker met zomerprofiel / Elements de pertuis profil V

Lijnafwatering / Canalisations de surface

Atlas verholen goten / Atlas Caniveaux à fentes
Atlas roostergoten / Atlas Caniveaux à grille
Atlas Infiltratiegoten / Atlas Creux d'infiltration
Technodrain goten / Technodrain gouttières

WB-modulair systeem / Système modulaire WB

Maatwerk / Constructions sur mesure

Inhoud
Index

Kopmuren / Tête d'aqueduc standardisée

Kopmuur type 1 / Tête d'aqueduc Standard type 1
Kopmuur type 2 / Tête d'aqueduc Standard type 2
Kopmuur Stad Hasselt / Tête d'aqueduc modèle ville de Hasselt
Kopmuur type monobloc / Recouvrement du fossé type monobloc

Uitstroomconstructies / Construction d'écoulement

Uitstroomconstructie type 1 / Construction d'écoulement type 1
Uitstroomconstructie type 2 / Construction d'écoulement type 2
Uitstroomconstructie type 3 / Construction d'écoulement type 3
Zinkput met zandvanger / Puits de décantation standardisés

Cabines / Cabines

Standaard cabines / Cabines standard
Maatwerk cabines / Cabines sur mesures
Afwerking cabines / Finition cabines

Transformatorbakken / Bacs de transformateur

Trekputten / Chambres de tirage

Kabelgoten / Caniveaux de câbles

Magnum traffic / Magnum traffic

Sokkels / Socles

Tunnelelementen Hasselt R71 - N702 / Éléments de tunnel Hasselt R71 - N702

Fietsen door het water / Faire du vélo dans l'eau





High quality concrete products
Hight quality concrete products

De vennootschap is opgericht in 2007 door Philip en Johnny Welkenhuysen.

Een familiebedrijf met passie voor prefab beton en een sterke 'drive' naar innovatie van producten en productietechnieken. De combinatie van kennis en ervaring, tot uitvoering gebracht door een gedreven team van ervaren medewerkers, heeft maar één doel voor ogen: 'de beste en meest economische oplossing voor de klant'.

WEBECO geniet sinds jaren een goede reputatie als producent van prefab betonelementen voor de aanleg van de infrastructuurwerken voor nutsvoorzieningen als water, elektriciteit en verkeer. De waardering voor onze inspanning zien wij terug in de jaarlijkse groei van het aantal klanten en projecten.

Onze eigen studiedienst en ontwerpafdeling staan garant voor korte communicatielijnen en flexibiliteit bij uitvoeringsprojecten. De logistiek wordt verzorgd in eigen beheer.

WEBECO ontwerpt en produceert volgens de geldende Europese kwaliteitsnormen en -voorschriften . De betonproducten zijn voorzien van CE-markering en indien van toepassing BENOR, NL-BSB,KOMO, Synergrid,...

Nieuwe vestiging:
In 2019 heeft Webeco een nieuwe hoofdvestiging geopend op het industrieterrein te Brustem (Sint-Truiden). Hier werden zowel productie als administratie ondergebracht.

De bestaande site op de Hasseltsesteenweg te Sint-Truiden werd omgebouwd en uitgebreid tot een prefab maatwerk afdeling.

Met deze nieuwe uitdaging gaan we ten volle de toekomst tegemoet!

La société a été fondée en 2007 par Philip et Johnny Welkenhuysen.

Une entreprise familiale qui se passionne pour le béton préfabriqué et qui a une forte volonté d'innover en matière de produits et de techniques de production. La combinaison des connaissances et de l'expérience, réalisée par une équipe de collaborateurs compétents, n'a qu'un seul objectif : "la solution la meilleure et la plus économique pour le client".

Depuis de nombreuses années, WEBECO jouit d'une bonne réputation en tant que producteur d'éléments préfabriqués en béton pour la construction de travaux d'infrastructure pour les services publics tels que l'eau, l'électricité et la circulation. L'appréciation de nos efforts se reflète dans la croissance annuelle du nombre de clients et de projets.

Notre propre service d'ingénierie et de développement garantit des lignes de communication courtes et une grande flexibilité dans l'exécution des projets. La logistique est assurée en interne.
WEBECO conçoit et produit selon les normes de qualité et les réglementations européennes applicables. Les produits en béton sont marqués CE et, le cas échéant, BENOR, NL-BSB, KOMO, Synergrid,...

Nouveau bureau:
En 2019, Webeco a ouvert un nouveau siège social dans la zone industrielle de Brustem (Saint-Trond). La production et l'administration y étaient toutes deux logées.

Le site existant sur la Hasseltsesteenweg à Saint-Trond a été transformé et agrandi en un département préfabriqué sur mesure.

Avec ce nouveau défi, nous faisons face à l'avenir au maximum


webeco


webeco

Business units
Business units



Concrete **water** products

De business unit 'Concrete Water Products' behelst een volledig aanbod aan gestandaardiseerde betonproducten voor riolerings- en afwateringswerken alsmede een uitgebreid programma aan maatwerkconstructies, met als resultaat dat wij complete DWA en RWA systemen kunnen aanbieden.

Concrete Water Products

L'unité 'Concrete Water Products' comprend une gamme complète de produits standardisés en béton pour l'assainissement et de drainage ainsi qu'une vaste gamme de constructions sur mesure, et par conséquent nous pouvons offrir des systèmes EU et EP complets.



Concrete **electric** products

De business unit 'Concrete Electric Products' voert een assortiment aan prefab standaard- en maatwerk cabines met een diversiteit aan toepassingen zoals MS-cabines, cabines voor pompunits, telecom... Bebakeningsbakken, kabelgoten, trekputten, sokkels vervolledigen het gamma.

Concrete electric products

L'unité 'Concrete Electric Products' porte un assortiment des cabines préfabriquées avec une diversité d'applications telles que des postes moyenne-tension et des cabines pour les unités de pompage et des télécommunications. Tèl que d'autres produits qui, ensemble, feront que votre ligne electrique sera complèt.



Concrete **structural** products

De business unit 'Concrete Structural Products' staat voor een uiteenlopend gamma prefab betonconstructies voor zichtbeton toepassingen. Hierbij wordt het accent gelegd op de afwerkingsgraad o.a. oppervlakte afwerking/behandeling, kleur, structuur, vormgeving en dimensie.

Concrete structural products

Bien que de nombreux éléments en béton préfabriqué soient proposés, nous pouvons également effectuer beaucoup de travail sur mesure. Vous demandez, nous faisons! Rien n'est trop demandé, tant que cela fait partie de nos compétences.

Routeplan
Plan d'accès

Webeco kantoren & productiesite 1
Lichtenberglaan 2090
B-3800 St.-Truiden
T. +32 (0)11/765 719
info@webeco.be

www.webeco.be



Routeplan
Plan d'accès

Webeco productiesite 2
Hasseltsesteenweg 119A
B-3800 St.-Truiden
info@webeco.be

www.webeco.be




webeco
MAN
www.webeco.be
1-UVD-835

Zekerheid voor de klant
L'assurance pour le client

Kwaliteit is topprioriteit bij Webeco en wordt gedragen door het management, samen met een team van vakbekwame en ervaren medewerkers. De kwaliteit van onze producten en diensten is onderscheidend, doorslaggevend en komt onder meer tot uitdrukking in de productcertificaten die we mogen voeren.

Alle producten die volgens een geharmoniseerde norm worden vervaardigd, zijn CE gemarkeerd en worden geleverd met een prestatieverklaring (DoP) met referentie naar de essentiële productkenmerken en -prestaties.

La qualité est la priorité absolue à Webeco et soutenu par la direction, ainsi par une équipe de personnel qualifié et expérimenté. La qualité de nos produits et services est unique et décisive et se reflète parmi d'autre dans les certifications de produits que nous pouvons montrer.

Tous les produits sont fabriqués selon une norme harmonisée, avec marquage CE et fournis avec une déclaration de performance (DoP) en référence aux caractéristiques essentielles du produit et de la performance.

Benor Benor		
Certificaat Certification	**Producten** Produits	**Site** Site
Benorcertificaat (100/460) - 20200306 Certification BENOR (100/460) - 20200306	Geprefabricerde betonproducten voor infrastructuurwerken Produits en béton préfabriqués pour travaux d'infrastructure	Site 1
Benorcertificaat (100/489) - 20200211 Certification BENOR (100/489) - 20200211	Geprefabricerde betonproducten voor infrastructuurwerken Produits en béton préfabriqués pour travaux d'infrastructure	Site 2
Benorcertificaat (101/460) - 20200212 Certification BENOR (101/460) - 20200212	Toegangs- en verbindingsputten Régards de visite et boites de branchements en béton non-armé, béton fibré acier et béton armé	Site 1
Benorcertificaat (101/489) - 20190212 Certification BENOR (101/489) - 20190212	Toegangs- en verbindingsputten van ongewapend beton Régards de visite et boites de branchements en béton non-armé, béton fibré acier et béton armé	Site 2
Benorcertificaat (102/460) - 20190513 Certification BENOR (102/460) - 20190513	Geprefabriceerde rechthoekige kokerelementen Cadres enterrés préfabriqués	Site 1
Benorcertificaat (102/489) - 20190212 Certification BENOR (102/489) - 20190212	Geprefabriceerde kokerelementen Cadres enterrés préfabriqués	Site 2

KOMO KOMO	
Certificaat Certification	**Producten** Produits
KOMO certificaat K92517 Certification KOMO K92517	Elementen voor lijnafwatering Elements de drainage linéaire
NL-BSB K45972 NL-BSB K45972	Bouwstoffen Besluit (vooraf vervaardigde betonproducten) Décret sur les matériaux de construction (produits préfabriqués en béton)

DoP DoP	
Certificaat Certification	**Producten** Produits
DoP nr WEPV-TVP-001-NL DoP nr WEPV-TVP-001-NL	DoP nr WEPV-TVP-001-NL DoP nr WEPV-TVP-001-NL
DoP nr.WEPV-VHG-001-NL DoP nr.WEPV-VHG-001-NL	Afwateringsgoten type verholen goot conform EN 1433 Caniveau à fente conform EN 1433
DoP nr. WEPV- KOK-001-NL DoP nr. WEPV- KOK-001-NL	Kokerelementen conform EN 14844 Elements de pertuis conform EN 14844
DoP nr. WEPV – KOK-002-NL DoP nr. WEPV – KOK-002-NL	Kokerelementen conform EN 14844 Elements de pertuis conform EN 14844

CE CE	
Certificaat Certification	**Producten** Produits
CE conformiteitscertificaat - 20190212 CE certificat de conformité - 20190212	Structuurelementen Element de structure

Synergrid Synergrid	MS Cabines MS Cabines

Ongewapende buizen
Tuyaux non-armé

Webeco beschikt over een volledig gamma ongewapende buizen met een diameter van 300mm tot 1000mm. Dankzij de machinaal ingestorte glip-dichting in de mof van de buis kunnen wij U een perfecte waterdichting garanderen.


De buizen worden geproduceerd met HSR-cement en geleverd onder BENOR volgens de NBN-EN1916 & NBN-B21 106.


Webeco a un assortiment complet de tuyaux en béton non-armé, du diamètre 300mm au 1000mm. Grâce au système du joint intégré au collet, nous pouvons vous garantir une étancheité parfaite.

Les tuyaux sont préfabriqués avec un ciment HSR et livrés sous la marque BENOR suivant les NBN-EN 1916 & NBN B21-106.

Leveringsgamma / Assortiment

Diameter DN Diamètre	Gewicht kg/m Poids kg/m	Buizen Mof-Spie Tuyaux Normal	Buizen Spie-Spie Tuyaux Mâle-mâle	Pendel Spie-Spie Bout Mâle-mâle	Pendel Mof-Spie Bout Mâle-Femelle
300	171	x	x	x	x
400	248	x	x	x	x
500	350	x	x	x	x
600	460	x	x	x	x
700	617	x	x	x	x
800	810	x	x	x	x
900	930	x	x	x	x
1000	1110	x	x	x	x

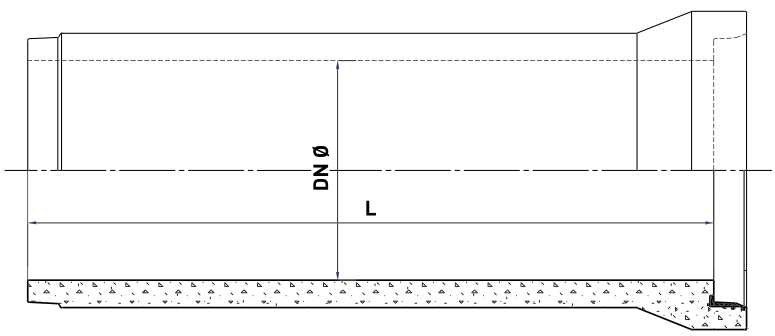

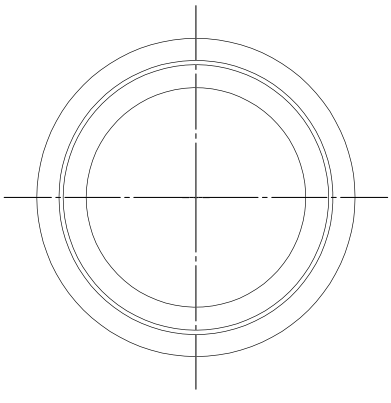

Gewapende betonbuizen
Tuyaux armé

Webeco beschikt over een volledig gamma gewapende buizen met een diamater van 300mm tot 2800mm. Dankzij de machinaal ingestorte glip-dichting in de mof van de buis voor Ø300 t.e.m. Ø1600mm en voor de grotere diameters een voorgekleefde glijdichting op de spie kunnen wij U een perfecte waterdichtheid garanderen. De buizen worden geproduceerd met HSR-cement en geleverd onder BENOR volgens de EN1916 NBN-B21 106.

Indien gewenst worden er in de buizen vanaf Ø1200 hijsankers geplaatst, dit voor een snelle plaatsing en veilige manipulatie.


Webeco a un assortiment complet de tuyaux en béton armé à partir du diamètre 300mm au 2800mm. Les tuyaux du diamètre 300mm jusqu'au diamètre 1600mm sont fabriqués avec un joint intégré au collet, les diamètres plus grand sont prévus d'un joint glissant, collé sur le bout mâle, Les deux types de joint peuvent vous garantir une étanchéité parfaite. Les tuyaux sont préfabriqués avec un ciment HSR et livrés sous la marque BENOR suivant les NBN-EN 1916 & NBN B21-106

A partir du diamètre 1200mm nous pouvons vous livrer sur demande des tuyaux avec des clous d'ancrage incorporés, pour faciliter la pose

Leveringsgamma / Assortiment

Diameter DN Diamètre	**Gewicht kg/m** Poids kg/m	**Buizen Mof-Spie** Tuyaux Normal	**Buizen Spie-Spie** Tuyaux Mâle-mâle	**Pendel Spie-Spie** Bout Mâle-mâle	**Pendel Mof-Spie** Bout Mâle-Femelle
300	171	x	x	x	x
400	248	x	x	x	x
500	350	x	x	x	x
600	460	x	x	x	x
700	617	x	x	x	x
800	810	x	x	x	x
900	950	x	x	x	x
1000	1150	x	x	x	x
1200	1510	x	x	x	x
1400	2040	x	x	x	-
1500	2460	x	x	x	-
1600	2740	x	x	x	-
1800*	2904	x	x	x	-
2000*	3720	x	x	-	-
2200*	4060	x	x	-	-
2500*	4430	x	x	-	-
2800*	4850	x	x	-	-

* Voorzien van glijdichting / Prévu d'un joint glissant



Poreuze buizen
Tuyaux poreux

Webeco beschikt over een volledig assortiment poreuze betonbuizen met een diameter van 400mm tot 1000mm. Dit type buis wordt vooral toegepast als infiltratiebuis en heeft over de volledige omtrek een poreuze structuur met een waterdoorlaatbaarheid van →2,5x10-4 m/s.

Webeco dispose d'une gamme complète de tuyaux en béton poreux d'un diamètre allant de 400 mm à 1000 mm. Ce type de tuyau est principalement utilisé comme tuyau d'infiltration et présente une structure poreuse sur toute sa circonférence avec une perméabilité à l'eau de →2,5x10-4 m/s.


Poreuze buizen PB135
Tuyaux poreux PB135

Leveringsgamma / Assortiment

Diameter DN Diamètre	**Gewicht kg/m** Poids kg/m	**Buizen Mof-Spie** Tuyaux Normal	**Buizen Spie-Spie** Tuyaux Mâle-mâle	**Pendel Spie-Spie** Bout Mâle-mâle	**Pendel Mof-Spie** Bout Mâle-Femelle
400	315	x	x*	x*	x*
500	425	x	x*	x*	x*
600	520	x	x*	x*	x*
800	1105	x	x*	x*	x*
900 **	1225	x	x*	x*	-
1000 **	1470	x	x*	x*	-

* De spie-buizen en pendels zijn niet poreus (standaard gewapende buizen)
Les tuyaux mâle-mâle et les embouts ne sont pas en béton poreux. (Mais en béton armé)

** Op aanvraag / Sur demande

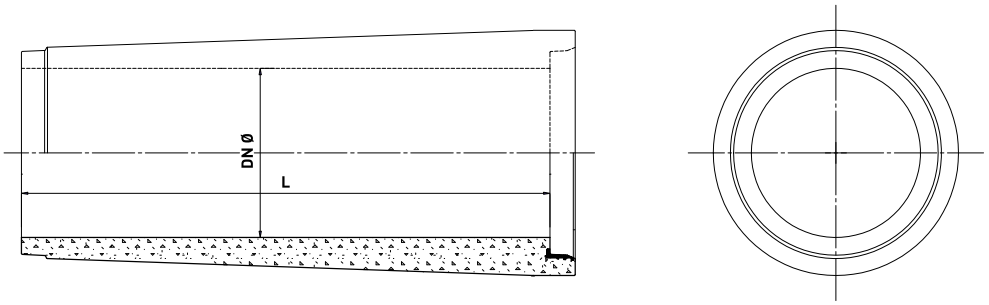




Dichtingssysteem (GLIP)
Système d'étanchéité

Alvorens de buizen in elkaar te schuiven dient de spie van de buis rijkelijk te worden ingesmeerd met speciaal voor deze toepassing geschikt glijmiddel. Webeco levert het glijmiddel in emmers van 6kg. Dit glijmiddel is verwerkbaar bij temperaturen van -10° tot +50° en kan ook in natte omstandigheden gebruikt worden. Het glijmiddel is biologisch afbreekbaar en tast de beton noch de glipdichting aan.

Le bout mâle du tuyau est enduit d'un lubrifiant spécifique avant l'emboîtement pendant la pose du tuyau. Le lubrifiant est fourni avec, dans des seaux de 6kg, à employer entre -10° et +50°, même dans une situation humide. Le lubrifiant est détruit biologiquement et n'attaque pas le béton ni le joint.



Beginsituatie glipdichting
1e phase de l'emboîtement

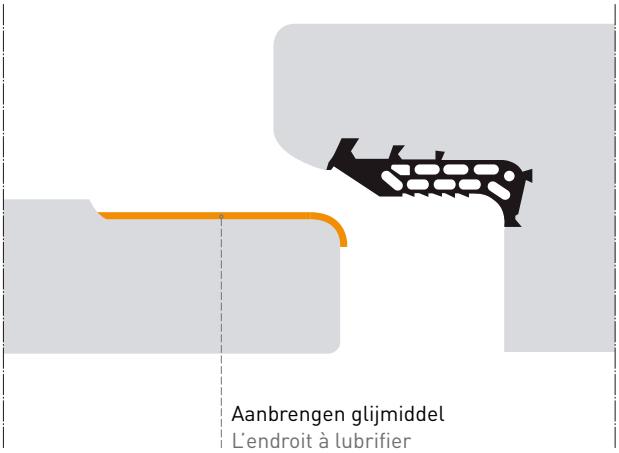



Eindsituatie glipdichting
Phase finale de l'emboîtement







RWA-inspectieputten
Chambres de visite standardisées

Webeco levert een uniek gamma van putten:

Productie van het hele gamma putten in zelfverdichtend beton, met tal van voordelen:

- Een mooi en strak visueel aspect, geen nabehandeling nodig
- Perfecte maatvoering, door verharding in de mal
- Perfecte waterdichtheid
- Mogelijkheid om het plaatsen van rubberdichting onder de dekplaat i.p.v. mortel
- Inbouwstukken worden omiddellijk in de productie ingegoten (garantie waterdichtheid)
- Voorzien van DEHA-Hijshaken, conform veiligheidsvoorschriften

Al onze putten voldoen aan het standaardbestek 250 voor de wegenbouw:

- Overeenkomstig NBN-EN-1917 & NBN B21-101
- Aansluitmof voor betonbuizen voorzien van geintregeerde SBR /NBR rubber-glijdichting conform NBN-EN 681-1
- Gebruik van een beton met verhoogde bestandheid tegen sulfaten conform NBN B21-106 § 4.3.8.

Het standaard inspectieputten gamma is in combinatie met onze betonbuizen een totaaloplossing voor rioleringssystemen. Webeco maakt aan de hand van de door U aangereikte gegevens of uitvoeringsplannen een gedetailleerde puttenstaat. Hierbij wordt rekening gehouden met onze productiemogelijkheden en geldende voorschriften. Elke put wordt in detail uitgewerkt en er zal altijd gezocht worden naar een voor de klant /opdrachtgever beste economische en technische oplossing.

Webeco propose une gamme unique de chambres de visite:

Production de l'assortiment total standardisé (carré ou circulaire) en béton auto-compactant avec des caractéristiques avantageuses:

- L'aspect visuel sans le traitement ultérieur
- Des mesures strictes grâce au durcissement au moule
- L'étanchéité parfaite
- L'emploi d'un joint souple sous la dalle de couverture qui remplace le joint au mortier
- L'incorporation des manchons de branchement pendant la fabrication même
- L'encastrement des dispotifs de levage conformément les prescriptions de sécurité

Tous nos chambres de visites sont conformes aux prescriptions du cahier spécial des charges 250 et du RW99 pour les travaux d'infrastructure:

- Les chambres de visite sont fabriquées suivant les normes NBN-EN1917 & NBN B21-101
- Le raccordement entre la chambre et le tuyau en béton est réalisé par l'intermédiaire d'un joint glissant intégré conforme à la NBN-EN 681-1
- L'emploi d'un ciment avec une haute résistance aux sulfates (HSR), conforme à la NBN B21-106 §4.3.8

L'assortiment de nos chambres de visite en combinaison avec les tuyaux vous offre une solution totale pour tous vos travaux d'égoutage. Webeco vous prépare un tableau en detail par chambre à réaliser suivant vos plans et vos instructions en tenant compte de la solution plus économique et technique pour le client / le service dirigeant.



Inspectieputten Ø600
Chambres de visite Ø600

Basiselement / Elément de base


Aansluiting Raccord di (mm)	**Inw. Afm.** Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)		**Wanddikte** Paroi (mm)	**Stroomprofiel** Cunette	**Rubberring** Joint
		min	max			
110	600	500	2000	150	vlak	x
150	600	500	2000	150	vlak	x
160	600	500	2000	150	vlak	x
200	600	500	2000	150	vlak	x
250	600	500	2000	150	vlak	x
300	600	500	2000	150	vlak	x

Schachtelement / Elément de fût

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Rubberring** Joint
600	300	150	x
600	600	150	x
600	900	150	x
600	1200	150	x
600	1500	150	x

Dekplaat / Dalle de couverture

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Uitw. Afm.** Section ext. (mm)	**Mangat** Trou-homme (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)
600	900	300	150
600	900	600	150
600	900	GYØ600	150
600	900	/	150



Inspectieputten Ø800
Chambres de visite Ø800

Basiselement / Elément de base

Aansluiting Raccord di (mm)	**Inw. Afm.** Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int (mm)		**Wanddikte** Paroi (mm)	**Optie stroomprofiel** Option cunette	**Rubberring** Joint
		min	max			
110	800	500	2000	150	beton	x
150	800	500	2000	150	beton	x
160	800	500	2000	150	beton	x
200	800	500	2000	150	beton	x
250	800	500	2000	150	beton	x
300	800	500	2000	150	beton	x
400	800	500	2000	150	beton	x

Schachtelement / Elément de fût

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Rubberring** Joint
800	300	150	x
800	600	150	x
800	900	150	x
800	1200	150	x
800	1500	150	x
800	2000	150	x

Schachtelement met vaste dekplaat / Elément de fût avec la dalle de couverture solidaire

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Rubberring** Joint
800	500	150	x
800	1000	150	x
800	1500	150	x
800	2000	150	x

Dekplaat / Dalle de couverture

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Uitw. Afm.** Section ext. (mm)	**Mangat** Trou-homme (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)
800	1100	600	150
800	1100	700	150
800	1100	GYØ700	150
800	1100	/	150



Inspectieputten Ø1000
Chambres de visite Ø1000

Basiselement / Elément de base

Aansluiting Raccord di (mm)	**Inw. Afm.** Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)		**Wanddikte** Paroi (mm)	**Optie stroomprofiel** Option cunette	**Rubberring** Joint
		min	max			
150	1000	600	2500	150	beton	x
200	1000	600	2500	150	beton	x
250	1000	600	2500	150	beton	x
300	1000	600	2500	150	beton	x
400	1000	600	2500	150-255	beton	x
500	1000	800	2500	150-255	beton	x
600	1000	900	2500	150-255	beton	x
700	1000	1000	2500	150-325	beton	x
800	1000	1100	2500	150-325	beton	x

Schachtelement / Elément de fût

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Rubberring** Joint
1000	300	150	x
1000	500	150	x
1000	800	150	x
1000	1000	150	x
1000	1200	150	x
1000	1500	150	x
1000	2000	150	x
1000	2500	150	x

Schachtelement met vaste dekplaat / Elément de fût avec la dalle de couverture solidaire

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Rubberring** Joint
1000	500	150	x
1000	1000	150	x
1000	1500	150	x
1000	2000	150	x
1000	2500	150	x

Dekplaat / Dalle de couverture

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Uitw. Afm.** Section ext. (mm)	**Mangat** Trou-homme (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)
1000	1300	700	150
1000	1300	GY Ø700	150
1000	1300	/	150



Inspectieputten Ø1600
Chambres de visite Ø1600

Basiselement / Elément de base

Aansluiting Raccord di (mm)	**Inw. Afm.** Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)		**Wanddikte** Paroi (mm)	**Optie stroomprofiel** Option cunette	**Rubberring** Joint	**Reductieplaat** Dalle de réduction Schachtaansl. / Fût Ø1000 of mangat / Trou Ø700
		min	max				
900	1600	1300	2350	180-425	beton	x	x
1000	1600	1400	2350	180-425	beton	x	x
1200	1600	1500	2350	180-425	beton	x	x

Schachtelement / Elément de fût


Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Rubberring** Joint
1000	500	150	x
1000	1000	150	x
1000	1500	150	x
1000	2000	150	x
1000	2500	150	x

Schachtelement met vaste dekplaat / Elément de fût avec la dalle de couverture solidaire

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Rubberring** Joint
1000	500	150	x
1000	1000	150	x
1000	1500	150	x
1000	2000	150	x
1000	2500	150	x

Dekplaat / Dalle de couverture

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Uitw. Afm.** Section ext. (mm)	**Mangat** Trou-homme (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)
1000	1100	700	150
1000	1100	GY Ø700	150
1000	1100	/	150

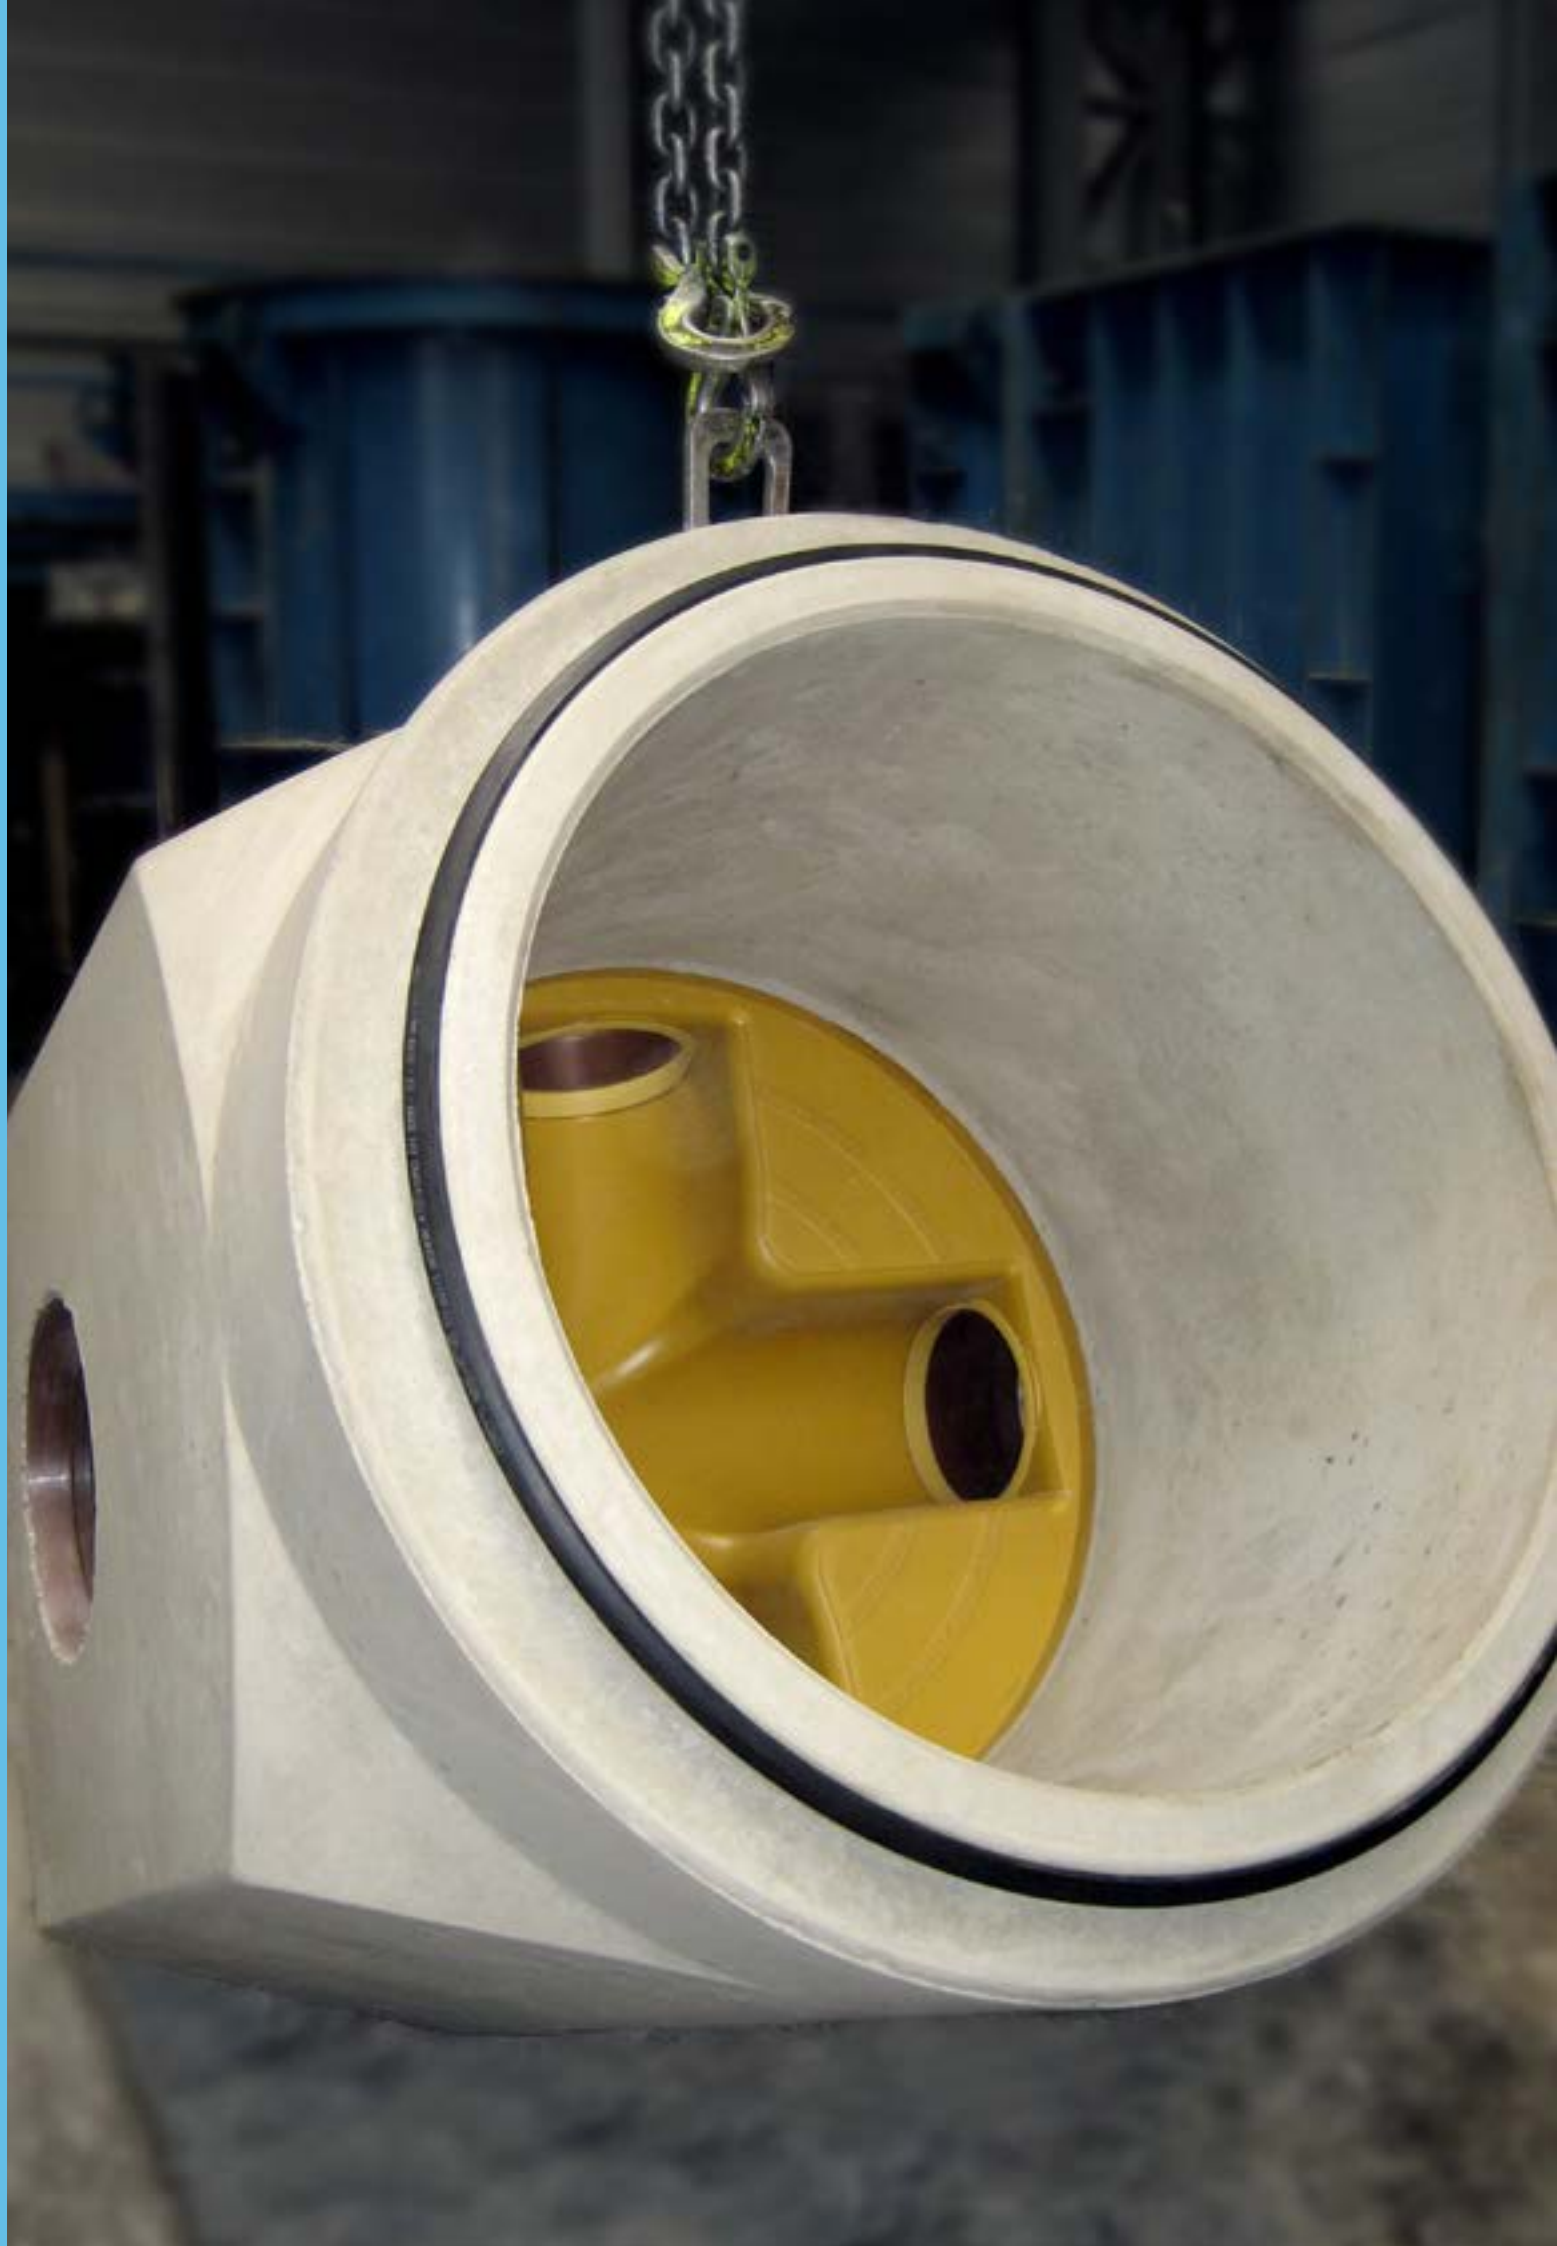

DWA-inspectieputten
Chambres de visite des eaux usées

Webeco produceert DWA-inspectieputten met monolitisch ingegoten stroomprofielen uit polypropyleen / GVK. Optioneel kunnen de wanden ook bekleed worden met PZowel de stroomprofielen, wanden, aansluitmoffen en het eindproduct zijn BENOR gekeurd.

Materiaal

De schachtbodems worden gefabriceerd in Polypropyleen / GVK. De aansluitingen in PP voor diverse buizen zoals gres, PP / pvc, beton, ... worden in de fabriek aan de schachtbodems gelast tot 1 geheel. De schachtbodems zijn uitwendig voorzien van verankeringsdoken en groffe structuur om een optimale hechting te bekomen. Het geheel wordt in 1 fase ingegoten met zelfverdichtend beton, tot een monolisch geheel.

Voordelen

- Glad afgewerkte stroomprofiel, tot bovenkant van de aansluitende buis
- Optimalisatie van het hydraulisch vermogen
- Monolitische aansluitingen met het stroomprofiel
- Hoogwaardige bescherming van het beton tegen aggressiviteiten
- Sterkte van een klasse-1 inspectieput
- Gegarandeerde waterdichtheid
- Aansluitingen volledig ingegoten in het beton
- Geen onderhoud nodig

Webeco produit des chambres de visite type DWA avec une cunette en polypropylène (PP) qui augmente très fort la résistance aux eaux usées agressives.

Matériaux

Les fonds de la chambre sont fabriqués en polypropylène. Les raccordements en PP pour des tuyaux divers en grès, PP / pvc, béton, ... sont liés à la cunette. Les cunettes de fond sont prévues des picots d'ancrage à l'extérieur afin de réaliser un ancrage parfait et monolithique avec le béton. Les cunettes et les revêtements des Paroi en matière PP ou PRV (polyester renforcé de fibres de verre) sont coulées en même temps dans le béton autocompactant pendant la fabrication.

Avantages

- Une cunette lisse jusq'au raccordement du tuyau
- Optimalisation de la capacité hydraulique
- Raccordements monolithiques avec la cunette
- Une résistance plus élevée à la corrosion du béton et aux eaux agressives
- Résistance du béton à comparer avec les chambres de visite de la classe 1
- Les raccordements sont complètement incorporés dans le béton: moins de dommages
- Une baisse très forte des coûts d'entretien de l'égout





DWA-inspectieputten Ø600
Chambres de visite des eaux usées Ø600

Basiselement / Elément de base


Aansluiting Raccord di (mm)	**Inw. Afm.** Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)		**Wanddikte** Paroi (mm)	**Stroomprofiel** Cunette	**Rubberring** Joint
		min	max			
110	600	500	2000	150	PP	x
150	600	500	2000	150	PP	x
160	600	500	2000	150	PP	x
200	600	500	2000	150	PP	x
250	600	500	2000	150	PP	x
300	600	500	2000	150	PP	x

Schachtelement / Elément de fût

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Rubberring** Joint
600	300	150	x
600	600	150	x
600	900	150	x
600	1200	150	x
600	1500	150	x

Dekplaat / Dalle de couverture

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Uitw. Afm.** Section ext. (mm)	**Mangat** Trou-homme (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)
600	900	300	150
600	900	600	150
600	900	GYØ600	150
600	900	/	150



DWA-inspectieputten Ø600 met wandbekleding

Chambres de visite des eaux usées Ø600 avec le revêtement des parois

Basiselement / Elément de base

Aansluiting Raccord di (mm)	**Inw. Afm.** Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)		**Wanddikte** Paroi (mm)	**Stroomprofiel** Cunette	**Wandbekleding** Paroi PP	**Rubberring** Joint
		min	max				
110	600	500	2000	150	PP	x	x
150	600	500	2000	150	PP	x	x
160	600	500	2000	150	PP	x	x
200	600	500	2000	150	PP	x	x
250	600	500	2000	150	PP	x	x
300	600	500	2000	150	PP	x	x

Schachtelement / Elément de fût

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Wandbekleding** Paroi PP	**Rubberring** Joint
600	300	150	x	x
600	600	150	x	x
600	900	150	x	x
600	1200	150	x	x

Dekplaat / Dalle de couverture

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Uitw. Afm.** Section ext. (mm)	**Mangat** Trou-homme (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Wandbekleding** Paroi PP
600	900	300	150	x
600	900	600	150	x
600	900	GYØ600	150	x
600	900	/	150	x

DWA-inspectieputten Ø800
Chambres de visite des eaux usées Ø800



Basiselement / Elément de base

Aansluiting Raccord di (mm)	**Inw. Afm.** Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)		**Wanddikte** Paroi (mm)	**Stroomprofiel** Cunette	**Rubberring** Joint
		min	max			
110	800	500	2000	150	PP	x
150	800	500	2000	150	PP	x
160	800	500	2000	150	PP	x
200	800	500	2000	150	PP	x
250	800	500	2000	150	PP	x
300	800	500	2000	150	PP	x
400	800	500	2000	150	GVK	x

Schachtelement / Elément de fût

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Rubberring** Joint
800	300	150	x
800	600	150	x
800	900	150	x
800	1200	150	x
800	1500	150	x
800	2000	150	x

Schachtelement met vaste dekplaat / Elément de fût avec la dalle de couverture solidaire

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Rubberring** Joint
800	500	150	x
800	1000	150	x
800	1500	150	x
800	2000	150	x

Dekplaat / Dalle de couverture

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Uitw. Afm.** Section ext. (mm)	**Mangat** Trou-homme (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)
800	1100	600	150
800	1100	700	150
800	1100	GYØ700	150
800	1100	/	150



DWA-inspectieputten Ø800 met wandbekleding
Chambres de visite des eaux usées Ø800 avec le revêtement des parois

Basiselement / Elément de base

Aansluiting Raccord di (mm)	**Inw. Afm.** Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)		**Wanddikte** Paroi (mm)	**Stroomprofiel** Cunette	**Wandbekleding** Paroi PP	**Rubberring** Joint
		min	max				
110	800	500	2000	150	PP	x	x
150	800	500	2000	150	PP	x	x
160	800	500	2000	150	PP	x	x
200	800	500	2000	150	PP	x	x
250	800	500	2000	150	PP	x	x
300	800	500	2000	150	PP	x	x
400	800	500	2000	150	GVK	x	x

Schachtelement / Elément de fût

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Wandbekleding** Paroi PP	**Rubberring** Joint
800	300	150	x	x
800	600	150	x	x
800	900	150	x	x
800	1200	150	x	x
800	1500	150	x	x
800	2000	150	x	x

Schachtelement met vaste dekplaat / Elément de fût avec la dalle de couverture solidaire

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Wandbekleding** Paroi PP	**Rubberring** Joint
800	500	150	x	x
800	1000	150	x	x
800	1500	150	x	x
800	2000	150	x	x

Dekplaat / Dalle de couverture

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Uitw. Afm.** Section ext. (mm)	**Mangat** Trou-homme (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Wandbekleding** Paroi PP
800	1100	600	150	x
800	1100	700	150	x
800	1100	/	150	x

Dwa-inspectieputten Ø1000
Chambres de visite des eaux usées Ø1000



Basiselement / Elément de base

Aansluiting Raccord di (mm)	**Inw. Afm.** Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)		**Wanddikte** Paroi (mm)	**Stroomprofiel** Cunette	**Rubberring** Joint
		min	max			
150	1000	600	2500	150	PP	x
200	1000	600	2500	150	PP	x
250	1000	600	2500	150	PP	x
300	1000	600	2500	150	PP	x
400	1000	600	2500	150-255	GVK	x
500	1000	800	2500	150-255	GVK	x
600	1000	900	2500	150-255	GVK	x
700	1000	1000	2500	150-325	GVK	x
800	1000	1100	2500	150-325	GVK	x

Schachtelement / Elément de fût

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Rubberring** Joint
1000	300	150	x
1000	500	150	x
1000	800	150	x
1000	1000	150	x
1000	1200	150	x
1000	1500	150	x
1000	2000	150	x
1000	2500	150	x

Schachtelement met vaste dekplaat / Elément de fût avec la dalle de couverture solidaire

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Rubberring** Joint
1000	500	150	x
1000	1000	150	x
1000	1500	150	x
1000	2000	150	x
1000	2500	150	x

Dekplaat / Dalle de couverture

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Uitw. Afm.** Section ext. (mm)	**Mangat** Trou-homme (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)
1000	1300	700	150
1000	1300	GY Ø700	150
1000	1300	/	150



DWA-inspectieputten Ø1000 met wandbekleding

Chambres de visite des eaux usées Ø1000 avec le revêtement des parois

Basiselement / Elément de base

Aansluiting Raccord di (mm)	**Inw. Afm.** Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)		**Wanddikte** Paroi (mm)	**Stroomprofiel** Cunette	**Wandbekleding** Paroi PP	**Rubberring** Joint
		min	max				
150	1000	600	2500	150	PP	x	x
200	1000	600	2500	150	PP	x	x
250	1000	600	2500	150	PP	x	x
300	1000	600	2500	150	PP	x	x
400	1000	600	2500	150-255	GVK	x	x
500	1000	800	2500	150-255	GVK	x	x
600	1000	900	2500	150-255	GVK	x	x
700	1000	1000	2500	150-325	GVK	x	x
800	1000	1100	2500	150-325	GVK	x	x

Schachtelement / Elément de fût

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Wandbekleding** Paroi	**Rubberring** Joint
1000	300	150	x	x
1000	500	150	x	x
1000	800	150	x	x
1000	1000	150	x	x
1000	1200	150	x	x
1000	1500	150	x	x
1000	2000	150	x	x
1000	2500	150	x	x

Schachtelement met vaste dekplaat / Elément de fût avec la dalle de couverture solidaire

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Wandbekleding** Paroi	**Rubberring** Joint
1000	500	150	x	x
1000	1000	150	x	x
1000	1500	150	x	x
1000	2000	150	x	x
1000	2500	150	x	x

Dekplaat / Dalle de couverture

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Uitw. Afm.** Section ext. (mm)	**Mangat** Trou-homme (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)
1000	1300	700	150
1000	1300	GY Ø700	150
1000	1300	/	150













Combi-inspectieputten D-RWA
Chambres de visite "combi"

Basiselement / Elément de base

Aansluiting Raccord di (mm)		Inw. Afm. Section int. di (mm)	Inw. Hoogte Hauteur int. (mm)	Wanddikte Paroi (mm)	DWA-stroomprofiel met afsluitklep	Rubberring Joint
DWA	RWA					
150	400-800	1000	2500	150	x	x
200	400-800	1000	2500	150	x	x
250	400-800	1000	2500	150	x	x
300	400-800	1000	2500	150	x	x
400	400-800	1000	2500	150-255	x	x
500	400-800	1000	2500	150-255	x	x
600	400-800	1000	2500	150-325	x	x

Schachtelement / Elément de fût

Inw. Afm. Section int. di (mm)	Inw. Hoogte Hauteur int. (mm)	Wanddikte Paroi (mm)	Rubberring Joint
1000	500	150	x
1000	1000	150	x
1000	1500	150	x
1000	2000	150	x
1000	2500	150	x

Schachtelement met vaste dekplaat / Elément de fût avec la dalle de couverture solidaire

Inw. Afm. Section int. di (mm)	Inw. Hoogte Hauteur int. (mm)	Wanddikte Paroi (mm)	Rubberring Joint
1000	500	150	x
1000	1000	150	
1000	1500	150	
1000	2000	150	x
1000	2500	150	x

Dekplaat / Dalle de couverture

Inw. Afm. Section int. di (mm)	Uitw. Afm. Section ext. (mm)	Mangat Trou-homme (mm)	Wanddikte Paroi (mm)
1000	1300	700	150
1000	1300	GY Ø700	150
1000	1300	/	150







Vierkante putten
Chambres Carrees

Productie van het hele gamma vierkante/rechthoekige putten in zelfverdichtend beton, met een tal van voordelen:

- Een mooi en strak visueel aspect, geen nabehandeling nodig
- Perfecte maatvoering, verharding in de mal
- Perfecte waterdichtheid
- Mogelijkheid om het plaatsen van rubberdichting onder de dekplaat i.p.v. mortel
- Inbouwstukken worden omiddellijk in de productie ingegoten (garantie waterdichtheid)
- Voorzien van DEHA-Hijshaken, conform veiligheidsvoorschriften

Basiselementen worden monolitisch (uit 1 deel) gegoten (ééndelige hoogte per model verschillend), voordelen hiervan:


- Minder delen in opbouw
  = minder bewerkingen bij het plaatsen
- Minder of geen schachtrubberringen nodig
  = besparing aankoop rubberringen
- Minder of geen schachtelementen
  = besparing BENOR-toeslagen schachtelementen.
- Minder kans op lekkages tussen de diverse elementen
- Meer mogelijkheden voor al uw vervallen en waterdichte oplossingen

Production de l'assortiment total standardisé carré / rectangulaire en béton auto-compactant avec des caractéristiques avantageuses:

- L'aspect visual sans le traitement ultérieur
- Des mesures strictes grâce au durcissement au moule.
- Létanchéité parfait
- L'emploi d'un joint souple sous la dalle de couverture qui remplace le joint au mortier
- L'incorporation des manchons de branchement pendant la fabrication même
- L'encastrement des dispotifs de levage conformément les prescriptions de sécurité

Les éléments de base, type monobloc (1 élément) sont coulés
Les avantages:

- Le moindre des éléments pendant le montage
  = le moindre de manutention
- Le moindre des joints à employer
  = l'économie sur l'achat des joints
- Le moindre des éléments de fût à employer
  = l'économie sur le supplément du tarif-BENOR
- Diminution des risques de fuites entre les éléments posés
- Plus de possibilitiés pour la realisation exacte des chutes et des solutions étanches



Type WB - 800x800
Type WB - 800x800

Basiselement / Elément de base

Aansluiting Raccord di (mm)	**Inw. Afm.** Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)		**Wanddikte** Paroi (mm)	**Optie stroomprofiel** Option cunette	**Rubberring** Joint
		min	max			
150	800	600	1500	150	beton	x
200	800	600	1500	150	beton	x
250	800	600	1500	150	beton	x
300	800	600	1500	150	beton	x
400	800	600	1500	150	beton	x
500	800	800	1500	150	beton	x
600	800	900	1500	150	beton	x

Schachtelement / Elément de fût


Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Rubberring** Joint
800	500	150	x
800	1000	150	x
800	1500	150	x

Schachtelement met vaste dekplaat / Elément de fût avec la dalle de couverture solidaire

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Rubberring** Joint
800	500	150	x
800	1000	150	x
800	1500	150	x

Dekplaat / Dalle de couverture

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Uitw. Afm.** Section ext. (mm)	**Mangat** Trou-homme (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)
800	1100	700	150
800	1100	GY Ø700	150
800	1100	/	150



Type WB - 1000x1000
Type WB - 1000x1000

Basiselement / Elément de base

Aansluiting Raccord di (mm)	**Inw. Afm.** Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)		**Wanddikte** Paroi (mm)	**Optie stroomprofiel** Option cunette	**Rubberring** Joint
		min	max			
150	1000	600	2500	150	beton	x
200	1000	600	2500	150	beton	x
250	1000	600	2500	150	beton	x
300	1000	600	2500	150	beton	x
400	1000	600	2500	150	beton	x
500	1000	800	2500	150	beton	x
600	1000	900	2500	150	beton	x
700	1000	1000	2500	150	beton	x
800	1000	1100	2500	150	beton	x

Schachtelement / Elément de fût


Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Rubberring** Joint
1000	500	150	x
1000	1000	150	x
1000	1500	150	x
1000	2000	150	x
1000	2500	150	x

Schachtelement met vaste dekplaat / Elément de fût avec la dalle de couverture solidaire

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Rubberring** Joint
1000	500	150	x
1000	1000	150	x
1000	1500	150	x
1000	2000	150	x
1000	2500	150	x

Dekplaat / Dalle de couverture

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Uitw. Afm.** Section ext. (mm)	**Mangat** Trou-homme (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)
1000	1300	700	150
1000	1300	GY Ø700	150
1000	1300	/	150



Type WB - module
Type WB - module

Type Type	**Inw. Lengte** Longueur Int.	**Inw. Breedte** Largeur Int.	**Wanddikte** Paroi	**Basiselement** / Elément de base		**Schachtelement** / Elément de fût		**Verbinding rubberring** Joint glissant	**Vaste dekplaat** Dalle Monolithique
				Inw. Hoogte min. Hauteur int. min.	**Inw. Hoogte max.** Hauteur int. max.	**Hoogte min.** Hauteur min.	**Hoogte max.** Hauteur max.		
WB-V1200x600	1200	600	160	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V1200x800	1200	800	160	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V1200x1000	1200	1000	160	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V1500x600	1500	600	160	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V1500x800	1500	600	160	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V1500x1000	1500	1000	160	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V1500x1250	1500	1250	160	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V1500x1500	1500	1500	200	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V2000x1000	2000	1000	200	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V2000x1250	2000	1250	200	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V2000x1500	2000	1500	200	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V2000x2000	2000	2000	200	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V2500x1000	2500	1000	200	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V2500x1250	2500	1250	200	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V2500x1500	2500	1500	200	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V2500x2000	2500	2000	200	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V2500x2500	2500	2500	200	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V3000x1500	3000	1500	200	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V3000x2000	3000	2000	200	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V3000x2500	3000	2500	200	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V3500x1500	3500	1500	250	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V4000x1000	4000	1000	250	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V4000x1500	4000	1500	250	800	2800	1000	3000	x	optie / option
WB-V4000x2000	4000	2000	250	800	2800	1000	3000	x	optie / option

Opties inspectieputten
Options chambres de visite

	Direct instorten L'incorporation directe Incl. levering / Livraison incl.	Achteraf instorten L'incorporation après incl. - excl. levering / Livraison incl. - excl.
Overstortmuren / Cloisons	-	X
PVC-moffen / Manchons PVC	X	-
PP-moffen / Manchons PP	X	-
GM-stukken / Pièces GM (Grés)	X	-
GE-stukken / Pièces GE (Grés)	-	X
BKK-moffen / Manchons BKK (Grés)	X	-
Grésstroomprofiel / Cunette en grès	-	X
(HD)PE-moffen / Manchons (HD) PE	-	X
(HD) PE-stukken / Pièces (HD) PE	-	X
GY-stukken / Pièces en fonte	X	-
Lining / Lining	X	-
Ladders / Sporten / Échelles / Échelons	-	X











webeco

Infiltratie-putten
Chambres d'infiltration

Webeco levert infiltratie-inspectieputten in zelfverdichtend beton. Deze inspectieputten voldoen aan NBN-EN-1917 & NBN B21-101 met uitzondering van de waterdichtheid, die conform de eisen van de EN1916 NBN-B21 104 geproduceert worden. Aansluitingen voor diverse buissoorten tot Ø600 zijn mogelijk.

We kunnen U twee types aanbieden:

Type 1: Met vlakke bodem uit zelfverdichtend beton
Type 2: Zonder bodem met een extra funderingsplaat

Webeco fournit des chambres de visite en béton autocompactant pour l'infiltration de l'eau. Ce type de Chambres de visite répond aux normes NBN-EN-1917 & NBN B21-101, avec exception pour l'exigence demandée pour l'étanchéité conforme la production suivant les normes EN1916&NBN-B21 104. Les raccordements de tuyaux différents (béton, grès, pvc, ...) sont possible à réaliser directement au paroi de la chambre.

Nous pouvons vous offrir deux types de chambres :

Type 1: Avec un fond plat en béton autocompactant
Type 2: Sans fond avec une dalle de fondation en supplément



Infiltratieputten in poreus beton 800 x 800
Chambres de visite d'infiltration 800 x 800


Infiltratieputten in poreus beton 800 x 800 / Chambres de visite d'infiltration 800 x 800

Aansluiting Raccord di (mm)	**Inw. Afm.** Section int. di (mm)	**Inw. Hoogte** Hauteur int. (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)	**Infiltratie Hoogte** Hauteur d'infiltration		**Rubberring** Joint
				Partieel poreus Partiellement poreux (mm)	**Volledig poreus** complètement poreux (mm)	
150	800x800	1550	150	950	1700	X
200	800x800	1550	150	950	1700	X
250	800x800	1550	150	950	1700	X
300	800x800	1550	150	950	1700	X
400	800x800	1550	150	950	1700	X
500	800x800	1550	150	950	1700	X
600	800x800	1550	150	950	1700	X


Dekplaat / Dalle de couverture

Inw. Afm. Section int. di (mm)	**Uitw. Afm.** Section ext. (mm)	**Mangat** Trou-homme (mm)	**Wanddikte** Paroi (mm)
800 x 800	1100 x 1100	Ø700	150
800 x 800	1100 x 1100	GY Ø700	150
800 x 800	1100 x 1100	/	150


Bovenaanzicht
Vue en plan




Vooraanzicht
Vue en face



Bovenaanzicht
Vue en plan



Vooraanzicht
Vue en face



Infiltratieputten in poreus beton Ø1000
Chambres de visite d'infiltration Ø1000


Infiltratieputten in poreus beton Ø1000 / Chambres de visite d'infiltration Ø1000

Aansluiting Raccord di (mm)	Inw. Afm. Section int. di (mm)	Inw. Hoogte Hauteur int. (mm)	Wanddikte Paroi (mm)	Infiltratie Hoogte Hauteur d'infiltration		Rubberring Joint
				Partieel poreus Partiellement poreux (mm)	Volledig poreus complètement poreux (mm)	
150	1000	2500	150	1550	2400	X
200	1000	2500	150	1550	2400	X
250	1000	2500	150	1550	2400	X
300	1000	2500	150	1550	2400	X
400	1000	2500	150-255	1550	2400	X
500	1000	2500	150-255	1550	2400	X
600	1000	2500	150-255	1550	2400	X


Dekplaat / Dalle de couverture

Inw. Afm. Section int. di (mm)	Uitw. Afm. Section ext. (mm)	Mangat Trou-homme (mm)	Wanddikte Paroi (mm)
1000	1300	Ø700	150
1000	1300	GY Ø700	150
1000	1300	/	150


Bovenaanzicht
Vue en plan




Vooraanzicht
Vue en face

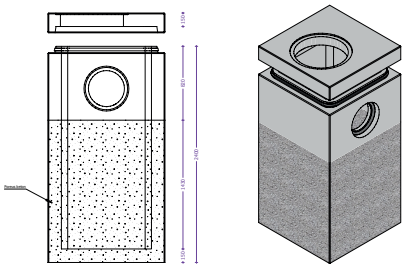


Bovenaanzicht
Vue en plan



Vooraanzicht
Vue en face

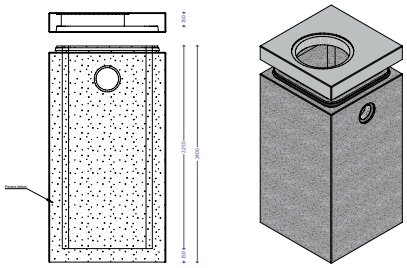


Traploos regelbare stelinrichting 'TRS-R38/48'
Dispositif réglable en continu 'TRS-R38/48'

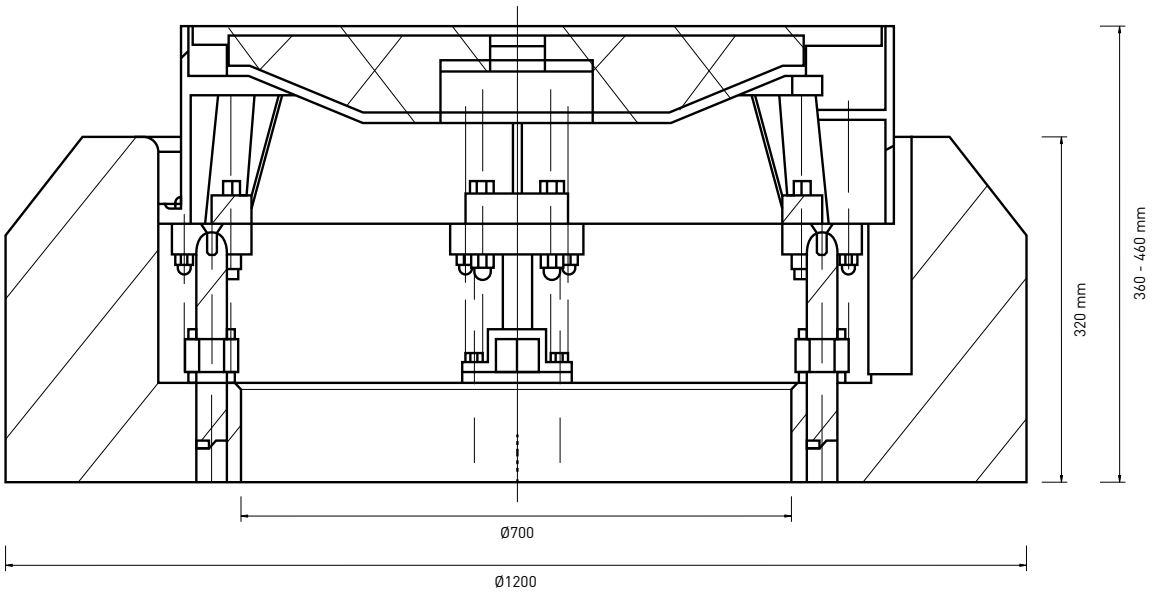

- Gewicht inclusief putafdekking ±500 kg
- Compatibel met gietijzeren putafdekking volgens NBN EN 124
- Inclusief nissen voor chemische verankering
- Inclusief DEHA kogelkopankers
- Rijwegdeksel 10 cm verticaal / 15% in helling regelbaar
- Minimale hoogte: 36 cm, Maximale hoogte: 46 cm
  - Minimale afstand dekplaat - afgewerkt niveau rijweg: 38 cm
  - Maximale afstand dekplaat - afgewerkt niveau rijweg: 48 cm

- Poids couvercle inclus ±500 kg
- Compatible avec couvercle en fonte cf NBN EN 124
- Des niches inclus pour l'ancrement chémique
- Ancres à pieds DEHA inclus
- Couvercle 10 cm vertical / 15% pente réglable
- Hauteur minimale: 36 cm, hauteur maximal: 46 cm
  - L'espace minimum entre plaque de couverture au niveau de voirie: 38 cm
  - L'espace maximum entre plaque de couverture au niveau de voirie: 48 cm

Traploos regelbare stelinrichting 'TRS-R48/68'
Dispositif réglable en continu 'TRS-R48/68'

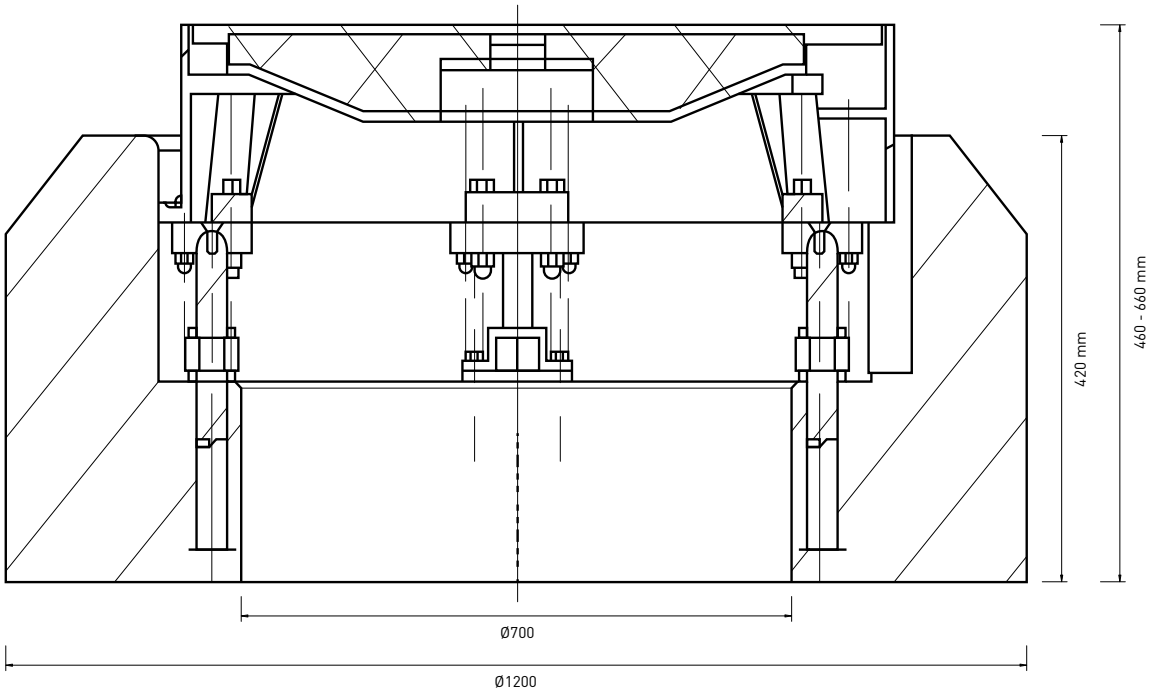

- Gewicht inclusief putafdekking ±650 kg
- Compatibel met gietijzeren putafdekking volgens NBN EN 124
- Inclusief nissen voor chemische verankering
- Inclusief DEHA kogelkopankers
- Rijwegdeksel 20 cm verticaal / 15% in helling regelbaar
- Minimale hoogte: 46 cm, Maximale hoogte: 66 cm
  - Minimale afstand dekplaat - afgewerkt niveau rijweg: 48 cm
  - Maximale afstand dekplaat - afgewerkt niveau rijweg: 68 cm

- Poids couvercle inclus ±650 kg
- Compatible avec couvercle en fonte cf NBN EN 124
- Des niches inclus pour l'ancrement chémique
- Ancres à pieds DEHA inclus
- Couvercle 20 cm vertical / 15% pente réglable
- Hauteur minimale: 46 cm, hauteur maximal: 66 cm
  - L'espace minimum entre plaque de couverture au niveau de voirie: 48 cm
  - L'espace maximum entre plaque de couverture au niveau de voirie: 68 cm


Webeco inwendige valbuis
Webeco elément de chute intérieur

Het grote voordeel van de valbuis IPK is de eenvoudige plaatsing achteraf in een bestaande inspectieput of pompput. Vanwege de specifieke vormgeving ontstaat een wervelstroom in het afvalwater die het debiet in snelheid doet afnemen. Dankzij de opening aan de bovenzijde wordt het onderhoud gemakkelijk gemaakt.

Le grand avantage de cet élément de chute IPK est qu'il peut être placé très facilement dans un regard de visite ou pompage existant. Sa forme spécifique permet un écoulement cyclonique des eaux usées ce qui réduit la force du courant. Grace à son ouverture sur le dessus, la maintenance est aisée.


Type 1 / Type 1



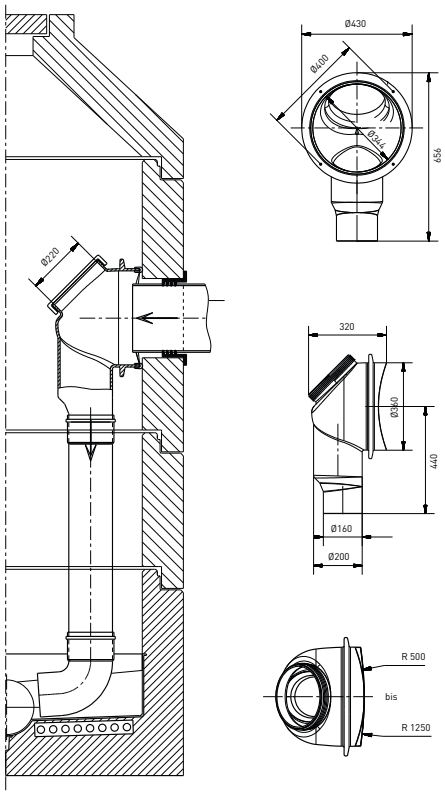

Type 2 / Type 2



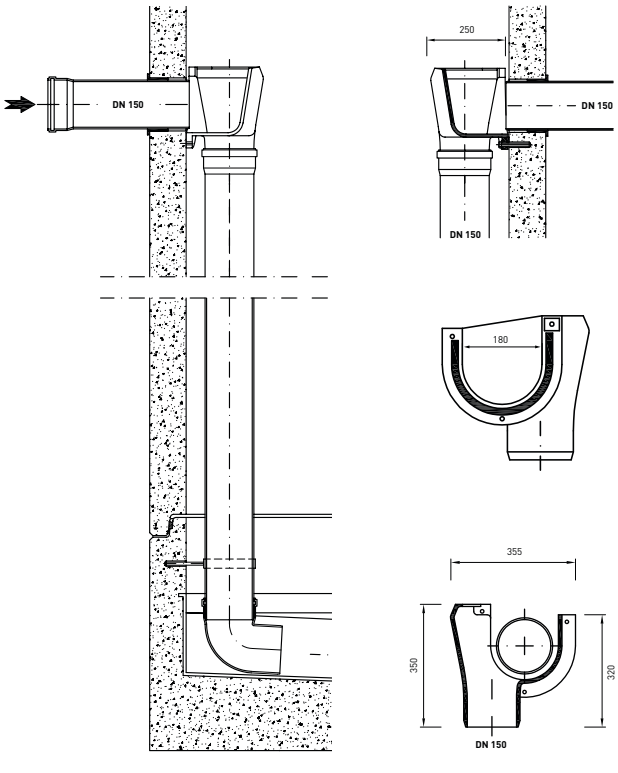

Webeco base-cover
Webeco base-cover

De achteraf geplaatste stroomprofiel-afdekking uit polypropyleen (PP) verhinderd vieze geuremissies en beschermt de betonnen wand en dekplaat van de inspectieput tegen corrosie aantasting van waterstofsulfide H_2S.

De toegang tot het stroomprofiel is via een afsluibaar deksel Ø550mm uit PE.

La pose après de la couverture de la cunette en polypropylène empêche des émissions d'odeurs mauvaises et protège la dalle de couverture et le paroi intérieur en béton de la Chambres de visite contre la dégradation de la corrosion de sulfure d'hydrogène.

L'accès à la cunette se fait par l'intermédiaire d'un couvercle de fermeture dia 550mm en polyétylène (PE).

Eenvoudig montage
Montage simple


Webeco Base-cover wordt geleverd in een 2-delige uitvoering en kan perfect achteraf ingebouwd worden zonder veel moeite.

Het pakket bestaat uit:
- Base-cover uit twee delen
- Bijhorende rubberdichtingen
- Dekplaat Ø550mm uit PE
- Bevestigingsbeugels

Webeco Base-cover est fourni en deux parties et peut être introduit et monté après facilement.

La garniture se compose de:
- Base-cover en deux pièces
- Les joints en caoutchouc propre au système
- Couvercle de fermeture en PE
- Les étriers de fixation



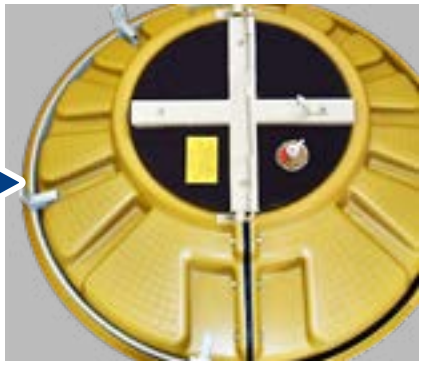



Infiltratiekolk in poreus beton type 1 webeco
Chambre d'infiltration type 1 de Webeco

De infiltratiekolken van Webeco maken het mogelijk om het water op te vangen, af te voeren en gelijktijdig te laten infiltreren in de ondergrond. De basis wordt geproduceerd in 100% poreus beton en zijn over het volledige oppervlak waterdoorlatend, dit met een minimum waterdoorlatendheid van 1.200 L/uur.


De losse afdekplaat in beton is voorzien van een opening om de rioolmond op te plaatsen.

De infiltratiekolken zijn voorzien van een afsluitplaat uit kunststof, dit om de afvoerbuis niet te verstoppen bij maximum vervuiling.


Les chambres d'infiltration de Webeco permettent de collecter l'eau, de la drainer et en même temps de l'infiltrer dans le sous-sol. La base est réalisée en béton 100 % poreux et est perméable sur toute sa surface avec une perméabilité à l'eau minimale de 1 200 l/heure.

La plaque de couverture en béton est munie d'une ouverture pour la bouche d'égout.


Les chambres d'infiltration sont équipées d'une plaque de recouvrement en plastique, afin de ne pas obstruer le tuyau d'évacuation en cas de contamination maximale.

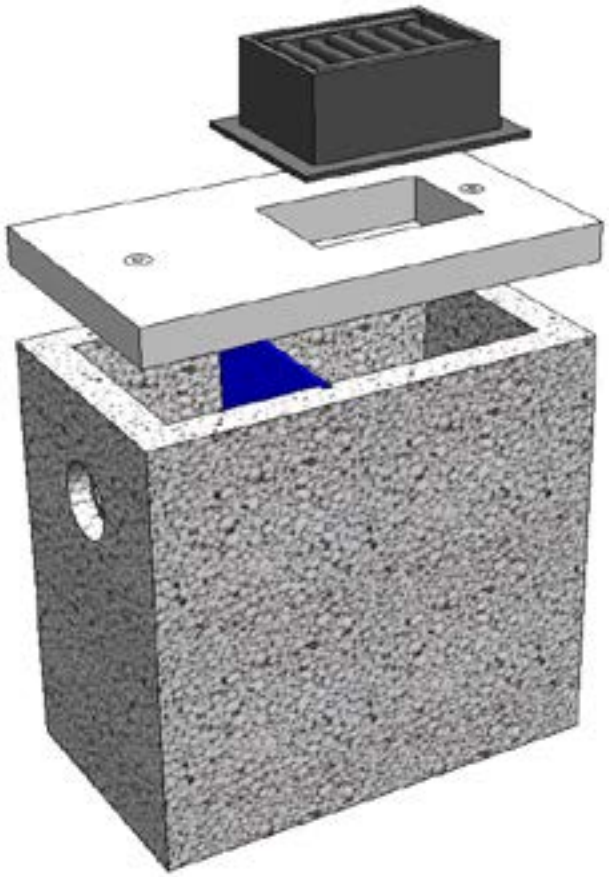


Vooraanzicht
Vue en face




Zijaanzicht
Vue de côté

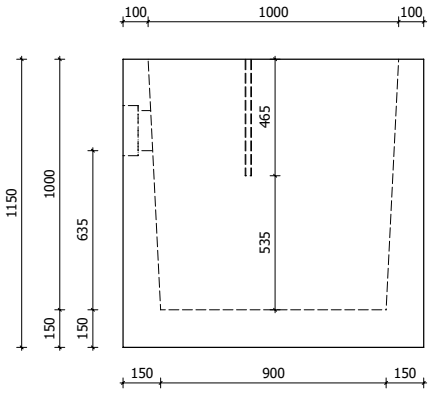


Bovenaanzicht
Vue en plan

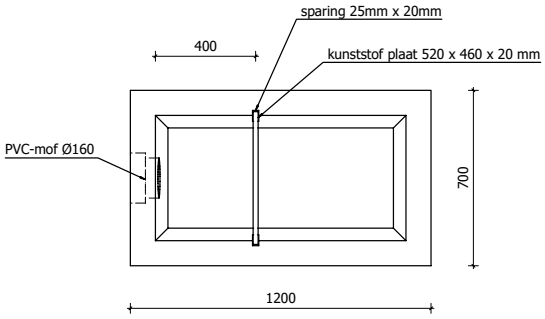

Bovenaanzicht
Vue en plan

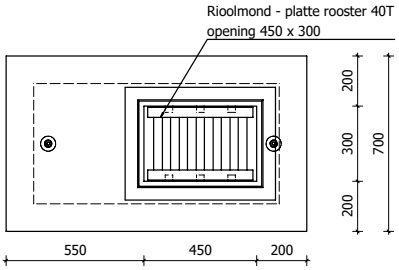

Zijaanzicht
Vue de côté



Beton kolk Convient	poreus poreux
Dekplaat Plaque de couverture	C40/50
Dekking Couverture	min. 30mm
Gewicht kolk Chambre de poids	1150 kg
Gewicht deksel Poids du couvercle	200 kg
Infiltratieoppervlakte Zone d'infiltration	2,0 m²
Infiltratiecapaciteit Capacité d'infiltration	1200 l/u
Sterkteklasse Classe de force	D400

Totaalgamma kokers
assortiment total des éléments de pertuis

Webeco beschikt over een uniek totaalgamma kokerelementen. Deze kokerelementen worden vervaardigd in zelfverdichtend beton en hebben dus ook een gladde, maatvaste en waterdichte afwerking. Als eerste in België!

Elk type van klein tot groot is voorzien van een in de fabriek voorgekleefde rubberglijdichting. De standaardlengte van al onze elementen is 3m, Dit geeft het voordeel van hoge rendementen op uw bouwwerf. Passtukken op gewenste lengte zijn steeds mogelijk.

De kokerelementen worden geproduceerd met HSR-cement en geleverd onder BENOR volgens de EN 14844 NBN-B21 102. De kokerelementen worden standaard geleverd met een overlast van 100kN/m², hogere overlasten zijn steeds mogelijk. Door de overdimensionering van onze DEHA-Hijshaken (4 stuks per element) en de maatvastheid van onze kokers kan U deze in elkaar trekken m.b.v. deze hijsankers. Geen tire-fort meer nodig.

Webeco a un assortiment unique et total des éléments de pertuis fabriqués en béton auto-compactant, avec un aspect visuel lisse, des mesures strictes et une finition parfaite pour l'étanchéité.

Chaque type de pertuis est prévu d'un joint glissant sur le bout mâle collé en usine. La longueur standardisée est de 3 m, ce qui donne un avantage plus économique pendant la pose. L'emploi des éléments d'ajustement est possible sur simple demande.

Tous les éléments sont fabriqués avec un ciment HSR et livrés sous la marque BENOR suivant les normes NBN-EN 14844 & NBN-B21-102. Les éléments de pertuis standardisés sont disponibles dans la classe d'emploi de surcharge de 100KN/m², les surcharges plus élevées sont fabriquées sur demande. L'emboîtement des éléments est à réaliser par l'intermédiaire des dispositifs de levage, calculés en cette function. Plus besoin d'un tire-fort.







Standaard kokerelementen
Eléments de pertuis standard

Of het nu gaat om vraagstukken over afwatering van hoge debieten, ondergrondse constructies met beperkte inbouwdiepten, functionele constructies voor waterberging en debietregeling, OF zelfs faunapassages, voetgangers- en fietstunnels. Bij Webeco kijken we nergens meer van op.

Het meest uitgebreide leveringsprogramma voor kokerelementen, ook wel duikers of duikerelementen genoemd, vindt u bij ons.

Om tegemoet te komen aan de wensen van de aannemers en opdrachtgevers bieden we een scala aan mogelijkheden en opties om het rendement van plaatsing en handling te verbeteren.

Standaard leveren we maatvaste kokerelementen in lengten van 3 meter. Daarnaast verzorgen we in samenspraak met de klant de benodigde mangaten, schachtaansluitingen, ingestorte eindplaten, muurdoorvoeringen en sparingen, wachtwapening, stroomprofielen, consoles, hoekstukken, paskokers of naspankanalen nodig voor koppelduikers.


Als 'finishing touch' en mede afhankelijk van de specifiek toepassing kunnen overstortmuren, debietregelaars, afsluiters, terugslagkleppen, roosters, pompkamers en zandvangers worden voorzien.

Webeco a un assortiment unique et total d'éléments de pertuis fabriqués en béton autocompactant, avec un aspect visuel lisse, des mesures strictes et une finition parfaite qui garantie l'étanchéité. Chaque type de pertuis est prévu d'un joint glissant collé sur le bout mâle en usine. La longueur standardisée est de 3 m, ce qui donne un avantage plus économique pendant la pose. L'emploi des éléments d'ajustement est possible sur simple demande. Tous les éléments sont fabriqués avec un ciment HSR et livrés sous la marque BENOR suivant les normes NBN-EN1616 & NBN-B21-102. Les éléments de pertuis standardisés sont disponibles dans la classe d'emploi de surcharge de 100KN/m², les surcharges plus élevées sont fabriquées sur demande. L'emboîtement des éléments est à réaliser par l'intermédiaire des dispositifs de levage, calculés de cette manière. Plus besoin de tire-for.

Options - Des éléments d'ajustement à la longueur désirée

- Des éléments angulaires avec déviation sur mesure
- Des éléments combinés avec tête d'aqueduc ou avec un élément de sortie au fossé
- Avec cunette
- Consoles
- Raccordement de tuyau au paroi
- Trou de passage Ø700
- Trou de raccordement d'élément de fût
- Fermeture d'un accordement
- Application verticale


Standaard kokerelementen
Eléments de pertuis standard

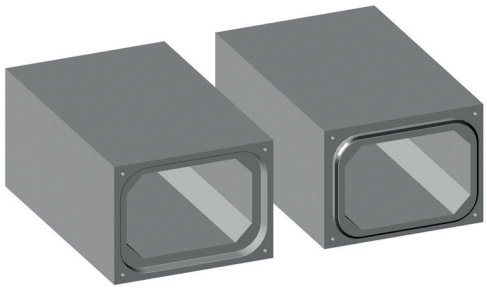


Leveringsgamma / Assortiment

	Inwendige breedte Largeur intérieure (mm)	**Inwendige hoogte** Hauteur intérieure (mm)	**Wanddikte** Paroi (e1),(e2),(e3) (mm)	**Afschuining** Chanfrein de renfort (mm)	**Rubber-dichting** Joint souple	**Naspan-kanalen** Canaux de post-tension	**Nuttige lengte** Longueur utile (mm)	**Overlast** Surcharge	**Beton** Béton	**Milieu & omgevings-klasse** Classe d'exposition	**Hijs-voorzieningen** Dispositifs de levage	**Kg/m** Kg/m
Koker 800x400	800	400	160	100	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4*deha 5T	1240
Koker 800x800	800	800	150	20	nee	nee	1500	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	2*deha 5T	1400
Koker 1000x1000	1000	1000	150	70	ja	optie	2300	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	2*deha 5T	1720
Koker 1200x600	1200	600	160	100	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4*deha 5T	1710
Koker 1200x800	1200	800	160	100	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4*deha 5T	1870
Koker 1250x1000	1250	1000	160	100	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4*deha 5T	2020
Koker 1500x600	1500	600	160	100	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4*deha 5T	1950
Koker 1500x800	1500	800	160	100	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4*deha 5T	2100
Koker 1500x1000	1500	1000	160	100	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 5T	2260
Koker 1500x1250	1500	1250	160	100	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 5T	2460
Koker 1500x1500	1500	1500	200	200	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 10T	3530
Koker 1750x1500	1750	1500	200	200	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 10T	3770
Koker 2000x1000	2000	1000	200	200	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 10T	3530
Koker 2000x1250	2000	1250	200	200	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 10T	3770
Koker 2000x1500	2000	1500	200	200	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 10T	4020
Koker 2000x2000	2000	2000	200	200	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 10T	4510
Koker 2500x1000	2500	1000	200	200	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 10T	4020
Koker 2500x1250	2500	1250	200	200	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 10T	4260
Koker 2500x1500	2500	1500	200	200	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 10T	4510
Koker 2500x2000	2500	2000	200	200	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 10T	5000
Koker 2500x2500	2500	2500	200	200	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 10T	5370
Koker 3000x1000	3000	1000	200	200	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 10T	4510
Koker 3000x1500	3000	1500	200	200	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 10T	5000
Koker 3000x2000	3000	2000	200	200	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 20T	5490
Koker 3000x2500	3000	2500	200	200	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 20T	7550
Koker 3000x2800	3000	2800	300	300	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 20T	9610
Koker 3000x3000	3000	3000	200	200	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 20T	8160
Koker 3500x1000	3500	1000	250	300	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 20T	6320
Koker 3500x1500	3500	1500	250	300	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 20T	6940
Koker 3500x2000	3500	2000	250	300	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 20T	7550
Koker 3500x2500	3500	2500	250	300	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 20T	8160
Koker 4000x1000	4000	1000	250	300	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 20T	6940
Koker 4000x1500	4000	1500	250	300	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 20T	7550
Koker 4000x2000	4000	2000	250	300	ja	optie	3000	100kN/m²	C40/50	XA3-EA3	4* deha 20T	8160

Kokerelementen
Eléments de pertuis

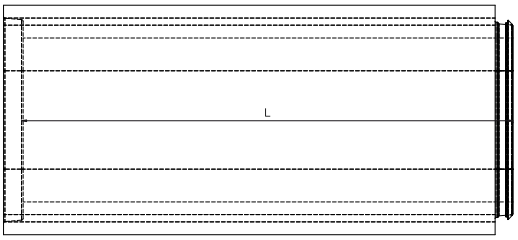

Zijaanzicht
Vue de côté




Bovenaanzicht
Vue en plan

Opties
- Passtukken verkrijgbaar op gewenste lengte
- Hoekelementen op gewenste hoekverdraaiing
- Muurstukken
- Aangestorte kopmuren of in- en uitloopconstructies
- Zomerprofiel of stroomprofiel
- Consoles t.b.v. Vlotplaten
- Buisaansluitingen in wand
- Mangat Ø700
- Schachtaansluiting Ø1000
- Dichtstorten wand
- Verticale uitvoering

Options
- Des éléments d'ajustement à la longueur désirée
- Des éléments angulaires avec déviation sur mesure
- Des éléments combinés avec tête d'aqueduc ou avec un element de sortie au fossé
- Avec cunette
- Consoles
- Raccordement de tuyau au paroi
- Trou de passage Ø700
- Trou de raccordement d'élément de fût
- Fermeture d'un accordement
- Application verticale

Verbinding tussen de elementen
L'emboîtement entre les éléments

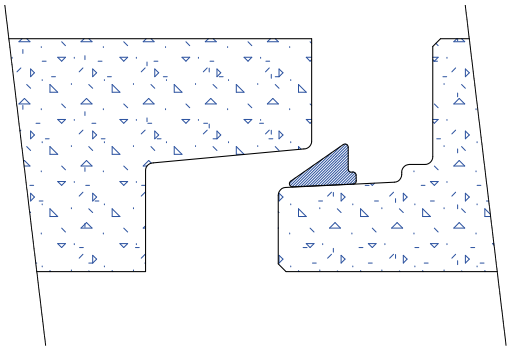

Maatwerk kokerelementen
Pertuis sur mesure

Bij Webeco worden ook kokerelementen op maat geproduceerd, hierbij zijn er een tal van mogelijkheden:

- Volgens afmetingen LxB niet standaard
- Op gewenste lengte tot ca. 15m eendelig
- Met tussenschot
- Speciale hoekverdraaiingen
- Eco-tunnel
- Enz ...

Webeco peut fabriquer des éléments de pertuis sur mesures avec tant de possibilités:

- Suivant les dimensions non standardisées
- A la longueur désirée jusqu'à 15m une pièce
- Avec cloison
- Déviation spéciale
- Eco-duc
- Etc ...



Kokerelementen met aangestorte kopmuur
Pertuis avec tête aqueduc

Alle kokers zijn aanpasbaar naar wens van de klant. Een veel gebruikte toepassing is een aangestorte kopmuur. Vraag ons naar de mogelijkheden voor uw specifieke toepassing.

Tous les éléments de pertuis sont personnalisables en fonction des souhaits du client. Une application fréquemment utilisée est l'effondrement tête d'aquaduc. Demandez-nous quelles sont les possibilités pour votre application spécifique.







Kokers met zomerprofiel
Pertuis avec tête aqueduc

Webeco beschikt over een uniek totaalgamma kokerelementen. Deze kokerelementen worden vervaardigd in zelf verdichtend beton en hebben dus ook een gladde, maatvaste en waterdichte afwerking. Als eerste in België!

Elk type van klein tot groot is voorzien van een in de fabriek voorgekleefde rubberglijddichting. De standaardlengte van al onze elementen is 3m, Dit geeft het voordeel van hoge rendementen op uw bouwwerf. Passtukken op gewenste lengte zijn steeds mogelijk.

De kokerelementen worden geproduceerd met HSR-cement en geleverd onder BENOR volgens de EN 14844 NBN-B21 102.

De kokerelementen worden standaard geleverd met een overlast van 100kN/m², hogere overlasten zijn steeds mogelijk. Door de over dimensionering van onze DEHA-Hijshaken (4 stuks per element) en de maatvastheid van onze kokers kan U deze in elkaar trekken m.b.v. deze hijsankers. Geen tire-fort meer nodig.


Webeco a un assortiment unique et total des éléments de pertuis fabriqués en béton auto-compactant, avec un aspect visuel lisse, des mesures strictes et une finition parfaite pour l'étanchéité.

Chaque type de pertuis est prévu d'un joint glissant collé sur le bout mâle en usine. La longueur standardisée est de 3 m, ce qui donne un avantage plus économique pendant la pose. L'emploi des éléments d'ajustement est possible sur simple demande.

Tous les éléments sont fabriqués avec un ciment HSR et livrés sous la marque BENOR suivant les normes NBN-EN1616 & NBN-B21-102.

Les éléments de pertuis standardisés sont disponibles dans la classe d'emploi de surcharge de 100KN/m², les surcharges plus élevées sont fabriquées sur demande. L'emboîtement des éléments est à réaliser par l'intermédiaire des dispositifs de levage, calculés en cette function. Plus besoin d'un tire-for.

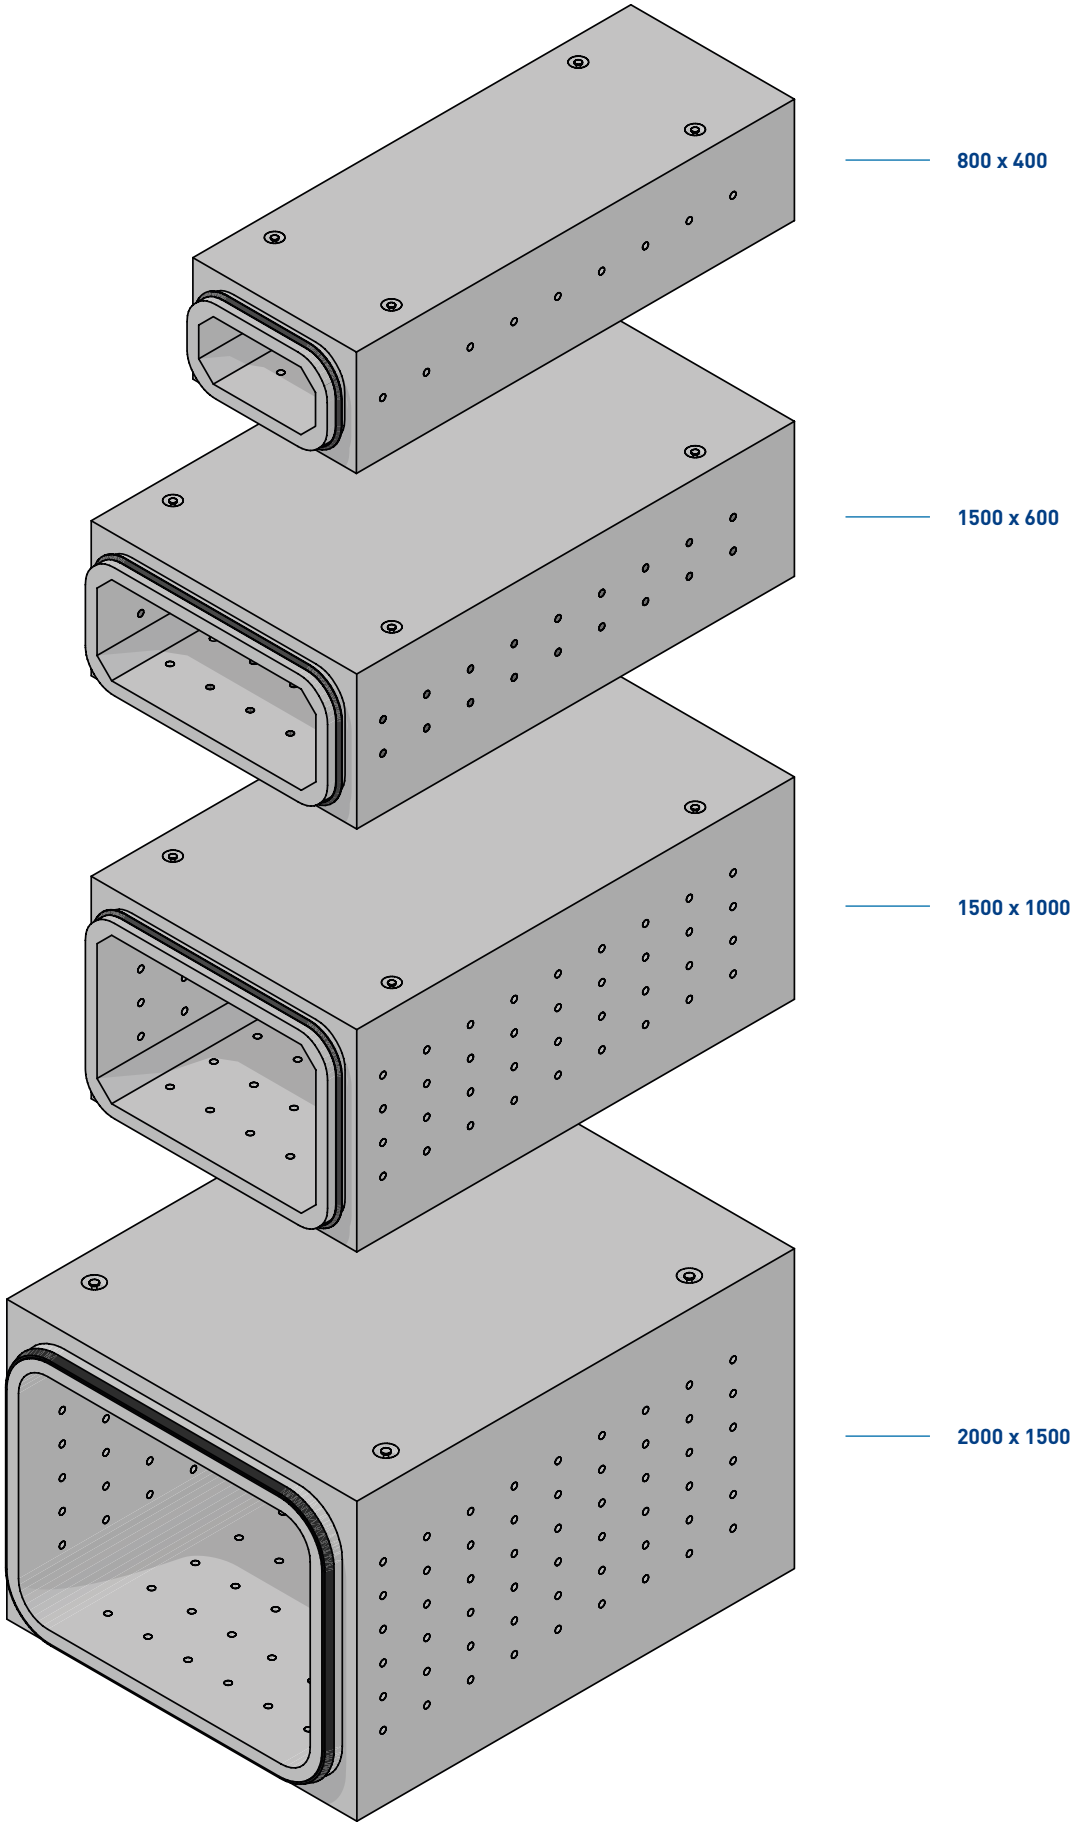



800 x 400
1500 x 600
1500 x 1000
2000 x 1500

Infiltratie kokers
Pertuis d'infiltration


Leveringsgamma / Assortiment


Type Type	Volume Volume	Aantal perforaties Nombre de perforations	Diameter perforatie Diamètre de la perforation	Infiltratie oppervlakte Surface d'infiltration	Gewicht Poids
800 x 400	0,90m³ /3m	45 st. /3m	40mm	566cm² /3m	3.702kg
1500 x 600	2,64m³ /3m	81 st. /3m	40mm	1018cm² /3m	5.793kg
1500 x 1000	4,44m³ /3m	117 st. /3m	40mm	1471cm² /3m	6.720kg
1500 x 1500	6,69m³ /3m	144 st. /3m	40mm	1810cm² /3m	10.441kg
2000 x 1000	5,76m³ /3m	108 st. /3m	40mm	1358cm² /3m	10.513kg
2000 x 2000	11,76m³ /3m	198 st. /3m	40mm	2489cm² /3m	13.398kg
2000 x1500	8,90m³ /3m	162 st. /3m	40mm	2036cm² /3m	11.614kg
2500 x 1000	7,40m³ /3m	126 st. /3m	40mm	1584cm² /3m	11.636kg
2500 x 1500	11,15m³ /3m	180 st. /3m	40mm	2263cm² /3m	13.073kg
2500 x 2000	14,90m³ /3m	216 st. /3m	40mm	2715cm² /3m	14.521kg
3000 x 1000	8,90m³ /3m	144 st. /3m	40mm	1810cm² /3m	13.088kg
3000 x 1500	13,40m³ /3m	198 st. /3m	40mm	2489cm² /3m	14.646kg
3000 x 2500	22,26m³ /3m	270 st. /3m	40mm	3394cm² /3m	22.418kg
4000 x 1000	11,76m³ /3m	171 st. /3m	40mm	2149cm² /3m	20.657kg
4000 x 2000	23,76m³ /3m	261 st. /3m	40mm	3281cm² /3m	24.463kg


Bovenaanzicht
Vue en plan

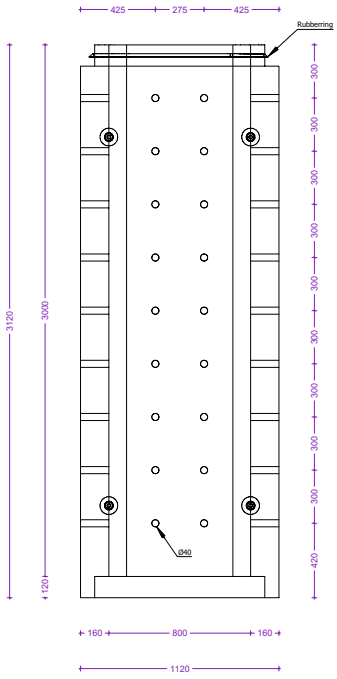

Vooraanzicht
Vue en face



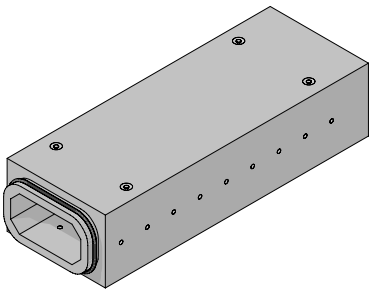

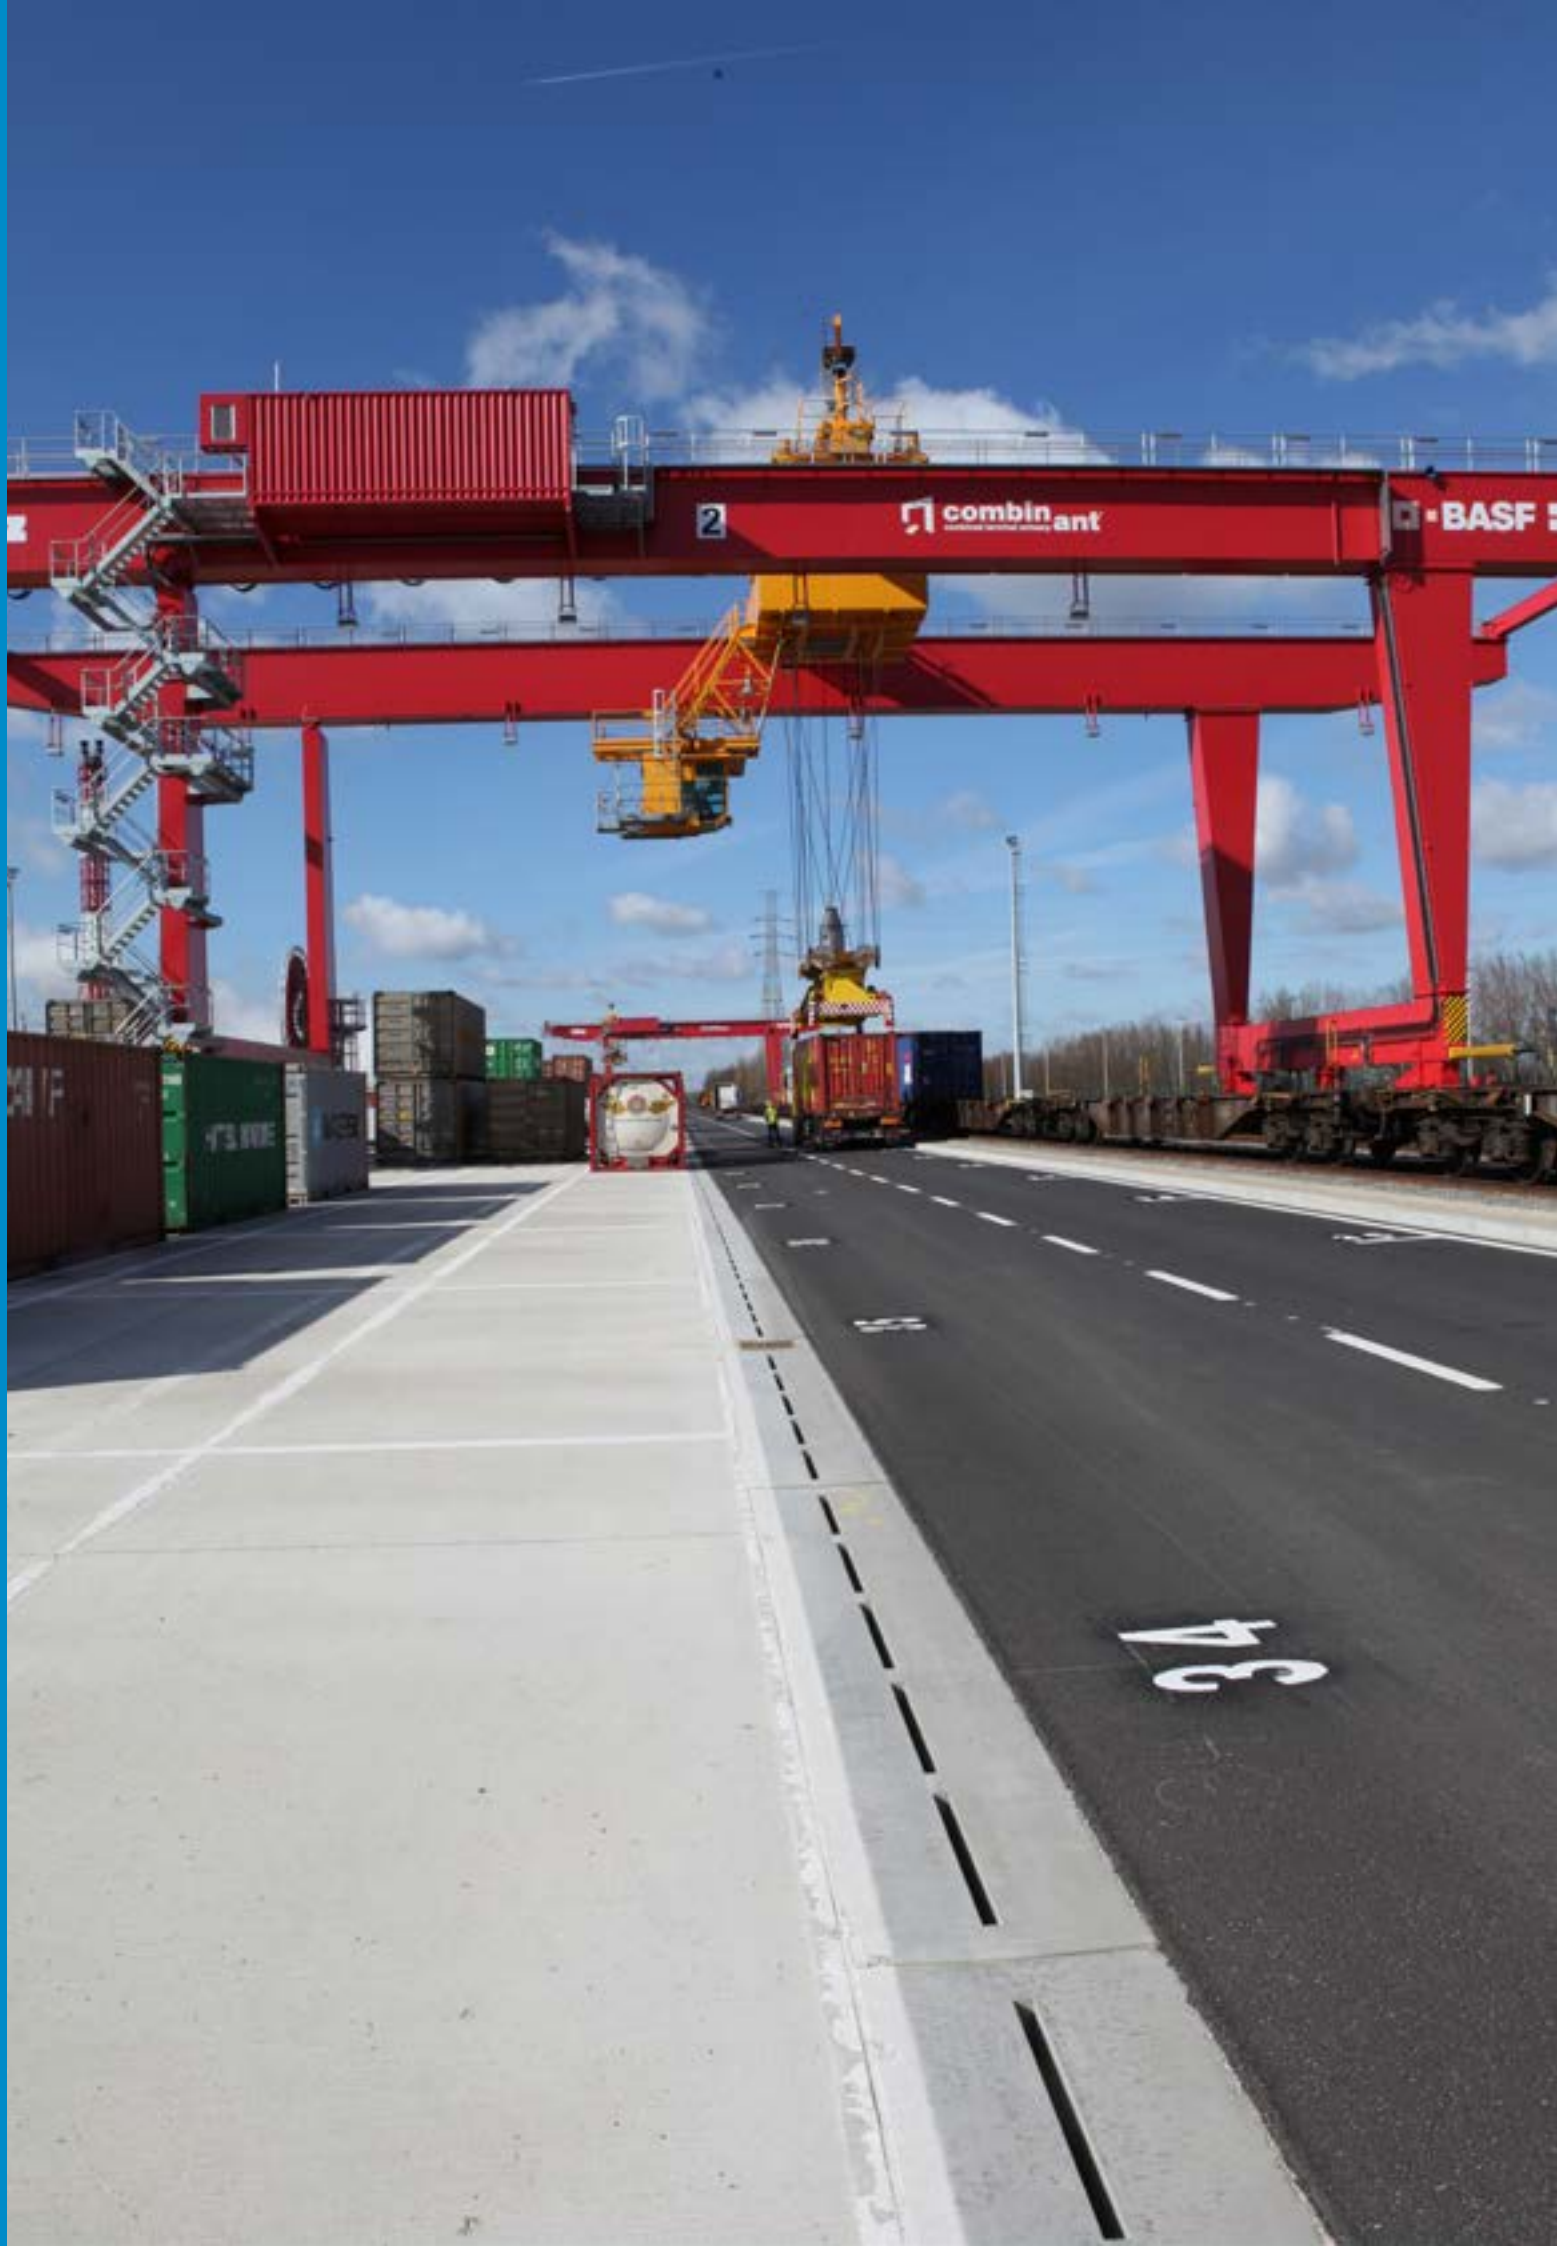
2
combinant
BASF

Atlas verholen goten
Atlas Caniveaux à fente

Met de **ATLAS** productlijn biedt Webeco een uitgebreid en compleet gamma verholen goten. Deze zwaar gewapende afvoergoten in zelfverdichtend beton (ZVB) C55/67*) worden toegepast in zones waar extreem hoge dynamische belastingen aan de orde van de dag zijn. De goten zijn zodanig ontworpen dat ze geplaatst kunnen worden zonder verloren bekisting en dus zelfdragend zijn, cf. EN1433. De strakke maatvoering en de beschikbaarheid van complementaire elementen zoals passtukken, spiestukken, hoekstukken en zandvangelementen bieden de aannemer eenduidige en vlotte plaatsingsmogelijkheden in alle omstandigheden. De **ATLAS** verholen goten zijn verkrijgbaar in 3 uitvoeringen:

Avec la gamme de produits **ATLAS** Webeco offre un assortiment caniveaux à fente étendue et complete. Ces caniveaux, fabriqués en béton auto-compactant (BAC) C55/67*) et fortement armés, trouvent leurs applications quotidiennes dans des zones de transport exposés à des charges dynamiques très élevées. Les caniveaux sont conçus afin qu'ils peuvent être posés sans coffrage perdu et donc sont auto-portants, cf. EN1433 La taille serrée et la disponibilité des éléments complémentaires comme des pièces mise en longueur, des pièces mâle-mâle, cornières et puissards confortent le contracteur de travaux des possibilités de placement clairs et rapide en chaques situations. Les caniveaux **ATLAS** sont disponibles en 3 versions:

met betonnen tussenbruggen	Serie I	avec des écarteurs en béton
met stalen tussenbruggen	Serie II	avec des écarteurs en acier
met stalen tussenbruggen en stalen hoeklijn rondom	Serie III	avec des écarteurs et encadrement profilé en acier

* hogere sterkteklassen op aanvraag / classes plus haute sur demande

De onderlinge aansluiting tussen de gootelementen wordt gerealiseerd met:

- een mof/spie verbinding met ingestorte GLIP-dichting, of
- een tand/groef verbinding met rubber U-profiel of met extra drukverbinding op het kopvlak voor specifiek vloeistofdichte vereisten.

Afhankelijk van de typische werfuitvoering kunnen de **ATLAS** verholen goten worden voorzien van extra wachtwapening zoals staboxen en verankeringstaven, voor een optimale hechting met het aan te storten wegdek.

L'interconnection entre les éléments est réalisé par:

- un emboîtement mâle-femelle avec un joint intégré au collet, ou
- un emboîtement de rainure mâle-femelle avec U-profil en caoutchouc ou en surplus un profil de pression en caoutchouc sur la face d'extrémité pour obtenir une étanchéité parfaite aux liquides.

En fonction de la performance typique sur chantier, les caniveaux **ATLAS** peuvent être fournis avec un feraillage d'attente comme Stabox et des tiges d'ancrage en assurant un ancrage optimal avec la surface de traffic.


JG-96-PS
60

Mogelijke belastingsklasses (EN 1433)
Classes de résistance (EN 1433)

Klasse C250 = 250kN / Classe C250 = 250kN



Klasse D400 = 400kN / Classe D400 = 400kN



Klasse E600 = 600kN / Classe E600 = 600kN



Klasse F900 = 900kN / Classe F900 = 900kN



Toepassingsgebieden
Les zones d'application

- Luchthavens
- Containerterminals
- Industrieterrein
- Parkings
- Havens
- Tankstations & carwash
- Shopping centers


- Aéroports
- Aires de transbordement
- Domaines industriels
- Parkings
- Ports
- Stations-Service & Lavage
- Centres commerciaux





HYUNDAI

Serie 1 / Série 1


Verholen goot Atlas DN160
Caniveau à fente Atlas DN160




Toepasbaar Convient	Serie 1 / Série 1
Afmetingen uitwendig B x H x L Dimensions extérieures	495 x 330 x 2000 mm
Diameter inwendig Diamètre intérieur	Ø 160 MM
Gleufinloop Entrée de slot	30 MM
Gewicht goot Poids gouttière	685 KG
Betonkwaliteit Qualité du béton	C60/75
Verkeersklasse Classe de trafic	D400 – E600 – F900
Hijsvoorziening Installation de levage	Hijssleutels 2 st. Clés de levage 2 pcs.

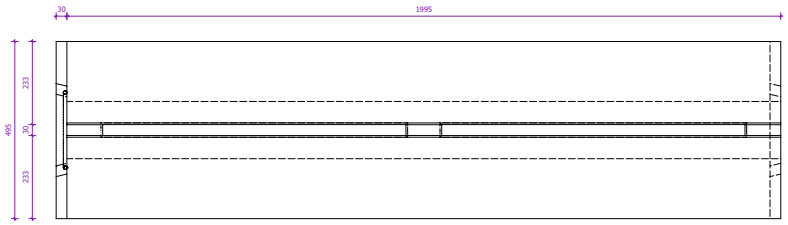

Bovenaanzicht
Vue en plan

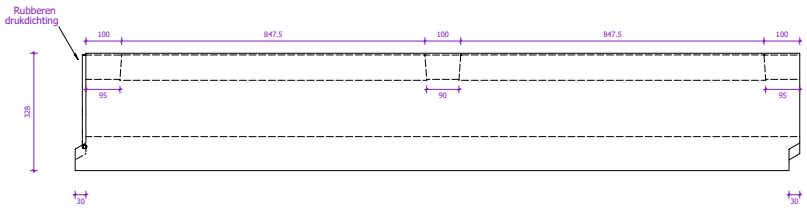


Zijaanzicht
Vue de côté




Doorsnede
Coupe

Serie 2 / Série 2


Verholen goot Atlas DN160
Caniveau à fente Atlas DN160




Toepasbaar Convient	Serie 2 / Série 2
Afmetingen uitwendig B x H x L Dimensions extérieures	495 x 330 x 2000 mm
Diameter inwendig Diamètre intérieur	Ø 160 MM
Gleufinloop Entrée de slot	30 MM
Gewicht goot Poids gouttière	685 KG
Betonkwaliteit Qualité du béton	C60/75
Verkeersklasse Classe de trafic	D400 – E600 – F900
Hijsvoorziening Installation de levage	Hijssleutels 2 st. Clés de levage 2 pcs.

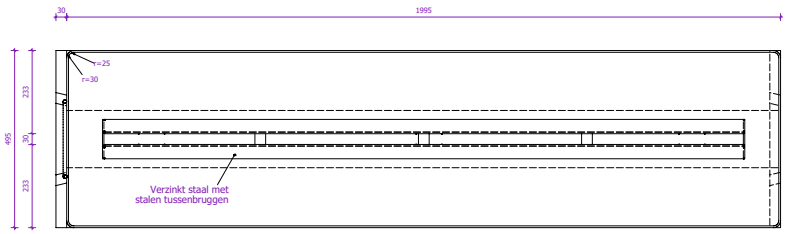

Bovenaanzicht
Vue en plan

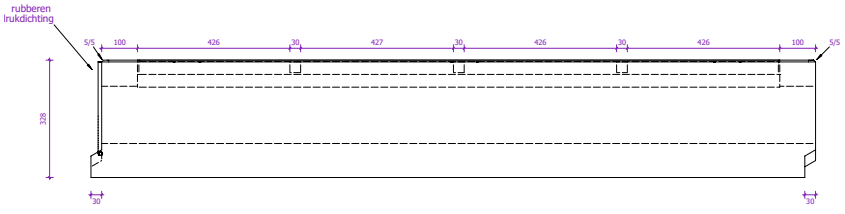


Zijaanzicht
Vue de côté




Doorsnede
Coupe

Serie 3 / Série 3


Verholen goot Atlas DN160
Caniveau à fente Atlas DN160




Toepasbaar Convient	Serie 3 / Série 3
Afmetingen uitwendig B x H x L Dimensions extérieures	495 x 330 x 2000 mm
Diameter inwendig Diamètre intérieur	Ø 160 MM
Gleufinloop Entrée de slot	30 MM
Gewicht goot Poids gouttière	682 KG
Betonkwaliteit Qualité du béton	C60/75
Verkeersklasse Classe de trafic	D400 – E600 – F900
Hijsvoorziening Installation de levage	Hijssleutels 2 st. Clés de levage 2 pcs.

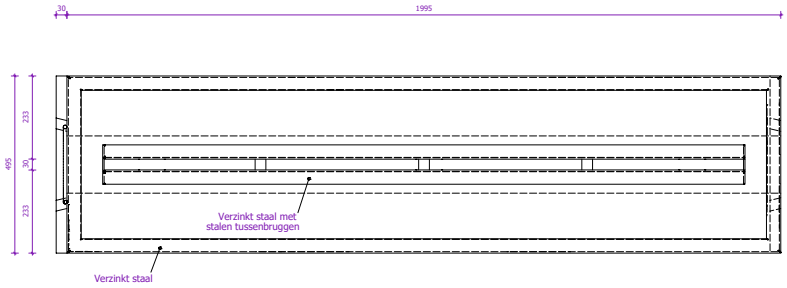

Bovenaanzicht
Vue en plan

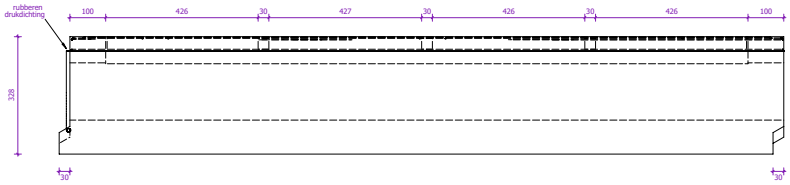


Zijaanzicht
Vue de côté




Doorsnede
Coupe

Serie 1 / Série 1


Verholen goot Atlas DN200
Caniveau à fente Atlas DN200




Toepasbaar Convient	Serie 1 / Série 1
Afmetingen uitwendig B x H x L Dimensions extérieures	495 x 370 x 2000 mm
Diameter inwendig Diamètre intérieur	Ø 200 MM
Gleufinloop Entrée de slot	30 MM
Gewicht goot Poids gouttière	728 KG
Betonkwaliteit Qualité du béton	C60/75
Verkeersklasse Classe de trafic	D400 – E600 – F900
Hijsvoorziening Installation de levage	Hijssleutels 2 st. Clés de levage 2 pcs.

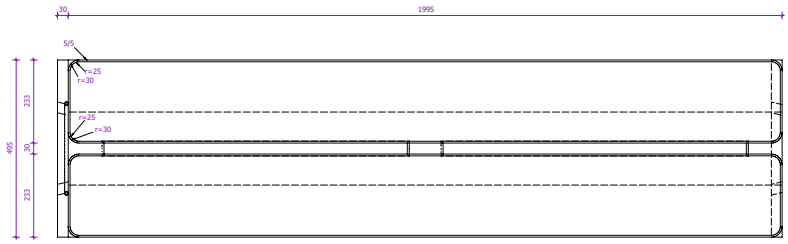


Bovenaanzicht
Vue en plan

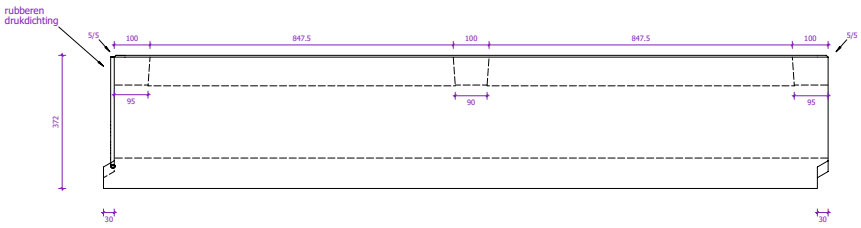

Zijaanzicht
Vue de côté




Doorsnede
Coupe

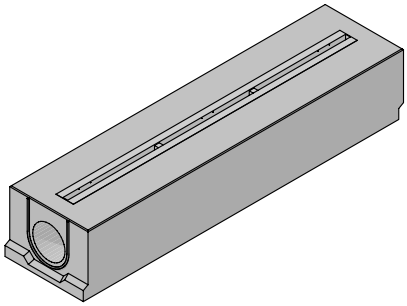


Serie 2 / Série 2

Verholen goot Atlas DN200
Caniveau à fente Atlas DN200


Toepasbaar Convient	Serie 2 / Série 2
Afmetingen uitwendig B x H x L Dimensions extérieures	495 x 370 x 2000 mm
Diameter inwendig Diamètre intérieur	Ø 200 MM
Gleufinloop Entrée de slot	30 MM
Gewicht goot Poids gouttière	725 KG
Betonkwaliteit Qualité du béton	C60/75
Verkeersklasse Classe de trafic	D400 – E600 – F900
Hijsvoorziening Installation de levage	Hijssleutels 2 st. Clés de levage 2 pcs.

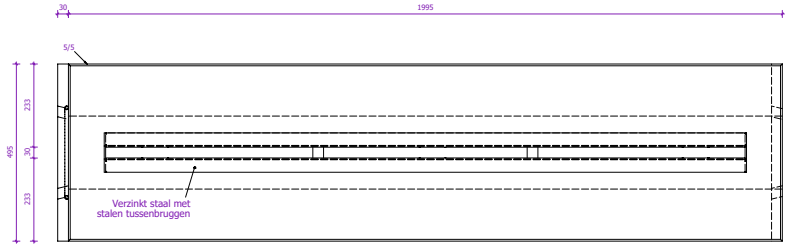

Bovenaanzicht
Vue en plan

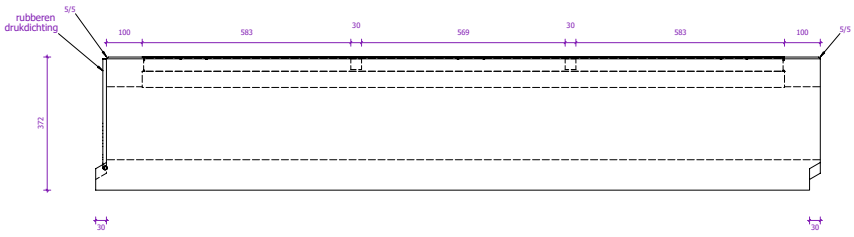


Zijaanzicht
Vue de côté




Doorsnede
Coupe

Serie 3 / Série 3


Verholen goot Atlas DN200
Caniveau à fente Atlas DN200

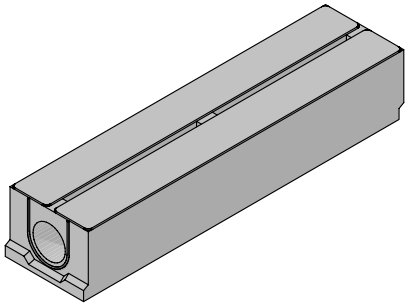


Toepasbaar Convient	Serie 3 / Série 3
Afmetingen uitwendig B x H x L Dimensions extérieures	495 x 370 x 2000 mm
Diameter inwendig Diamètre intérieur	Ø 200 MM
Gleufinloop Entrée de slot	30 MM
Gewicht goot Poids gouttière	722 KG
Betonkwaliteit Qualité du béton	C60/75
Verkeersklasse Classe de trafic	D400 – E600 – F900
Hijsvoorziening Installation de levage	Hijssleutels 2 st. Clés de levage 2 pcs.

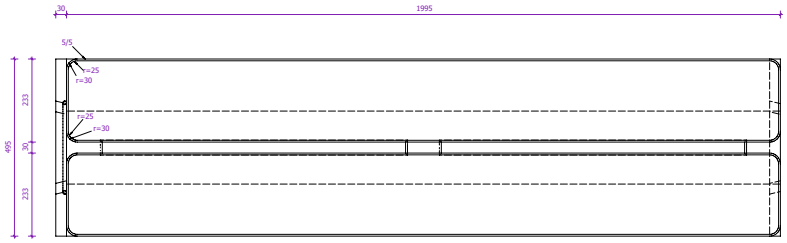


Bovenaanzicht
Vue en plan

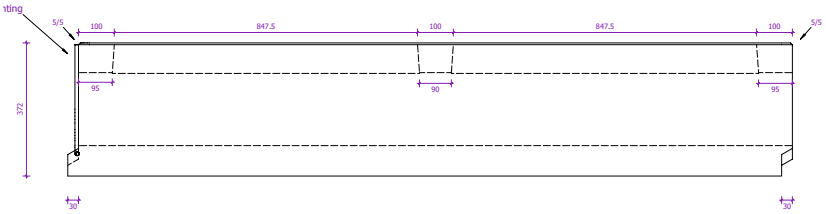

Zijaanzicht
Vue de côté




Doorsnede
Coupe




Serie 1 / Série 1

Verholen goot Atlas DN300
Caniveau à fente Atlas DN300


Toepasbaar Convient	Serie 1 / Série 1
Afmetingen uitwendig B x H x L Dimensions extérieures	600 x 600 x 4000 mm
Diameter inwendig Diamètre intérieur	Ø 300 MM
Gleufinloop Entrée de slot	40 MM
Gewicht goot Poids gouttière	2.753 KG
Betonkwaliteit Qualité du béton	C60/75
Verkeersklasse Classe de trafic	D400 – E600 – F900
Hijsvoorziening Installation de levage	Hijssleutels 2 st. Clés de levage 2 pcs.

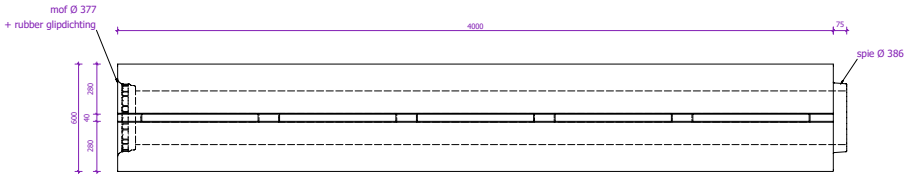

Bovenaanzicht
Vue en plan

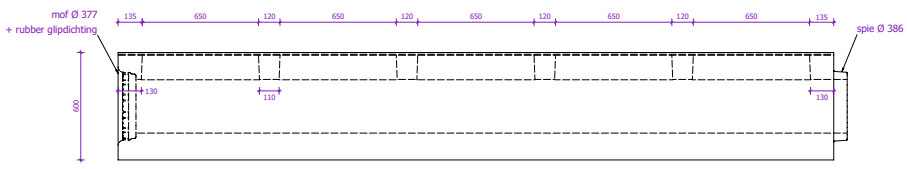


Zijaanzicht
Vue de côté




Doorsnede
Coupe

Serie 2 / Série 2


Verholen goot Atlas DN300
Caniveau à fente Atlas DN300




Toepasbaar Convient	Serie 2 / Série 2
Afmetingen uitwendig B x H x L Dimensions extérieures	600 x 600 x 4000 mm
Diameter inwendig Diamètre intérieur	Ø 300 MM
Gleufinloop Entrée de slot	40 MM
Gewicht goot Poids gouttière	2.769 KG
Betonkwaliteit Qualité du béton	C60/75
Verkeersklasse Classe de trafic	D400 – E600 – F900
Hijsvoorziening Installation de levage	Hijssleutels 2 st. Clés de levage 2 pcs.

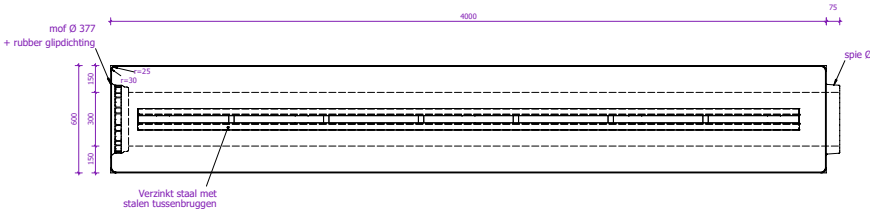

Bovenaanzicht
Vue en plan

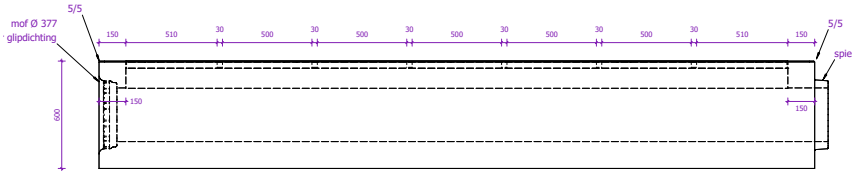


Zijaanzicht
Vue de côté




Doorsnede
Coupe

Serie 1 / Série 1


Verholen goot Atlas DN300 light
Caniveau à fente Atlas DN300 light




Toepasbaar Convient	Serie 1 / Série 1
Afmetingen uitwendig B x H x L Dimensions extérieures	530 x 520 x 3985 mm
Diameter inwendig Diamètre intérieur	Ø 300 MM
Gleufinloop Entrée de slot	30 MM
Gewicht goot Poids gouttière	1.889 KG
Betonkwaliteit Qualité du béton	C60/75
Verkeersklasse Classe de trafic	D400 – E600 – F900
Hijsvoorziening Installation de levage	Hijssleutels 2 st. Clés de levage 2 pcs.

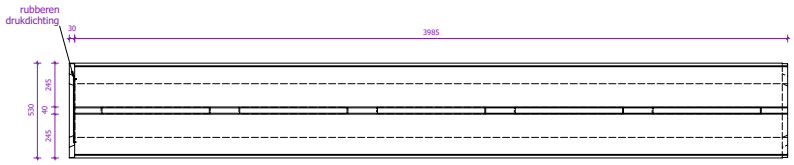

Bovenaanzicht
Vue en plan

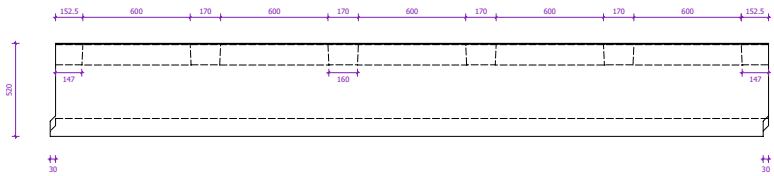


Zijaanzicht
Vue de côté




Doorsnede
Coupe

Serie 2 / Série 2


Verholen goot Atlas DN300 light
Caniveau à fente Atlas DN300 light




Toepasbaar Convient	Serie 2 / Série 2
Afmetingen uitwendig B x H x L Dimensions extérieures	530 x 520 x 3985 mm
Diameter inwendig Diamètre intérieur	Ø 300 MM
Gleufinloop Entrée de slot	30 MM
Gewicht goot Poids gouttière	1.889 KG
Betonkwaliteit Qualité du béton	C60/75
Verkeersklasse Classe de trafic	D400 – E600 – F900
Hijsvoorziening Installation de levage	Hijssleutels 2 st. Clés de levage 2 pcs.

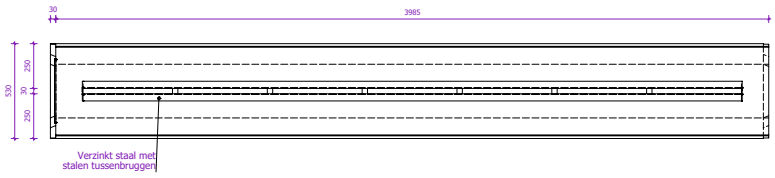


Bovenaanzicht
Vue en plan

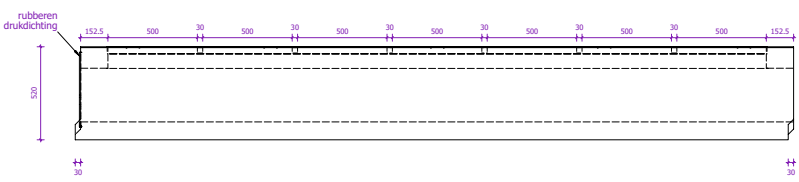

Zijaanzicht
Vue de côté




Doorsnede
Coupe




Serie 1 / Série 1

Verholen goot Atlas DN400
Caniveau à fente Atlas DN3400


Toepasbaar Convient	Serie 1 / Série 1
Afmetingen uitwendig B x H x L Dimensions extérieures	600 x 600 x 4000 mm
Diameter inwendig Diamètre intérieur	Ø 400 MM
Gleufinloop Entrée de slot	40 MM
Gewicht goot Poids gouttière	2.225 KG
Betonkwaliteit Qualité du béton	C60/75
Verkeersklasse Classe de trafic	D400 – E600 – F900
Hijsvoorziening Installation de levage	Hijssleutels 2 st. Clés de levage 2 pcs.



Bovenaanzicht
Vue en plan

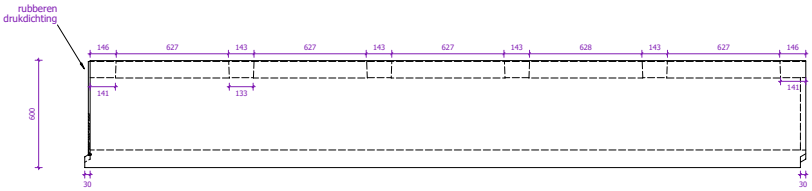


Zijaanzicht
Vue de côté



Doorsnede
Coupe

Serie 2 / Série 2


Verholen goot Atlas DN400
Caniveau à fente Atlas DN400




Toepasbaar Convient	Serie 2 / Série 2
Afmetingen uitwendig B x H x L Dimensions extérieures	600 x 600 x 4000 mm
Diameter inwendig Diamètre intérieur	Ø 400 MM
Gleufinloop Entrée de slot	40 MM
Gewicht goot Poids gouttière	2.247 KG
Betonkwaliteit Qualité du béton	C60/75
Verkeersklasse Classe de trafic	D400 – E600 – F900
Hijsvoorziening Installation de levage	Hijssleutels 2 st. Clés de levage 2 pcs.



Bovenaanzicht
Vue en plan

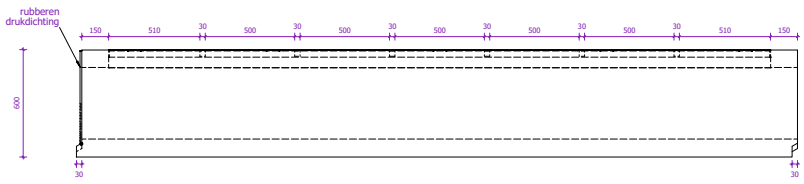


Zijaanzicht
Vue de côté




Doorsnede
Coupe

Serie 3 / Série 3


Verholen goot Atlas DN400
Caniveau à fente Atlas DN3400




Toepasbaar Convient	Serie 3 / Série 3
Afmetingen uitwendig B x H x L Dimensions extérieures	600 x 600 x 4000 mm
Diameter inwendig Diamètre intérieur	Ø 400 MM
Gleufinloop Entrée de slot	40 MM
Gewicht goot Poids gouttière	2.241 KG
Betonkwaliteit Qualité du béton	C60/75
Verkeersklasse Classe de trafic	D400 – E600 – F900
Hijsvoorziening Installation de levage	Hijssleutels 2 st. Clés de levage 2 pcs.

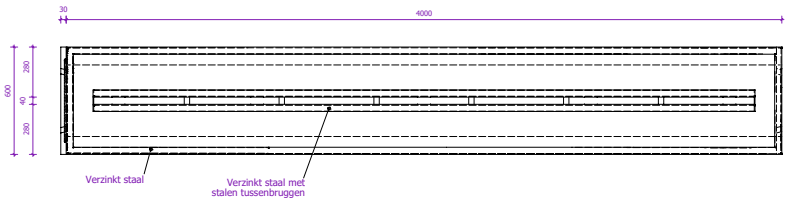

Bovenaanzicht
Vue en plan

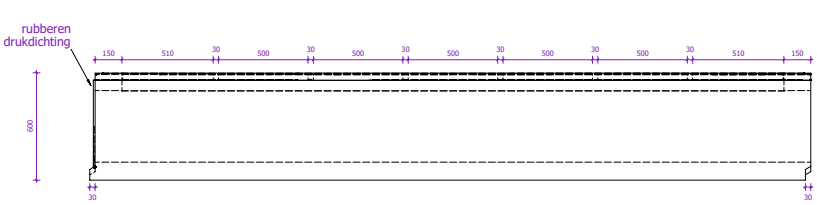


Zijaanzicht
Vue de côté




Doorsnede
Coupe

Atlas DN 160-200 / Atlas DN 160-200


Zandvanger
Puisard collecteur de sable



Toepasbaar Convient	Serie 1 / Série 1	Serie 3 / Série 3
Afmetingen uitwendig B x H x L Dimensions extérieures	495 x 495 x 800 mm	495 x 495 x 800 mm
Rooster met kader Grilles à cadres	GY – scharnierend / Fonte avec charnières	GY – scharnierend / Fonte avec charnières
Vergrendeling Verrouillage	Met inox bout / Par vis inox	Met inox bout / Par vis inox
Verkeersklasse CEN-124 Classe de résistance traffic CEN-124	D400 – F900	D400 – F900
Hijsvoorziening Dispositif de levage	2x Deha 2.5t	2x Deha 2.5t
Aansluiting afvoer Manchon de raccordement	PE / PVC / PP DN 160 - 200	PE / PVC / PP DN 160 - 200




Zijaanzicht
Vue de côté




Bovenaanzicht
Vue en plan

Atlas DN 300 / Atlas DN 300

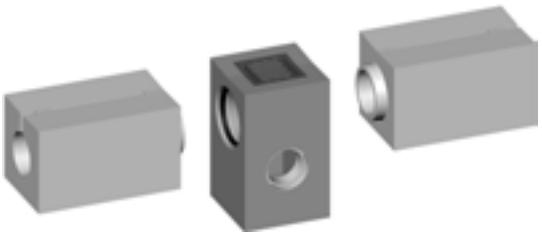


Zandvanger
Puisard collecteur de sable

Toepasbaar Convient	Serie 1 / Série 1	Serie 3 / Série 3
Afmetingen uitwendig B x H x L Dimensions extérieures	600 x 500 x 1000 mm 600 x 600 x 1000 mm	600 x 500 x 1000 mm 600 x 600 x 1000 mm
Rooster met kader Grilles à cadres	GY – scharnierend / Fonte avec charnières	GY – scharnierend / Fonte avec charnières
Vergrendeling Verrouillage	Met inox bout / Par vis inox	Met inox bout / Par vis inox
Verkeersklasse CEN-124 Classe de résistance traffic CEN-124	D400 – F900	D400 – F900
Hijsvoorziening Dispositif de levage	2x Deha 2.5t	2x Deha 2.5t
Gewicht Poids	480 kg / 520 kg	480 kg / 520 kg
Aansluiting afvoer Manchon de raccordement	PE / PVC / PP DN 160 - 300	PE / PVC / PP DN 160 - 300

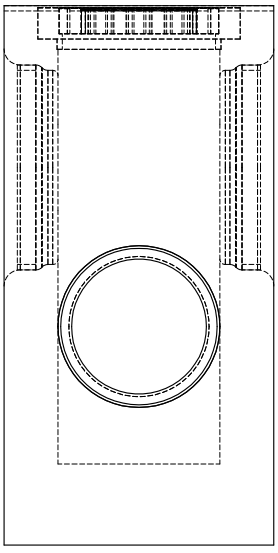


Zijaanzicht
Vue de côté




Bovenaanzicht
Vue en plan


Atlas DN 300 light / Atlas DN 300 light

Zandvanger
Puisard collecteur de sable



Toepasbaar Convient	Serie 1 / Série 1	Serie 2 / Série 2
Afmetingen uitwendig B x H x L Dimensions extérieures	500 x 600 x 1000 mm	500 x 600 x 1000 mm
Rooster met kader Grilles à cadres	GY – scharnierend / Fonte avec charnières	GY – scharnierend / Fonte avec charnières
Vergrendeling Verrouillage	Met inox bout / Par vis inox	Met inox bout / Par vis inox
Verkeersklasse CEN-124 Classe de résistance traffic CEN-124	D400 – F900	D400 – F900
Hijsvoorziening Dispositif de levage	2x Deha 2.5t	2x Deha 2.5t
Gewicht Poids	450 kg	450 kg
Aansluiting afvoer Manchon de raccordement	PE / PVC / PP DN 160 - 200	PE / PVC / PP DN 160 - 200

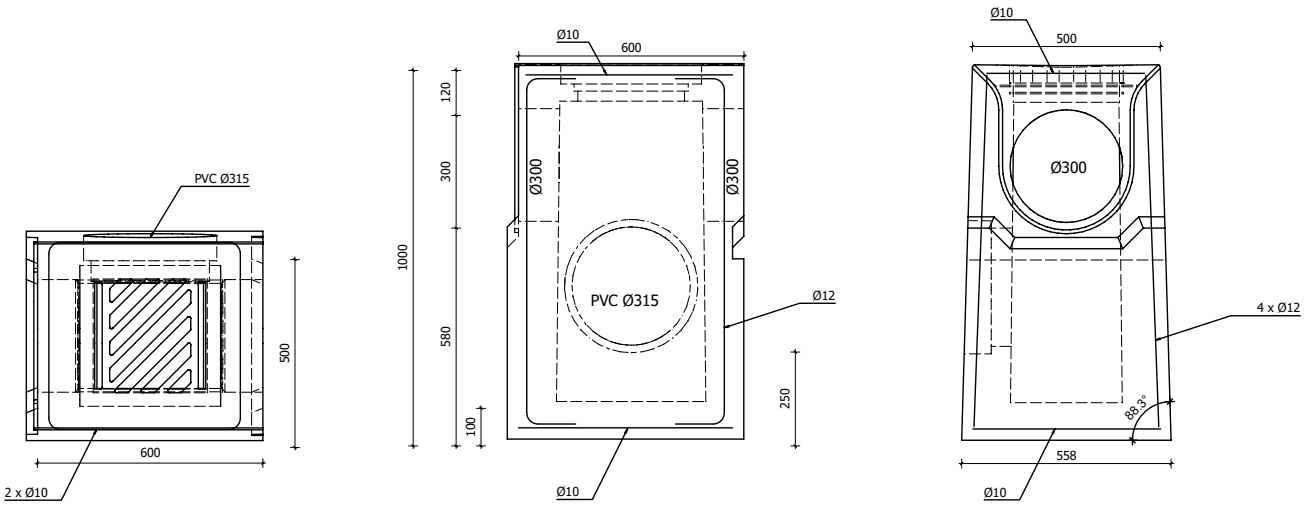





Atlas DN 400 / Atlas DN 400

Zandvanger
Puisard collecteur de sable

Toepasbaar Convient	Serie 1 / Série 1	Serie 3 / Série 3
Afmetingen uitwendig B x H x L Dimensions extérieures	600 x 600 x 1000 mm	600 x 600 x 1000 mm
Rooster met kader Grilles à cadres	GY – scharnierend / Fonte avec charnières	GY – scharnierend / Fonte avec charnières
Vergrendeling Verrouillage	Met inox bout / Par vis inox	Met inox bout / Par vis inox
Verkeersklasse CEN-124 Classe de résistance traffic CEN-124	D400 – F900	D400 – F900
Hijsvoorziening Dispositif de levage	2x Deha 2.5t	2x Deha 2.5t
Gewicht Poids	480 kg	480 kg
Aansluiting afvoer Manchon de raccordement	PE / PVC / PP DN 160 - 400	PE / PVC / PP DN 160 - 400



Zijaanzicht
Vue de côté




Bovenaanzicht
Vue en plan




Atlas DN 160-400 / Atlas DN 160-400

Zandvanger VARIO-L 800 x 800
Puisard collecteur de sable VARIO-L 800 x 800

Toepasbaar Convient	Serie 1 / Série 1
Afmetingen uitwendig B x L Dimensions extérieures	1100 x 1100 mm
Hoogte uitwendig Hauteur extérieure	750 – 1700 mm
Sectie inwendig Section intérieure	800 x 800 mm
Deksel met kader Trapillon à cadres	GY – scharnierend / Fonte avec charnières
Vergrendeling Verrouillage	Met inox bout / Par vis inox
Verkeersklasse CEN-124 Classe de résistance traffic CEN-124	D400 – F900
Hijsvoorziening Dispositif de levage	2x Deha 2.5t
Gewicht Poids	1500 - 2900 kg
Aansluiting afvoer Manchon de raccordement	PE / PVC / PP DN 160 - 500

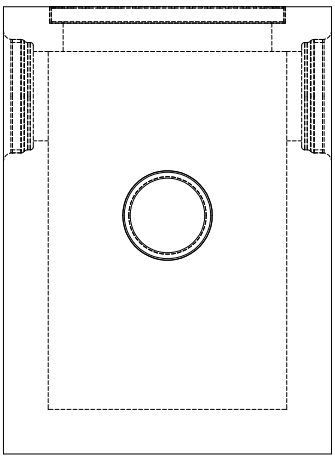

Zijaanzicht
Vue de côté




Bovenaanzicht
Vue en plan




Atlas DN 160-400 / Atlas DN 160-400

Zandvanger VARIO-XL 1000 x 1000
Puisard collecteur de sable VARIO-XL 1000 x 1000

Toepasbaar Convient	Serie 1 / Série 1
Afmetingen uitwendig B x L Dimensions extérieures	1300 x 1300 mm
Hoogte uitwendig Hauteur extérieure	1000 – 2500 mm
Sectie inwendig Section intérieure	1000 x 1000 mm
Deksel met kader Trapillon à cadres	GY – scharnierend / Fonte avec charnières
Vergrendeling Verrouillage	Met inox bout / Par vis inox
Verkeersklasse CEN-124 Classe de résistance traffic CEN-124	D400 – E600 - F900
Hijsvoorziening Dispositif de levage	2x Deha 2.5t
Gewicht Poids	2900 - 4900 kg
Aansluiting afvoer Manchon de raccordement	PE / PVC / PP DN 160 - 400

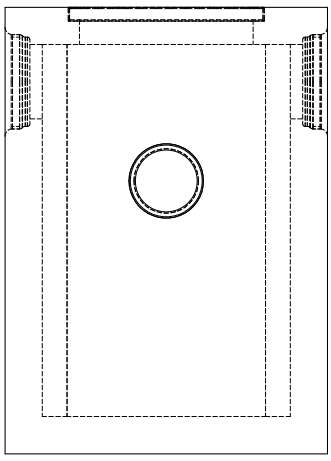

Zijaanzicht
Vue de côté



Bovenaanzicht
Vue en plan











Systeem Atlas verholen goten met toebehoren

Systéme Atlas caniveaux á fente avec elements complémentaires

Voor alle uitvoeringen serie 1, 2 of 3 voorzien wij volgende complementaire elementen:

- Passtukken
- Goot spie-spie aansluiting DN300
- Inspectierooster (IR) geintegreerd
- Hoekstukken 90° - 150° - 165° - 174°
- Zandvangers met/zonder afvoer

Opties op aanvraag:

- Borduur
- Verankeringsstaven of stabox
- Maatwerkproductie

Technische Fiches (TF), plaatsingsvoorschriften (PV), bestekteksten (LB) en tekeningen op aanvraag verkrijgbaar of downloaden via onze website www.webeco.be

Pour toutes les versions de série 1, 2 ou 3, nous fournissons les éléments complémentaires suivants:

- Pièces mise en longueur
- Caniveau mâle-mâle DN300
- Grille d'inspection intégré
- Pièces d'angle 90° - 150° - 165° - 174°
- Puisards avec/sans manchons

Options sur demande:

- Bordure intégrée
- Tiges d'ancrage ou boîte stabox
- Fabrication sur mésure

Les Fiches Techniques (FT), les notices de pose (NP), les cahiers de charge (CdC) et dessins sont disponibles sur demande, ou par téléchargements www.webeco.be





Atlas roostergoten
Caniveaux de l'Atlas

Afvoergoten in combinatie met zwaar verkeer is altijd een uitdaging. En daar houden wij wel van.

Webeco start begin 2019 met een nieuwe productie van kwalitatief hoogwaardige robuuste betonnen roostergoten, de 'ATLAS Roostergoten'. Met de ATLAS Roostergoten van Webeco gaat u voor kwaliteit en zekerheid. Een compleet assortiment van goten met bijpassende toebehoren en opties, geproduceerd conform EN-1433.

Dit tot en met NW600 , op lengtes van 1,2 of 4m.

Een uitgebreide keuze aan afdekkingen in galva, inox of gietijzeren roosters in de klassen D400 tot en met F900 maakt het aanbod compleet.

Les caniveaux associées à une circulation dense constituent toujours un défi. Et on aime ça.

Webeco commence début 2019 avec une nouvelle production de gouttières en béton de haute qualité, les «gouttières ATLAS». Avec les chaînes gouttières ATLAS de Webeco, vous optez pour la qualité et la sécurité. Une gamme complète de gouttières avec accessoires et options correspondants, produites conformément à la norme EN-1433.

Ceci jusqu'à NW600 inclus, en longueurs de 1,2 ou 4 m.

Un large choix de couvercles en caillebotis en galva, en acier inoxydable ou en fonte des classes D400 à F900 complète l'offre.





Atlas roostergoot RGT200 D400
Caniveau de l'Atlas RGT200 D400


Een compleet assortiment van goten met bijpassende toebehoren en opties, geproduceerd conform EN-1433. Dit tot en met NW600, op lengtes van 1.2 of 4m.

Une gamme complète de caniveaux avec les accessoires et options correspondants, produits selon la norme EN-1433. Ceci jusqu'à NW600 inclus, sur des longueurs de 1,2 ou 4m.


Betonkwaliteit Qualité du béton	C60/75
Staal Acier	DE500BS
Milieuklasse Classe environnementale	XC4-XD3-XF4-XA3
Form Form	WEB.025.010 F2 05-01-2009/1
Cement Ciment	CEM I 52,5R-SR3 LA
Dekking Couverture	MIN 30MM



vooraanzicht

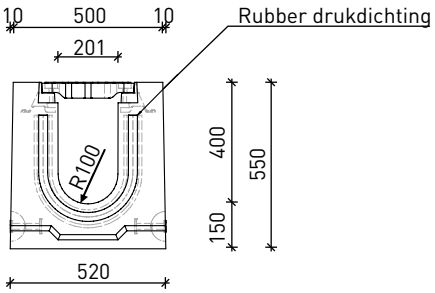

bovenaanzicht

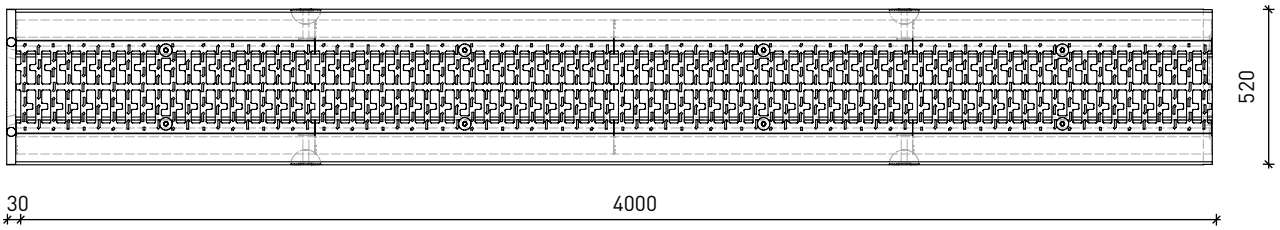


Atlas roostergoot RGT300 D400
Caniveau de l'Atlas RGT300 D400


Een compleet assortiment van goten met bijpassende toebehoren en opties, geproduceerd conform EN-1433. Dit tot en met NW600, op lengtes van 1.2 of 4m.

Une gamme complète de caniveaux avec les accessoires et options correspondants, produits selon la norme EN-1433. Ceci jusqu'à NW600 inclus, sur des longueurs de 1,2 ou 4m.


Betonkwaliteit Qualité du béton	C60/75
Staal Acier	DE500BS
Milieuklasse Classe environnementale	XC4-XD3-XF4-XA3
Form Form	WEB.025.010 F2 05-01-2009/1
Cement Ciment	CEM I 52,5R-SR3 LA
Dekking Couverture	MIN 30MM

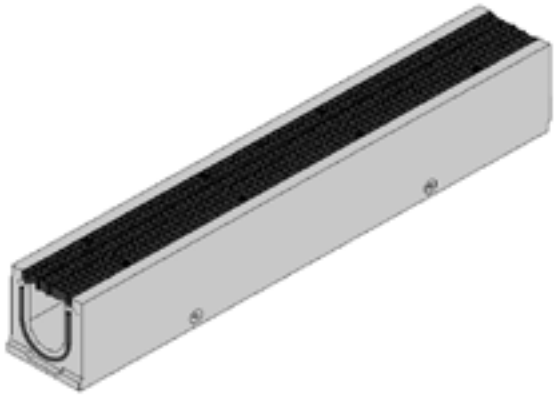

vooraanzicht

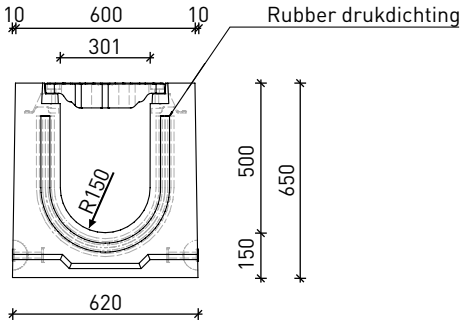

bovenaanzicht

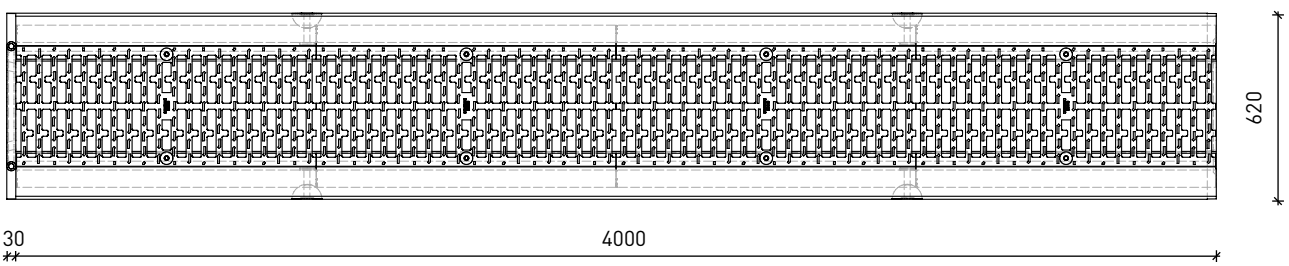

Atlas roostergoot RGT400 D400
Caniveau de l'Atlas RGT400 D400


Een compleet assortiment van goten met bijpassende toebehoren en opties, geproduceerd conform EN-1433. Dit tot en met NW600, op lengtes van 1.2 of 4m.

Une gamme complète de caniveaux avec les accessoires et options correspondants, produits selon la norme EN-1433. Ceci jusqu'à NW600 inclus, sur des longueurs de 1,2 ou 4m.


Betonkwaliteit Qualité du béton	C60/75
Staal Acier	DE500BS
Milieuklasse Classe environnementale	XC4-XD3-XF4-XA3
Form Form	WEB.025.010 F2 05-01-2009/1
Cement Ciment	CEM I 52,5R-SR3 LA
Dekking Couverture	MIN 30MM



vooraanzicht

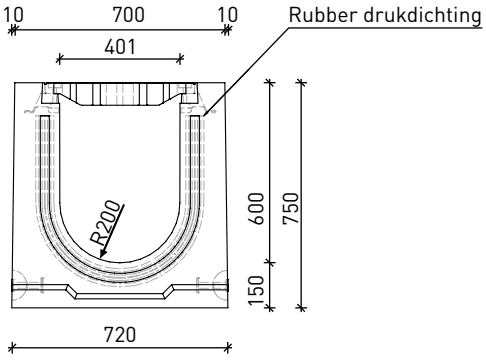

bovenaanzicht

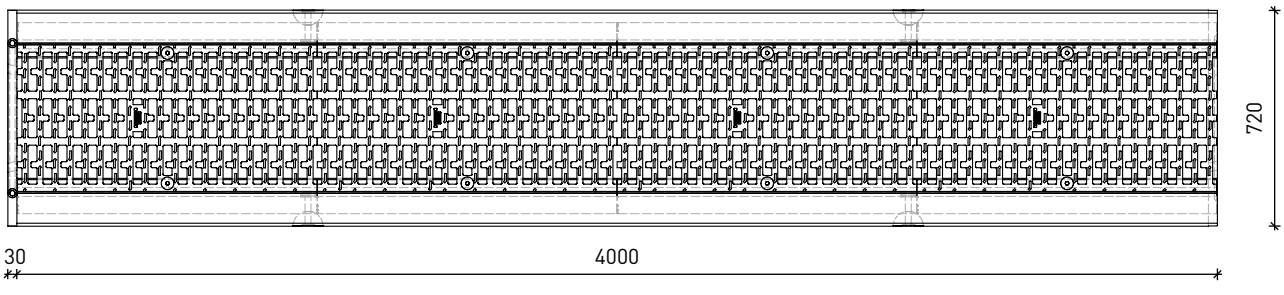


Atlas roostergoot RGT450 D900
Caniveau de l'Atlas RGT450 D900


Een compleet assortiment van goten met bijpassende toebehoren en opties, geproduceerd conform EN-1433. Dit tot en met NW600, op lengtes van 1.2 of 4m.

Une gamme complète de caniveaux avec les accessoires et options correspondants, produits selon la norme EN-1433. Ceci jusqu'à NW600 inclus, sur des longueurs de 1,2 ou 4m.


Betonkwaliteit Qualité du béton	C60/75
Staal Acier	DE500BS
Milieuklasse Classe environnementale	XC4-XD3-XF4-XA3
Form Form	WEB.025.010 F2 05-01-2009/1
Cement Ciment	CEM I 52,5R-SR3 LA
Dekking Couverture	MIN 30MM

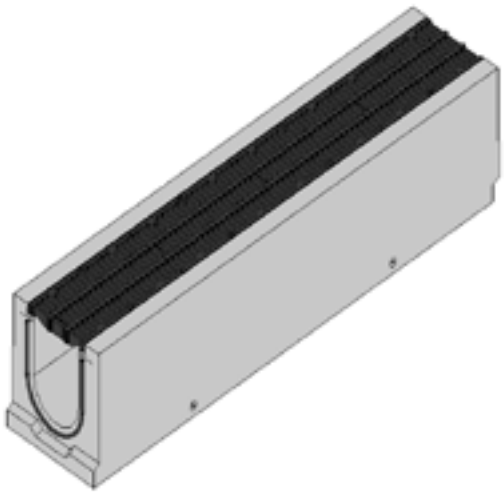

vooraanzicht

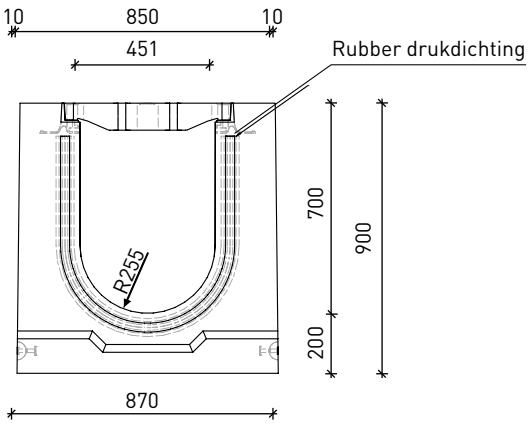

bovenaanzicht

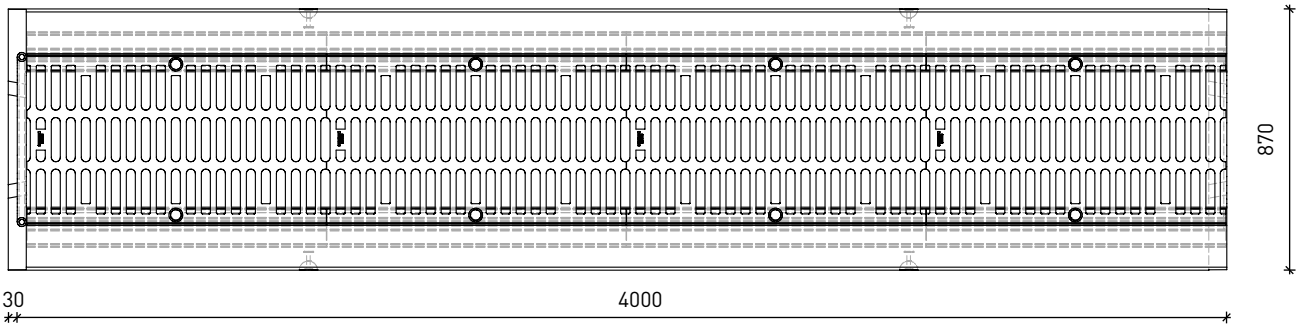

Atlas roostergoot RGT600 D900
Caniveau de l'Atlas RGT600 D900


Een compleet assortiment van goten met bijpassende toebehoren en opties, geproduceerd conform EN-1433. Dit tot en met NW600, op lengtes van 1.2 of 4m.

Une gamme complète de caniveaux avec les accessoires et options correspondants, produits selon la norme EN-1433. Ceci jusqu'à NW600 inclus, sur des longueurs de 1,2 ou 4m.


Betonkwaliteit Qualité du béton	C60/75
Staal Acier	DE500BS
Milieuklasse Classe environnementale	XC4-XD3-XF4-XA3
Form Form	WEB.025.010 F2 05-01-2009/1
Cement Ciment	CEM I 52,5R-SR3 LA
Dekking Couverture	MIN 30MM



vooraanzicht

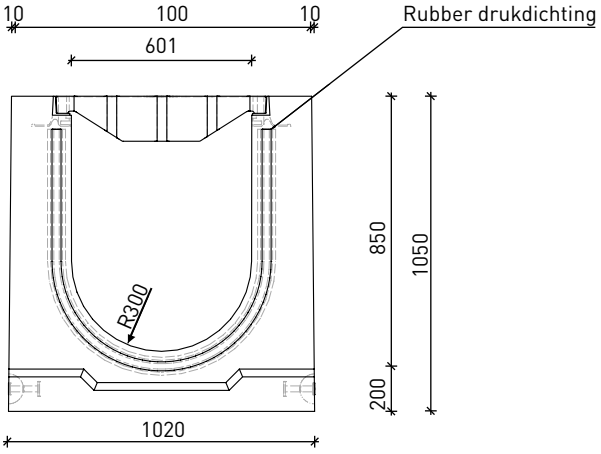

bovenaanzicht

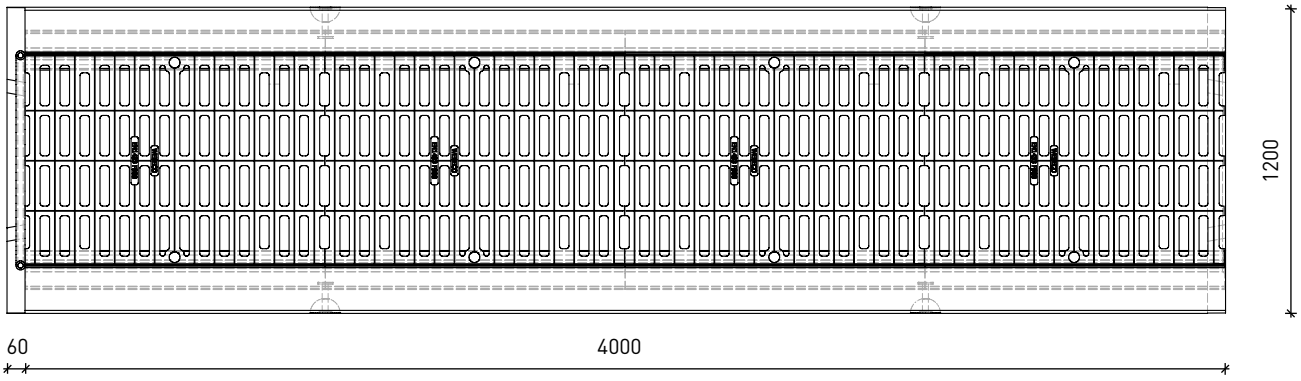





Atlas infiltratiegoten
Atlas Caniveaux d'infiltration

De ATLAS Infiltratiegoten van Webeco maken het mogelijk om water op te vangen, af te voeren en gelijktijdig te laten infiltreren in de ondergrond. Ze worden geproduceerd in 100% poreus beton en zijn over het volledige oppervlak waterdoorlatend, dit met een minimum waterdoorlatendheidscoëfficiënt van 2.5 x 10-4 m/s.

De infiltratiegoten kunnen voorzien worden van een losse afdekrooster en/of afdekplaat om toegang te verlenen tot aanliggend perceel.

Ze hebben een standaardlengte van 4m, pasgoten zijn eveneens op bestelling leverbaar.

De ATLAS infiltratiegoten zijn een uiterst duurzame en stevige oplossing voor de profilering van open grachten. Ze zijn heel eenvoudig machinaal te reinigen en behouden dan ook hun infiltratie capaciteit.
De infiltratieoplossing met behoud van open gracht.

Les caniveaux d'infiltration ATLAS de Webeco permettent de collecter, de drainer et en même temps d'infiltrer l'eau dans le sous-sol. Ils sont produits dans un béton 100 % poreux et sont perméables sur toute leur surface avec un coefficient de perméabilité à l'eau minimum de 2,5 x 10-4 m/s.

Les tranchées d'infiltration peuvent être munies d'une grille et/ou d'une plaque de couverture non fixée pour donner accès à la parcelle adjacente.

Ils ont une longueur standard de 4m, des goulottes de montage sont également disponibles sur commande.

Les caniveaux d'infiltration ATLAS sont une solution extrêmement durable et solide pour le profilage des canaux ouverts. Ils sont très faciles à nettoyer à la machine et conservent leur capacité d'infiltration.
La solution d'infiltration tout en maintenant les fossés ouverts.









Atlas infiltratiegoot R400
Atlas Creux d'infiltration R400

Betonkwaliteit Qualité du béton	C40/50
Milieuklasse Classe environnementale	XA3-XF1-XC4
Cement Ciment	CEM I 52,5R-SR3 LA
Gewicht Poids	2110KG


Bovenaanzicht
Vue en plan

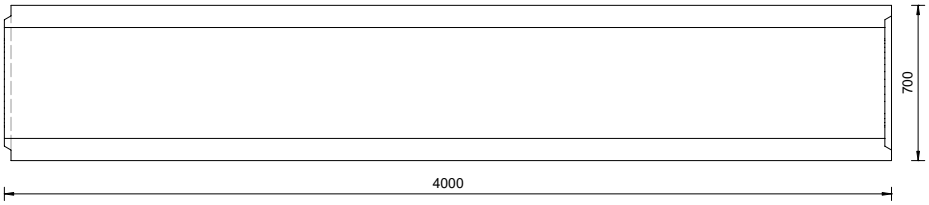

Vooraanzicht
Vue en face



optie: Betonnen afdekrooster (358kg)
option: grille de recouvrement en béton (358 kg)

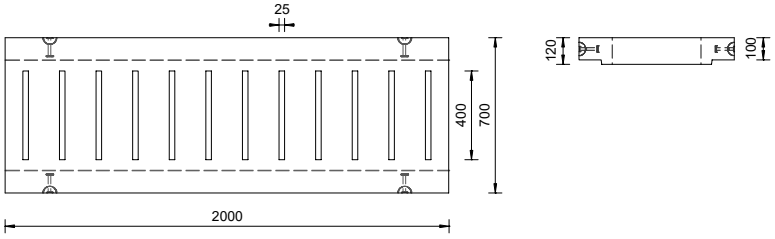


Atlas infiltratiegoot R600
Atlas Creux d'infiltration R600




Betonkwaliteit Qualité du béton	C40/50
Milieuklasse Classe environnementale	XA3-XF1-XC4
Cement Ciment	CEM I 52,5R-SR3 LA
Gewicht Poids	3.461KG


Bovenaanzicht
Vue en plan

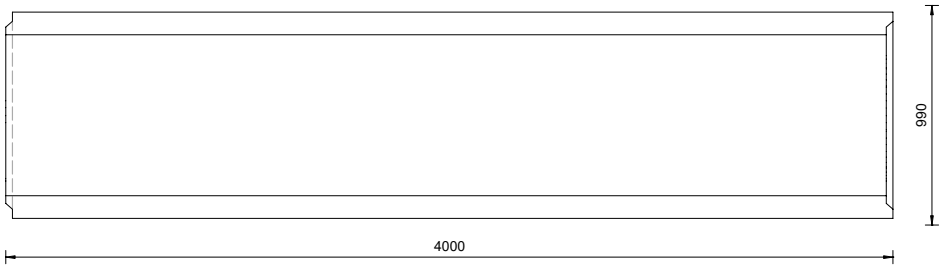


Vooraanzicht
Vue en face



optie: Betonnen afdekrooster (358kg)
option: grille de recouvrement en béton (358 kg)

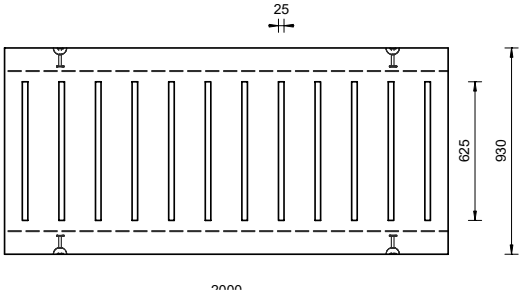







Atlas infiltratiegoot R800
Atlas Creux d'infiltration R800

Betonkwaliteit Qualité du béton	C40/50
Milieuklasse Classe environnementale	XA3-XF1-XC4
Cement Ciment	CEM I 52,5R-SR3 LA
Gewicht Poids	5730KG


Bovenaanzicht
Vue en plan

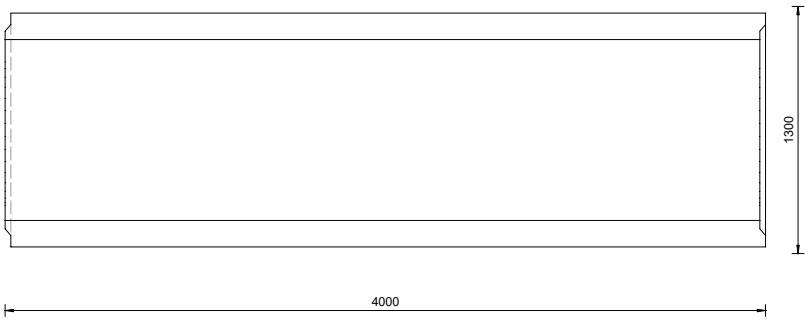


Vooraanzicht
Vue en face



optie: Betonnen afdekrooster (358kg)
option: grille de recouvrement en béton (358 kg)

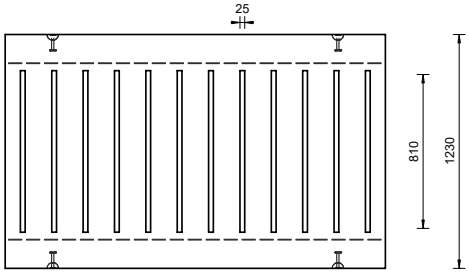







Technodrain goten
Caniveaux Technodrain

TechnoDrain is ons nieuwste lijnafwateringssysteem en is geschikt voor zowel huishoudelijk als industrieel gebruik. Dankzij de ontwikkeling in PE-HD is het Technodrain systeem licht, immuun tegen klimatologische en chemische aanvallen, terwijl het de sterkte en constante van zijn structuur waarborgt.

Alle kanalen en roosters zijn volledig geïntegreerde afvoersystemen met kliktechnologie voor een snelle en eenvoudige plaatsing. Wij kunnen u een uitgebreid assortiment PEHD lineaire afvoeren aanbieden met een breed gamma aan maten, roosterontwerpen en materialen, en belastingsclassificaties (A15 tem F900).

TechnoDrain est notre plus récent système de drainage en ligne et convient à une utilisation domestique et commerciale. Grâce au développement de la PE-HD, le système Technodrain est léger, à l'abri des attaques climatiques et chimiques, tout en maintenant sa résistance et constante de sa structure.

Tous les caneaux et réseaux sont des systèmes de drainage entièrement intégrés, un matériau léger et une technologie à clic permettant une installation rapide et facile. Nous pouvons vous proposer une vaste gamme de drains linéaires PE-HD avec une large gamme de tailles, de conceptions et de matériaux de grille et de charges nominales (A15 à F900).









Neo
Neo

Het Technodrain Neo systeem is samengesteld uit:

- Goot in PE-HD met een vlakke rand zonder verstevigingsframe, gekoppeld aan roosters waarvan de uiteinden het volledige oppervlak van de goot bedekken.

- Kan gebruikt worden voor voetgangerszones, parken, tuinen, fietspaden, residentiële parkeergarages

- Ideaal voor stedelijke architectuur en oplossingen die overeenkomen met ondersteunende belastingklassen

- Bevestiging van roosters met strips

Le système Technodrain Neo est composé de:

- Caniveau en PE-HD à bord plat sans châssis de renforcement, couplé à des grilles dont les extrémités couvrent toute la surface du caniveau.

- Peut être utilisé pour des zones piétonnes, des parcs, des jardins, des pistes cyclables, des parkings de résidences.

- Idéal pour l'architecture urbaine et les solutions correspondant aux classes de charge supportées.

- Fixation grilles par barrettes

TECHNODRAIN NEO				
	Type Type	**Afmetingen** Dimensions	**Afdekking** Couverture	**Klasse** Classe
		Breedte x Hoogte x Lengte Largeur x Hauteur x Longueur		
Roostergoot Caniveau	Neo 100h	100 x 150 x 1000	Gy mazen roost. Grille en fonte spherique	B125
Roostergoot Caniveau	Neo 150s	150 x 75 x 1000	Gy mazen roost. Grille en fonte spherique	B125
Roostergoot Caniveau	Neo 150h	150 x 150 x 1000	Gy mazen roost. Grille en fonte spherique	B125
Roostergoot Caniveau	Neo 200s	200 x 75 x 1000	Gy mazen roost. Grille en fonte spherique	B125
Roostergoot Caniveau	Neo 200h	200 x 150 x 1000	Gy mazen roost. Grille en fonte spherique	B125
Zandvanger Avaloir	Neo 100	445 x 500 x 500	Gy mazen roost. Grille en fonte spherique	B125
Zandvanger Avaloir	Neo 200	445 x 500 x 500	Gy mazen roost. Grille en fonte spherique	B125
Eindkap Bouchon de fin	Pe 100h			
Eindkap Bouchon de fin	Pe 200h			







Exel
Exel

Het Technodrain Exel systeem is samengesteld uit:

- Goot in PE-HD met gegalvaniseerd of roestvrij stalen frame, 4 mm diepte.
- Randhoogte 25 mm.
- Kan gebruikt worden tot klasse F900
- Ideaal voor wegafvoer, kruispunten, parkeerterreinen en losterreinen van zware voertuigen, waar het systeem zware ladingen moet ondersteunen gekoppeld met hoge kruissnelheid

Le système Technodrain Exel est composé de:

- Caniveau en PE-HD avec châssis en acier galvanisé ou inox, épaisseur 4 mm.
- Hauteur châssis 25 mm
- Peut être utilisé jusqu'à la classe F900
- Idéal pour canalisations de routes, parkings.

TECHNODRAIN EXEL				
	Type Type	**Afmetingen** Dimensions	**Afdekking** Couverture	**Klasse** Classe
		Breedte x Hoogte x Lengte Largeur x Hauteur x Longueur		
Roostergoot Caniveau	Exel 200h	200 x 150 x 1000	Gy mazen roost. Grille en fonte spherique	D400
Roostergoot Caniveau	Exel 200hv	200 x 250 x 1000	Gy mazen roost. Grille en fonte spherique	D400









Promax
Promax

Het Technodrain Promax systeem is samengesteld uit:

- Goot in PE-HD met zwaar nodulair ijzeren frame, randdiepte 7 mm.
- Hoogte frame 25 mm, uitgerust met zijankers om de verankering van beton te verbeteren.
- Kan gebruikt worden tot klasse F900.
- Ideaal voor autowegen, industriezones en havengebieden, losgebieden en opslag van containers, luchthavens.

Le système Technodrain Promax est composé de:

- Caniveau en PE-HD avec cornière fonte ductile, épaisseur 7 mm.
- Hauteur cornière 25 mm, équipé des pattes pour ancrage latérales .
- Peut être utilisé jusqu'à la classe F900
- Idéal pour autoroutes, zones industrielles et portuaires, zones de déchargement et de stockage containers, aéroports

TECHNODRAIN NEO				
	Type Type	**Afmetingen** Dimensions	**Afdekking** Couverture	**Klasse** Classe
		Breedte x Hoogte x Lengte Largeur x Hauteur x Longueur		
Roostergoot Caniveau	Promax 100h	100 x 150 x 1000	Gy mazen roost. Grille en fonte spherique	D400
Roostergoot Caniveau	Promax 150h	150 x 150 x 1000	Gy mazen roost. Grille en fonte spherique	D400
Roostergoot Caniveau	Promax 200h	200 x 150 x 1000	Gy mazen roost. Grille en fonte spherique	D400
Roostergoot Caniveau	Promax 200hv	200 x 250 x 1000	Gy mazen roost. Grille en fonte spherique	D400
Zandvanger Avaloir	Promax 150	476 x 500 x 500	Gy mazen roost. Grille en fonte spherique	D400
Zandvanger Avaloir	Promax 200	476 x 500 x 500	Gy mazen roost. Grille en fonte spherique	D400



Magnum
Mangum

Het Technodrain Magnum Traffic systeem is samengesteld uit:

- Goot in PE-HD met een zwaar nodulair ijzeren frame van 7mm dikte.

- Hoogte frame 40 mm, uitgerust met zijankers om de verankering van beton te verbeteren.

- Kan gebruikt worden tot klasse F900.

- Ideaal voor autowegen, industriezones en havengebieden, losgebieden en opslag van containers, luchthavens.

- Kan gebruikt worden als kabelgoot dankzij de interne ankers en metalen beugels met afdekkingen.

Le système Technodrain Magnum Traffic est composé de:

- Caniveau en PE-HD avec cornière fonte ductile, épaisseur 7 mm.

- Hauteur châssis 40 mm, avec équipé des pattes pour ancrage latérales.
- Peut être utilisé jusqu'à la classe F900.

- Idéal pour les autoroutes, les zones industrielles et portuaires, les zones de déchargement et de stockage containers, les aéroports.

- Peut être utilisé comme caniveau technique guide-câble grâce aux ancrages internes par étriers métalliques avec couvertures jusquà la classe E600.

TECHNODRAIN MAGNUM TRAFFIC				
	Type Type	**Afmetingen** Dimensions	**Afdekking** Couverture	**Klasse** Classe
		Breedte x Hoogte x Lengte Largeur x Hauteur x Longueur		
Roostergoot Caniveau	Magnum Traffic	300 x 320 x 1000	Gy mazen roost. Grille en fonte spherique	F900



Technobox
Technobox


Het afvoersysteem met sifon Technobox vervangt met succes de traditionele sifons in beton dankzij de vele voordelen:


- Afvoer in beton met nodulair ijzeren frame van 7 mm.
- Hoogte frame 25 mm, uitgerust met zijankers voor een betere verankering aan beton.
- Volledig product en gebouwd voor een snelle en economische installatie, licht en stevig.
- Lage impact op het wegennet en grote afvoercapaciteit.
- Interne sifon, afneembaar voor onderhoud.
- Filterbak voor bladeren en afval.
- Afvoer tot diameter 200 mm.
- Kan gebruikt worden tot klasse F900.
- Ideaal voor afvoer langs de weg en accurate afvoer van open gebieden en parkings.


Le système Avaloir à siphon Technobox remplace avec succès les siphons traditionnels en béton grâce à ses nombreux avantages:

- Avaloir en PE-HD avec cornière fonte ductile, épaisseur 7 mm.
- Hauteur châssis 25 mm, équipè des pattes de ancrage latérale pour un meilleur ancrage au béton.
- Produit complet et déjà assemblé pour une pose rapide et économique, système léger et incassable.
- Faible impact sur le réseau routier et haute capacité de drainage.
- Siphon interne démontable pour l'entretien intérieur.
- Filtre degrilleur pour les feuilles et les détritus.
- Evacuation de sortie jusqu'au diamètre 200 mm.
- Peut être utilisé jusqu'à la classe F900.
- Idéal pour drainage bord de route et drainage ponctuel d'aires et de parkings..

TECHNODRAIN				
	Type Type	**Afmetingen** Dimensions	**Afdekking** Couverture	**Klasse** Classe
		Breedte x Hoogte x Lengte Largeur x Hauteur x Longueur		
Zandvanger Avaloir	Technobox 200	476 x 500 x 500	Gy mazen roost. Grille en fonte spherique	D400

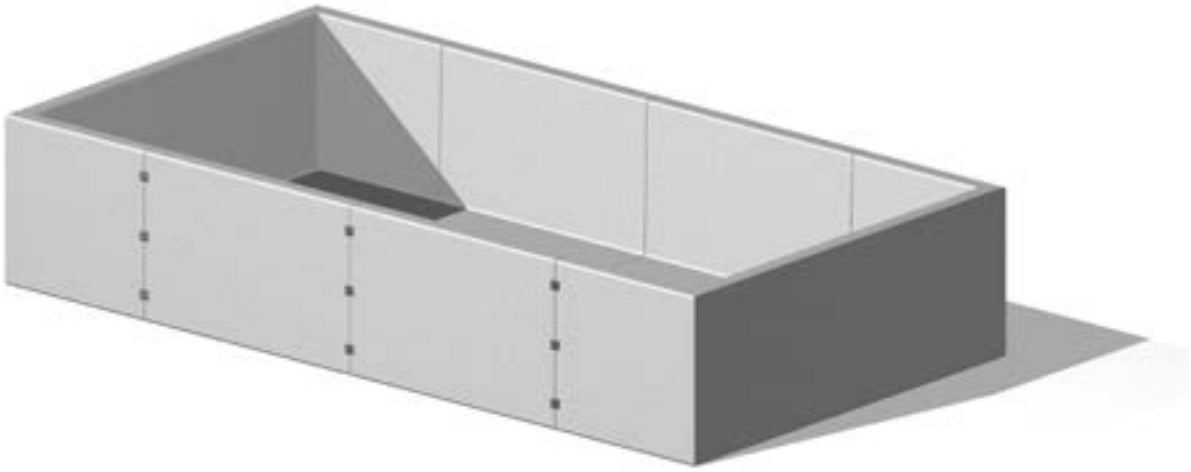

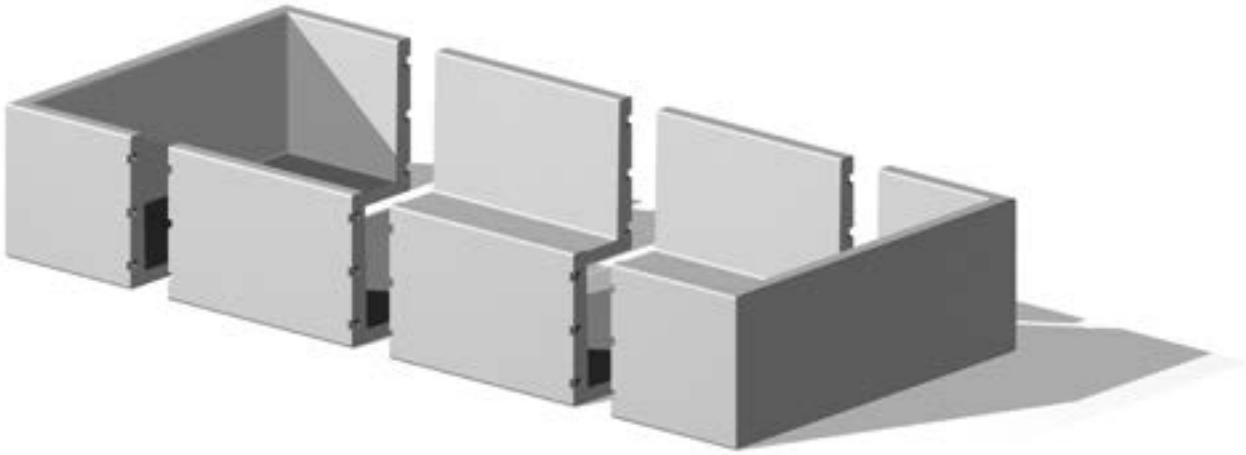

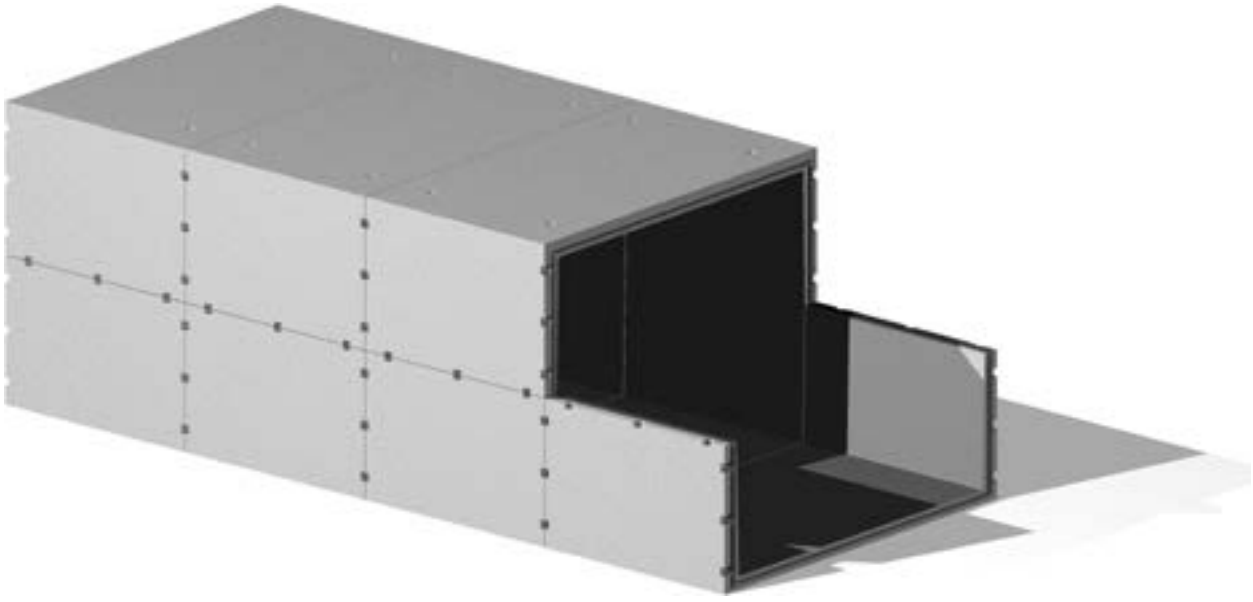

WB-modulair systeem
WB–système modulaire

Webeco produceert een hoogwaardig modulair systeem in zelfverdichtend beton. De elementen zijn glad afgewerkt, zonder oneffenheden en maatvast. Het systeem heeft een standaard breedte en hoogte, volgens tekening. De lengte heeft geen beperkingen. Begin- en eindstukken behoren ook tot het systeem. De elementen worden d.m.v. een speciaal ontworpen verbinding- en spansysteem aan elkaar gekoppeld. Hierdoor kunnen wij U een perfecte waterdichtheid garanderen. De buitenwand kan extra geïsoleerd worden voor specifieke toepassingen.


Webeco produit un système modulaire d'une qualité de haute performance en béton autocompactant. Les éléments sont achevés d'une manière très lisse, sans des irrégularités et des mesures fixes. Le système a une largeur et une hauteur standardisée suivant les dimensions du plan ou croquis. En longueur il n'y a pas de limites. Des éléments de départ ou de terminaison font partis de la gamme de cette fabrication. Les éléments entre eux sont raccordés par l'intermédiaire d'un système d'emboîtement et de serrage fixe. De cette raison nous pouvons vous garantir une étanchéité parfaite. Le paroi extérieur peut être isolé pour des projets spécials.

Toepassingen

- Zwembaden
- Open geprofileerde waterlopen
- U-Kanalen
- Agri-silo
- ...


Applications


- Piscines
- Des rivières avec un profil ouvert
- Caniveaux en U
- Agri-silo
- ...

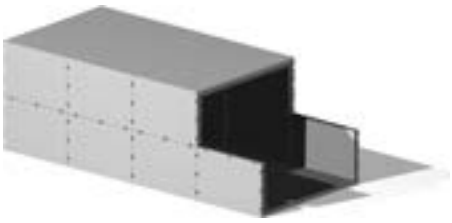






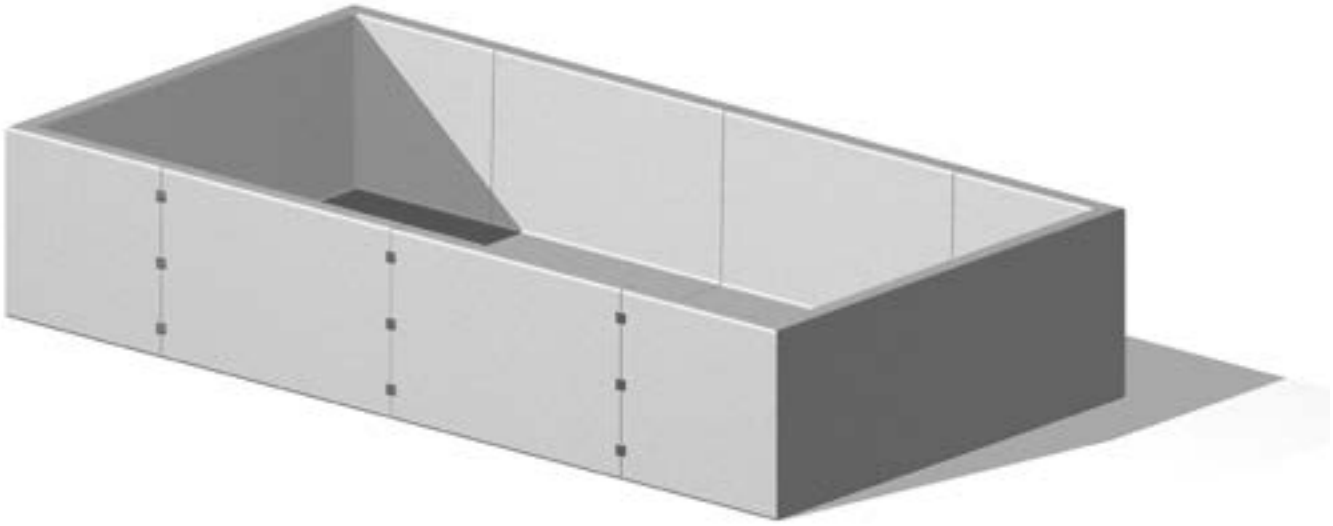


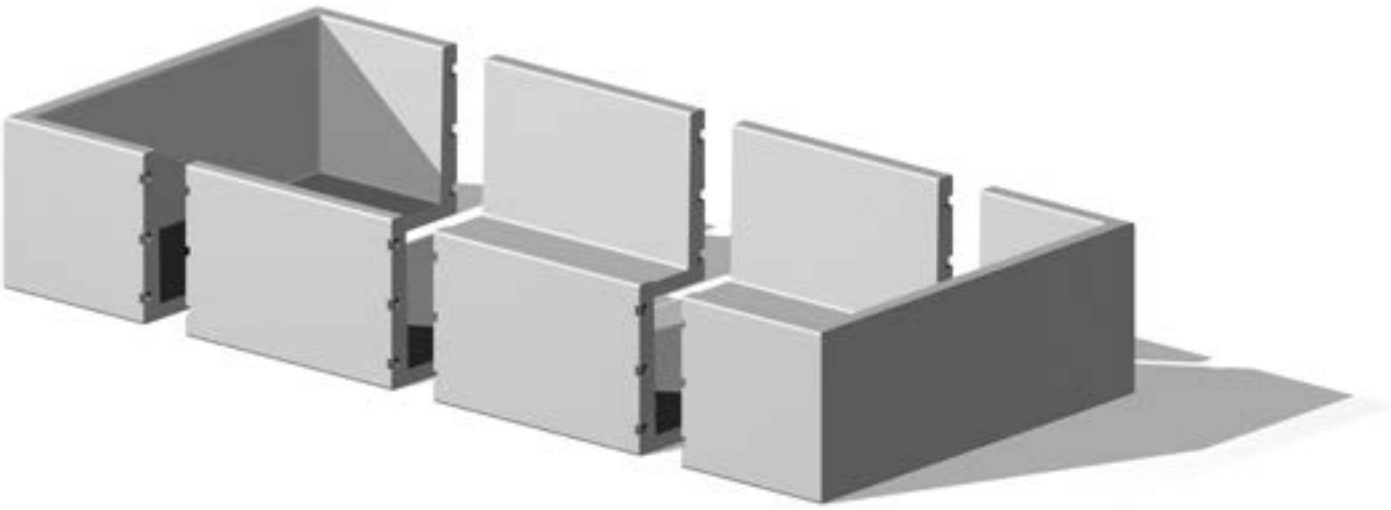


WB-modulair systeem
Système modulaire WB

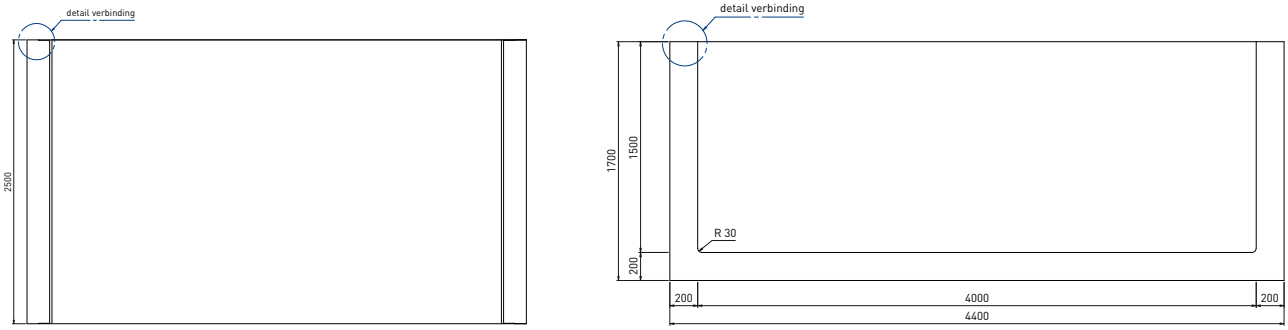

Bovenaanzicht
Vue en plan

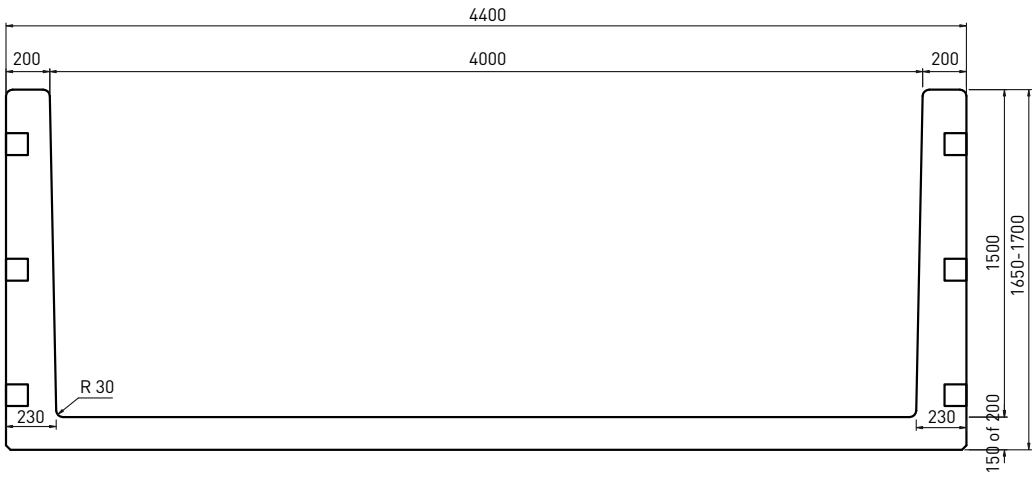

Vooraanzicht
Vue en face

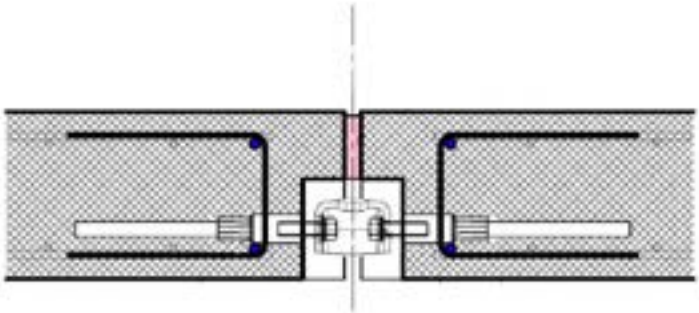

Verbinding
L'emboîtement





Maatwerk
Constructions sur mesure

Webeco, Uw maatwerk specialist ...
De perfecte partner van ontwerp, berekening, productie tot levering.

Waarom prefab?

- Steeds kortere uitvoeringstermijn voor de projecten
- Minder hinder op de werven
- Kwalitatief veel beter dan ter plaatse gestort

Voordelen prefab?

- Productie conform BENOR
- Glad visueel aspect, perfecte waterdichtheid
- Hoger rendement op de werf: levering, plaatsing en afwerking op 1 werkdag
- Minder hinder van eventueel grondwater
- Veiligheid op de werf

Waarom Webeco?

Webeco kan voor U de volledige ontwerpen en berekeningen uitvoeren en zal bij het productieontwerp o.a. rekening houden met:

- Transportafmetingen
- Beperkingen gesteld aan het gewicht
- Productiemogelijkheden, enz ...

In overleg met de klant en/of de opdrachtgever zal gezocht worden naar de voor de klant beste economische en technische oplossing.

Webeco, Votre spécialiste pour une solution sur mesure et durable. Votre partenaire idéal à partir du projet, le calcul, la production jusqu'à la livraison.

Pourquoi du préfab?

- Un délai de réalisation plus court
- Le moindre d' inconvenience au chantier
- Une qualité plus meilleure que la fabrication surplace

Les avantages du préfab

- La production conformèment la marque BENOR
- L'aspect visuel, l'étanchéité parfaite
- Un rendement de réalisation plus enlévé: la livraison et la pose en un seul jour
- Le moindre d'embarras des eaux souterraines
- La sécurité au chantier

Pourquoi Webeco?

Webeco peut vous préparer des projets complets, accompagnés de note de calcul en tenant compte de:

- Les dimensions pour le transport
- Les limitations aux poids
- Les possibilités de production, etc ...

Nous cherchons en consultation avec le client, l'auteur de projet ou le service dirigeant, après la solution la plus économique et fonctionelle.






webeco


webeco

Mogelijkheden
Possibilités

In principe kunnen we constructies fabriceren tot 70.000kg ééndelig, alles is afhankelijk van de bereikbaarheid op de werf met "uitzondelijk transport" en de maximum hijs-capaciteit van de beschikbare hijskraan.

- Overstortputten
- Excentrische putten
- Wervelventielputten
- Pompputten
- Liftputten
- Funderingssokkels
- Speciale platen
- Zandvangconstructies
- Zinkputten
- Trekputten
- Bufferbekkens

En pincipe nous pouvons vous fabriquer des constructions jusqu'aux 70.000kg en function de l'acces au chantier avec un convoy exceptionnel, la capacité de levage et la grue disponible.

- Puits de déversement
- Puits de exentriques
- Puits de refoulement
- Puits de pompage
- Puits d'ascenseur
- Socles de fondations
- Dalles spéciales
- Constructions-collecteur de sable
- Puits de décantation
- Chambre de tirage
- Bassins d'orage

Keurmerken
Marques de conformité

Deze maatwerkelementen worden geproduceerd onder:

- Keurmerk BENOR 101 voor putelementen met inw. afmeting (3200x3200 mm)
- Keurmerk BENOR 100 voor alle andere elementen

Tous les constructions sont fabriquées suivant:

- La marque de conformité BENOR 101: Regards de visite et boîtes de branchement
- La marque de conformité BENOR 100: Produits en béton préfabriqué pour les travaux d'infrastructure




webeco












webeco


Standaard kopmuren
Tête d'aqueduc standard

Kopmuren worden als grondkering gebruikt bij overgang tussen een open waterloop en de overwelving door middels van bijvoorbeeld rioleringsbuizen. Webeco produceert zowel standaard kopmuren als maatconstructies volgens Benor-keurmerk.


Les têtes aqueduc servent de barrière contre la transition entre un cours d'eau ouvert et le débordement par des conduites d'égout. Webeco fabrique à la fois des murs préfabriquées standards et des constructions personnalisées conformément au label de qualité Benor.

Lengte Longueur	**Totale hoogte** Hauteur totale	**Hoogte Vloei / tBkmuur** Hauteur...	**Voetbreedte** Largeur de base	**Wanddikte** Paroi	**Aansluiting** Raccordement
1500	1000	650	1000	200	divers
1500	1500	1150	1000	200	divers
1500	2000	1650	1000	200	divers
1500	2500	2150	1000	200	divers
2000	1000	650	1000	200	divers
2000	1500	1150	1000	200	divers
2000	2000	1650	1000	200	divers
2000	2500	2150	1000	200	divers
2500	1000	650	1000	200	divers
2500	1500	1150	1000	200	divers
2500	2000	1650	1000	200	divers
2500	2500	2150	1000	200	divers
3000	1000	650	1000	200	divers
3000	1500	1150	1000	200	divers
3000	2000	1650	1000	200	divers
3000	2500	2150	1000	200	divers
3500	1000	650	1000	200	divers
3500	1500	1150	1000	200	divers
3500	2000	1650	1000	200	divers
3500	2500	2150	1000	200	divers
4000	1000	650	1000	200	divers
4000	1500	1150	1000	200	divers
4000	2000	1650	1000	200	divers
4000	2500	2150	1000	200	divers

Standaard kopmuren
Tête d'aqueduc standard

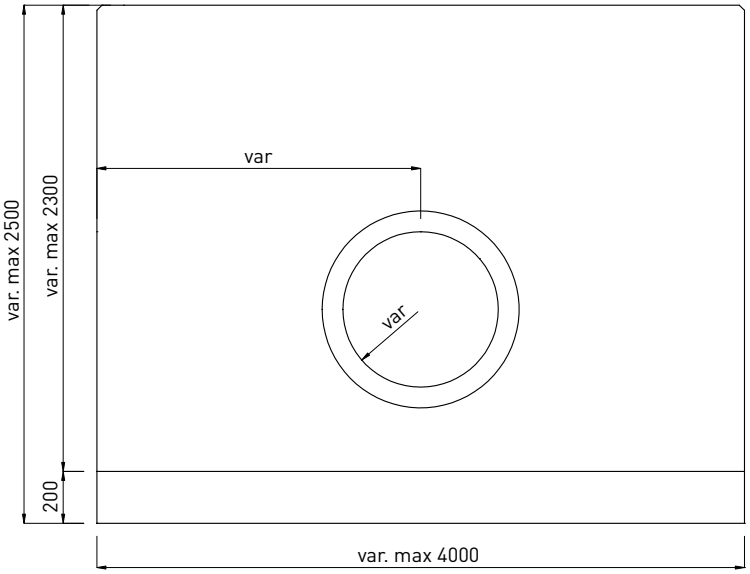

Vooraanzicht
Vue en face

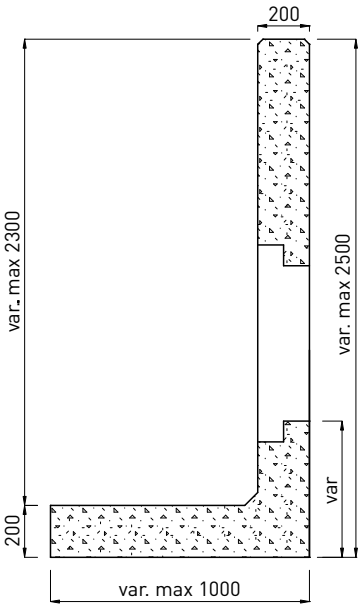


Doorsnede
Coupe



Kopmuren op maat
Tête d'aquaduc sur mesure

Lengte Longueur	**Totale hoogte** Hauteur totale	**Hoogte Vloei / tBkmuur** Hauteur...	**Voetbreedte** Largeur de base	**Wanddikte** Paroi	**Aansluiting** Raccordement
4000 tot / jusqu'à 13000	1000 tot / jusqu'à 4000	650 tot / jusqu'à 3650	1000 tot / jusqu'à 3000	200 tot / jusqu'à 300	divers tot / jusqu'à divers

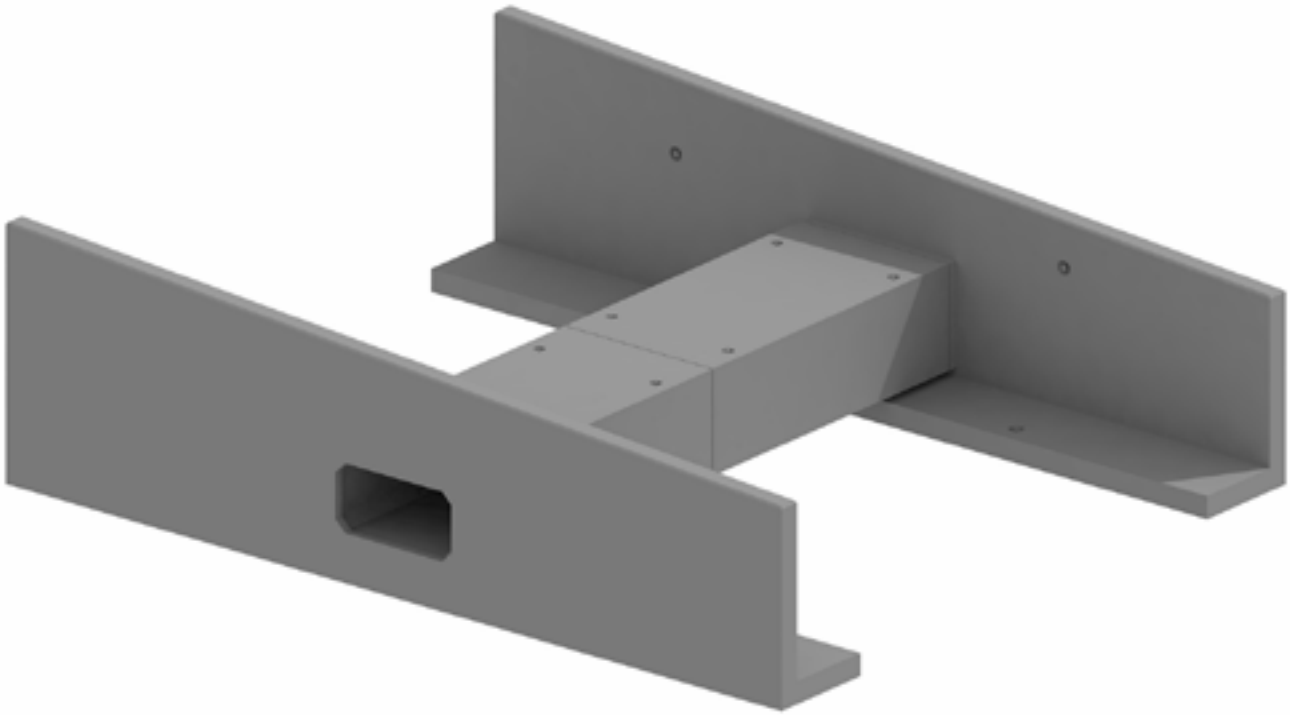







Kopmuur in structuurbeton model 'Stad Hasselt'
Tête d'aquaduc model 'Stad Hasselt'

Wanddikte: 200 mm
Aansluitingen: Betonbuizen (glipdichting)
Instortmoffen (pvc, pp, e.d.)

Paroi: 200 mm
Raccordements: Tuyaux en béton
Manchons (pvc, pp, etc.)

Type	Lengte Longueur	Totale hoogte Hauteur totale	Nuttige hoogte Hauteur utile	Voetbreedte Largeur de base	Wanddikte Parois
1A	1800	1500	1100	1000	200
1C	2100	1700	1300	1000	200
1E	2400	1900	1500	1000	200
2A	1600	1350	1000	1000	200
2B	1600	1450	1100	1000	200
2C	1600	1650	1300	1000	200
2D	1600	1750	1400	1000	200




Type 1A




Type 1C




Type 1E




Type 2A



Type 2B



Type 2C



Type 2D











Grachtinbuizing type monobloc
Recouvrement type monobloc du fossé

Webeco lanceert een nieuw type grachtinbuizing!

Door de jaren heen werden in het land diverse soorten kopmuren geplaatst, met verschillende afwerkingsniveaus (ter plaatse gestort, prefab, verschillende kleuren en modellen). Met de nieuwe monobloc kan U een uniform en strak straatbeeld bekomen. Door de centrering onderaan is er maar een beperkte sleufbreedte nodig om ze te kunnen plaatsen. De monoblocs worden geleverd in diverse monolitische afmetingen volgens de tabel op achterzijde en kunnen dan dmv opschroefbare passtukken verhoogd worden tot het gewenste niveau. Bij beschadiging door aanrijding of andere kunnen deze passtukken eenvoudig vervangen worden. Zo blijft uw straatbeeld er schitterend uitzien!

Webeco produit un nouveau système de recouvrement du fossé à la hauteur de la tête d'aqueduc.

Dans le passé les têtes d'aqueduc ont été faites en maconnerie, coulées sur place et en aspet divers. Le nouveau système vous permet d'obtenir une vue uniforme et intégrée. Grace au rétrécissement de l'élément au pied vous pouvez diminuer la larguer de la fouille. Les éléments sont fabriquées en monobloc avec des dimensions diverses suivant le tableaux ci –dessous. Avec des rehausses serrées par vis vous pouvez realiser le niveau en hauteur desirée. Vous pouvez facilement remplacer la rehausse en cas de dommage par accident d'un véhicule.

Voordelen


- Sterk monolitisch geheel
- Eenvoudige en snelle plaatsing (in 2 delen voor perceelstoegang van 5 of 8m)
- Een uiterst stabiel geheel (geen wegzakkende kop-muren meer)
- Een mooi visueel, strak uitzicht
- Mogelijkheid om buizen op aan te koppelen (glip-dichting)
- Beperkte plaatsingsbreedte nodig

Avantages


- Système solide et stable
- Pose facile et rapide en 2 parties.Accès du parcelle de terrain en éléments de 5 ou 8m
- Un beau point de vue au niveau d'aspet
- La possibilité de raccorder les tuyaux en béton par l'intérmediaire du système d'un joint integré
- La largeur de pose nécessaire est limitée

Afmetingen / dimentions

Model	B1	B2	H1	H2	H3	H4	L	Opschroefbare passtukken H5 Rehausses à serrer				
I	1500	600	900	800	250	200	2500/4000	200	250	300	350	400
II	2000	600	900	800	250	200	2500/4000	200	250	300	350	400
III	1500	600	1200	1100	450	200	2500/4000	200	250	300	350	400
IV	2000	600	1200	1100	450	200	2500/4000	200	250	300	350	400

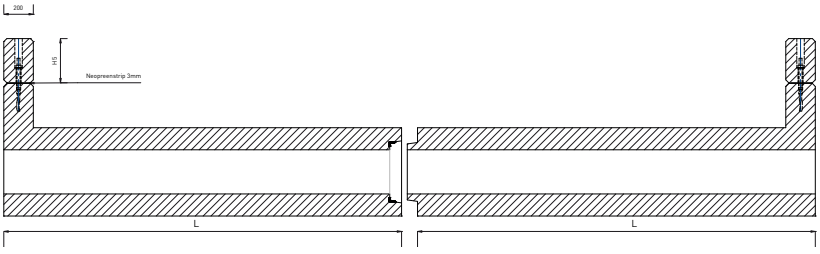

Zijaanzicht
Vue de côté




Vooraanzicht
Vue en face

Standaard uitstroomconstructie type 1
Construction d'écoulement type 1


Toepassing: In- uitloopconstructie voor afvoer in talud
Aansluitingen: Max. Ø 600 mm
Helling: 1:1 (45°)
Keurmerk: BENOR 100
Opties: Terugslagklep, rooster

Exemple d'application: Construction d'écoulement entrée - sortie talud au fossé
Raccordements: Max. Ø 600 mm
Pente: 1:1 (45°)
La marque: BENOR 100
Options: Clapet de retour, grille





Doorsnede
Coupe




Bovenaanzicht
Vue en plan

Uitstroomconstructie type 2
Construction d'écoulement type 2


Toepassing: In- uitloopconstructie voor afvoer in talud
Aansluitingen: Max. Ø 800 mm
Helling: 1:1 (45°)
Keurmerk: BENOR 100
Opties: Terugslagklep, rooster

Exemple d'application: Construction d'écoulement entrée - sortie talud au fossé
Raccordements: Max. Ø 600 mm
Pente: 1:1 (45°)
La marque: BENOR 100
Options: Clapet de retour, grille





Doorsnede
Coupe




Bovenaanzicht
Vue en plan

Uitstroomconstructie type 3
Construction d'écoulement type 3


Toepassing: In- uitloopconstructie voor afvoer in talud
Aansluitingen: Max. Ø 1000 mm
Helling: 1:1 (45°)
Keurmerk: BENOR 100
Opties: Terugslagklep, rooster

Exemple d'application: Entrée-sortie talud au fossé
Raccordements: Max. Ø 600 mm
Pente: 1:1 (45°)
La marque: BENOR 100
Options: Clapet de retour, grille





Doorsnede
Coupe



Bovenaanzicht
Vue en plan







Standaard zinkput type 1
Puits de décantation standardisés type 1

Toepassing: In-uitloop constructie in watergang met zandvang
Aansluitingen: Max. Ø 600 mm
Helling: 1:1 (45°)
Keurmerk: BENOR 100
Opties: Terugslagklep, rooster

Exemple d'application: Construction entrée – sortie en réseau d'eau avec collecteur de sable
Raccordements: Max. Ø 600 mm
Pente: 1:1 (45°)
La marque: BENOR 100
Options: Clapet de retour, grille



Doorsnede
Coupe




Bovenaanzicht
Vue en plan




Standaard zinkput type 2
Puits de décantation standardisés type 2

Toepassing: In-uitloop constructie in watergang met zandvang
Aansluitingen: Max. Ø 600 mm
Helling: 1:1 (45°)
Keurmerk: BENOR 100
Opties: Terugslagklep, rooster

Exemple d'application: Construction entrée – sortie en réseau d'eau avec collecteur de sable
Raccordements: Max. Ø 600 mm
Pente: 1:1 (45°)
La marque: BENOR 100
Options: Clapet de retour, grille



Doorsnede
Coupe



Bovenaanzicht
Vue en plan








INDAVER





Cabines
Cabines

Prefab betoncabines hebben geen uniforme 'look'. Ze moeten passen in hun stedelijke- of landschapsomgeving, tegelijkertijd voldoen aan de huisstijl van de opdrachtgever en geproduceerd worden volgens de geldende normen en veiligheidseisen.

Veelzijdigheid in ontwerp en flexibele productiemethoden dienen als basis voor de 'state-of-art' prefab cabines van Webeco.

Vraag ons naar de mogelijkheden voor uw specifieke toepassing.

Cabines préfabriquées en béton n'ont pas un aspect visuel uniforme. Ils doivent s'intégrer dans leur environnement urbain ou rural, en respectant l'identité du client et à la fois pris en compte les normes et les exigences de sécurité.

La polyvalence dans la conception et les méthodes de production flexibles constituent la base des cabines préfabriqués de dernier cri de Webeco.

Renseignez-vous sur les possibilités de votre application spécifique.

Standaard cabines
Cabines standard

WEBECO produceert en levert 'state-of-art' prefab behuizingen voor de private en publieke utiliteitsbouw in zowel toegankelijke als niet-toegankelijke modellen.

De prefab constructie in zelfverdichtend beton (ZVB C50/60) is waterdicht en wordt voorzien van traditionele wapening of conform specificatie in een elektrisch geïsoleerde uitvoering. Naast onze standaard uitvoeringen maken we cabines-op-maat met een verfijnde esthetische afwerking, passend in het landschapsbeeld of directe stedelijke omgeving.

Onze gewaardeerde opdrachtgevers en eindklanten zijn operationeel in de sectoren elektriciteit, gas, water, telecom, spoor- en wegeninfra. De technische inrichting van de cabines wordt gerealiseerd door vakbekwame en ervaren partner-bedrijven.

Het doordachte concept van de modulaire opbouw en de flexibiliteit van het productieproces maken het mogelijk om de cabines voor meerdere toepassingen aan te bieden als kant-en-klare:

- MS-cabines en transformatorstations
- Seinhuisjes
- Technische ruimte industrie
- Pompstations
- Compressiestations gasdistributie
- Telecom schakel- en radiozendstations
- Controlekamer voor RWZI, windmolenpark, waterproductie, etc.
- IT-Serverruimten
- Portiershuisje parking, weegbrug en evenemententerrein
- Externe opslagruimte van bijv. chemische- en gevaarlijke producten

WEBECO fabrique et fournit des bâtiments "state-of-art" préfabriqués pour les marchés de construction utilitaire privés et publics. Nous fournissons des modèles accessibles et non accessibles.


La construction préfabriqué en béton auto-compactant (BAC C50/60) est entièrement étanche et disposent d'un renforcement traditionnel ou une mise en œuvre isolée électriquement conforme spécifications. En plus de nos modèles standards, nous fabriquons des cabines-sur-mesure avec une finition esthétique raffinée, approprié dans le paysage ou l'environnement urbain.

Nos précieux clients et leurs clients finaux opérant dans les secteurs de l'électricité, le gaz, l'eau, les télécommunications, l'infrastructure ferroviaire et routière. L'équipement technique des cabines est réalisé par des entreprises partenaires qualifiés et expérimentés.

Le concept mature de la construction modulaire et la flexibilité du processus de fabrication permettent d'offrir des cabines pour de multiples applications prêts à l'emploi:


- Cabines de transformation MT
- Cabines de signal ferroviaire
- Les espaces techniques industriels
- Les stations de pompage
- Les stations de compression et distribution de gaz
- Les stations de transmission radio & telecom
- Les cabines de contrôle & inspection aux stations de traitement des eaux usées, du parc éolien, la production d'eau potable, etc.
- Les Salles sécurisées IT
- Bâtiments d'acceuil au parking, pont-bascule et territoirs d'evènements
- Stockage externe par exemple produits chimiques et dangereux

Inwendige afmetingen Dimensions internes				
Basistype cabine Type de cabine	**Lengte** Longueur	**Breedte** Largeur	**Lokaalhoogte** Hauteur locale	**Kelderhoogte** Hauteur du sous-sol
C3250.2500A	3250	2500	2350	1000
C3250.2500B	3250	2500	2250	800
C5000.2500	5000	2500	2500	800-950-1000
C5000.3000	5000	3000	2500	800-950-1000
C5000.3500	5000	3500	2500	800-950-1000
C5000.4000	5000	4000	2500	800-950-1000
C5000.4500	5000	4500	2500	800-950-1000
C5000.5000	5000	5000	2500	800-950-1000
C5500.2500	5500	2500	2500	800-950-1000
C5500.3500	5500	3500	2500	800-950-1000
C5500.4500	5500	4500	2500	800-950-1000
C6000.2500	6000	2500	2500	800-950-1000
C6000.3000	6000	3000	2500	800-950-1000
C6000.3500	6000	3500	2500	800-950-1000
C6000.4000	6000	4000	2500	800-950-1000
C6000.4500	6000	4500	2500	800-950-1000
C6000.5000	6000	5000	2500	800-950-1000
C6500.2500	6500	2500	2500	800-950-1000
C6500.3500	6500	3500	2500	800-950-1000
C6500.4500	6500	4500	2500	800-950-1000
C7000.2500	7000	2500	2500	800-950-1000
C7000.3000	7000	3000	2500	800-950-1000
C7000.3500	7000	3500	2500	800-950-1000
C7000.4000	7000	4000	2500	800-950-1000
C7000.4500	7000	4500	2500	800-950-1000
C7000.5000	7000	5000	2500	800-950-1000
C7500.2500	7500	2500	2500	800-950-1000
C7500.3500	7500	3500	2500	800-950-1000
C7500.4500	7500	4500	2500	800-950-1000
C8000.2500	8000	2500	2500	800-950-1000
C8000.3000	8000	3000	2500	800-950-1000
C8000.3500	8000	3500	2500	800-950-1000
C8000.4000	8000	4000	2500	800-950-1000
C8500.2500	8500	2500	2500	800-950-1000
C8500.3500	8500	3500	2500	800-950-1000
C9000.2500	9000	2500	2500	800-950-1000
C9000.3000	9000	3000	2500	800-950-1000

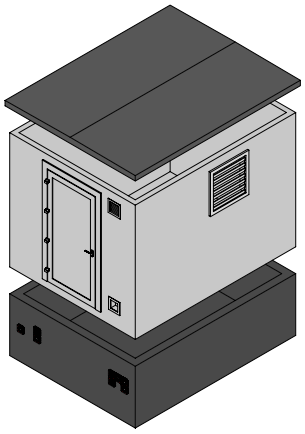


Cabine type C3250.2500A
Cabines type C3250.2500A


Bovenaanzicht
Vue en plan

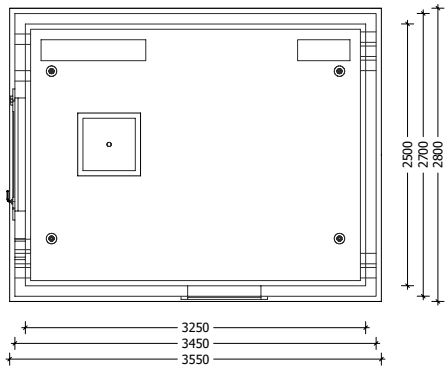


Vooraanzicht
Vue en face

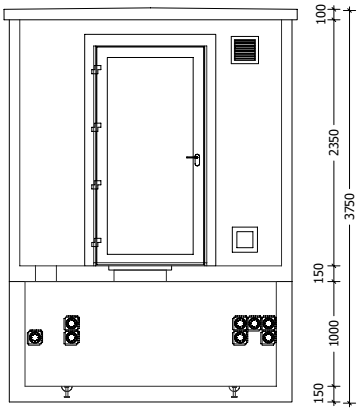


Zijaanzicht
Vue de côté

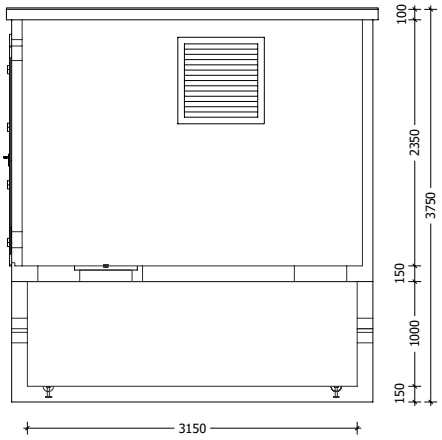

Achteraanzicht
Vue arrière

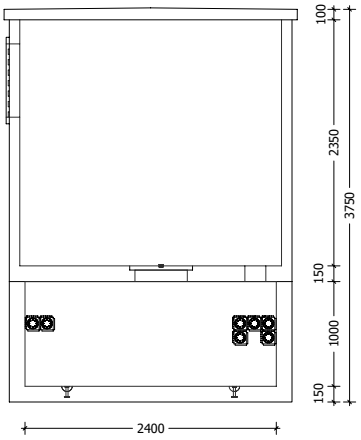


Gewicht cabine / Poids cabine	9811 kg
Gewicht aparte kelder / Poids cave séparée	7678 kg
Gewicht dak / Poids toit	2606 kg
Totaal Gewicht / Poids total	20 095 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	4x RD36
Hijsvoorziening kelder / Dispositif de levage de la cave	4x KKA 5T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24

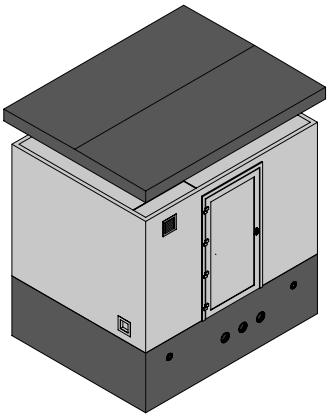


Cabine type C3250.2500B
Cabine type C3250.2500B


Bovenaanzicht
Vue en plan

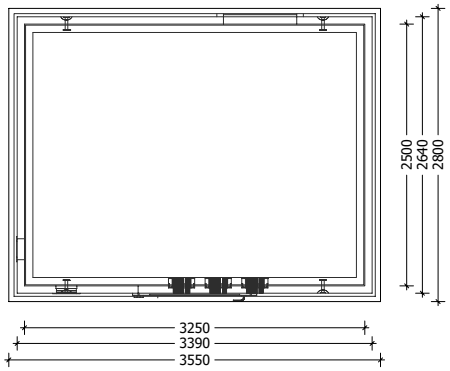


Vooraanzicht
Vue en face

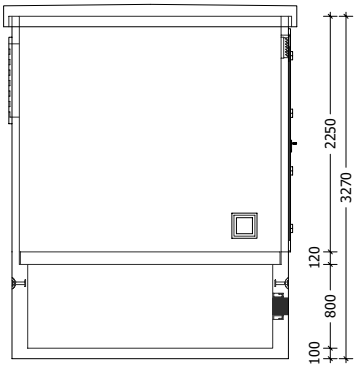


Zijaanzicht
Vue de côté

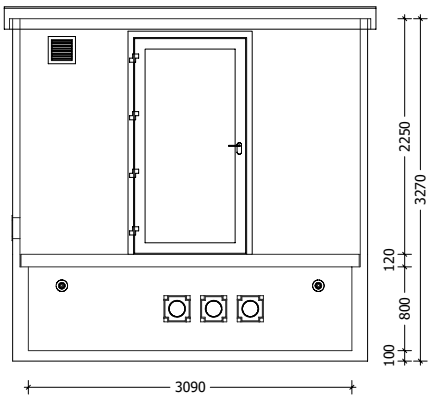

Achteraanzicht
Vue arrière

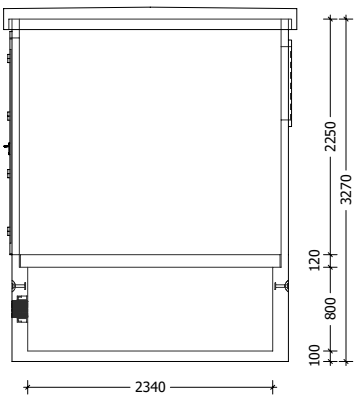


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	9848 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	2356 kg
Gewicht dak / Poids toit	2759 kg
Totaal Gewicht / Poids total	14963 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	4x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24

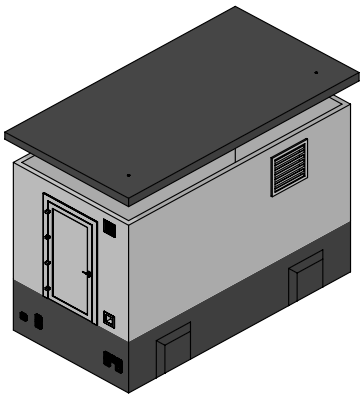


Cabine type C5000.2500
Cabines type C5000.2500


Bovenaanzicht
Vue en plan

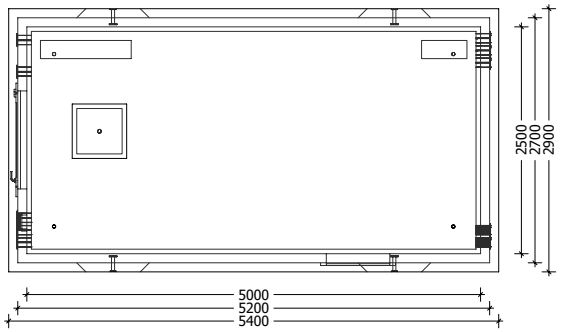


Vooraanzicht
Vue en face




Zijaanzicht
Vue de côté

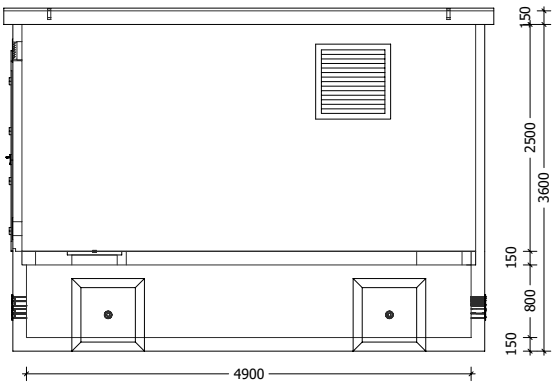

Achteraanzicht
Vue arrière




Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	19377 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	4381 kg
Gewicht dak / Poids toit	6331 kg
Totaal Gewicht / Poids total	30089 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	4x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	770 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	1600 kg

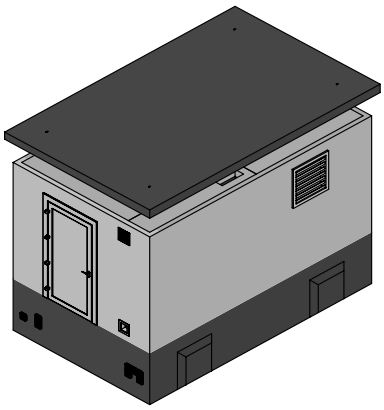


Cabine type C5000.3000
Cabines type C5000.3000


Bovenaanzicht
Vue en plan

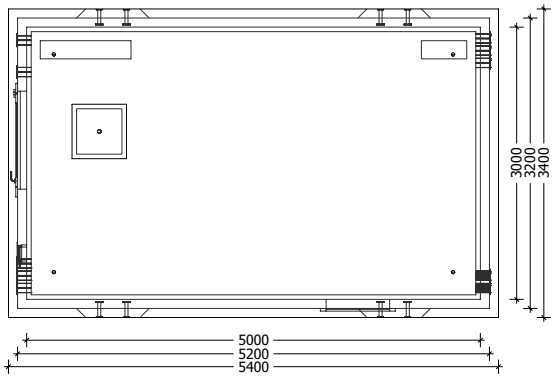


Vooraanzicht
Vue en face

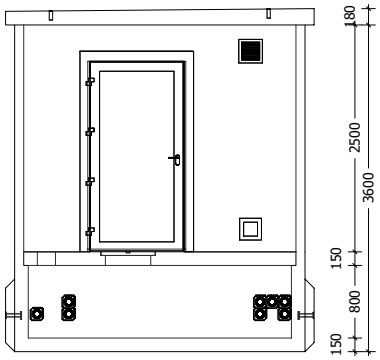

Zijaanzicht
Vue de côté

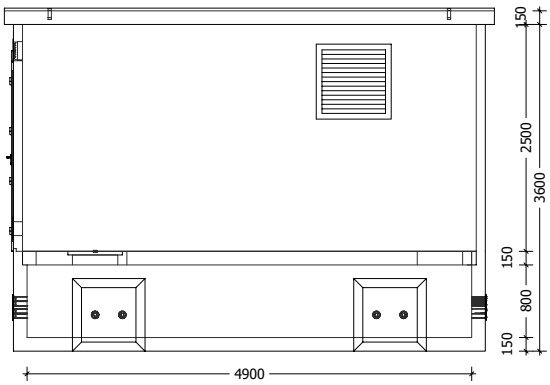


Achteraanzicht
Vue arrière

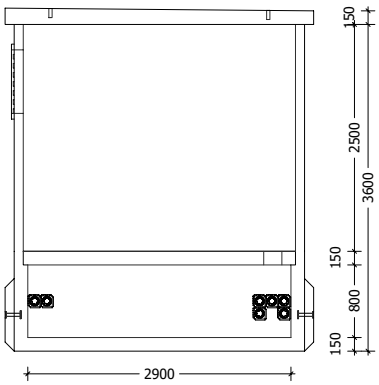


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	21276 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	5300 kg
Gewicht dak / Poids toit	7423 kg
Totaal Gewicht / Poids total	33999 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	920 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	1920 kg
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4 x M24


Cabine type C5000.3500
Cabine type C5000.3500

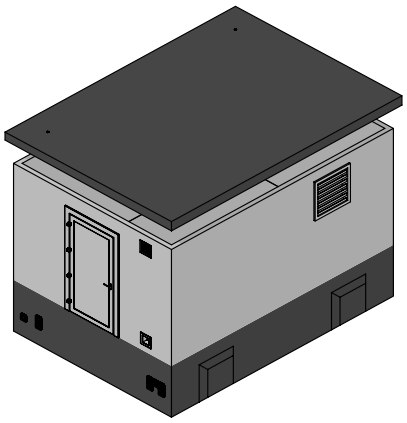


Bovenaanzicht
Vue en plan

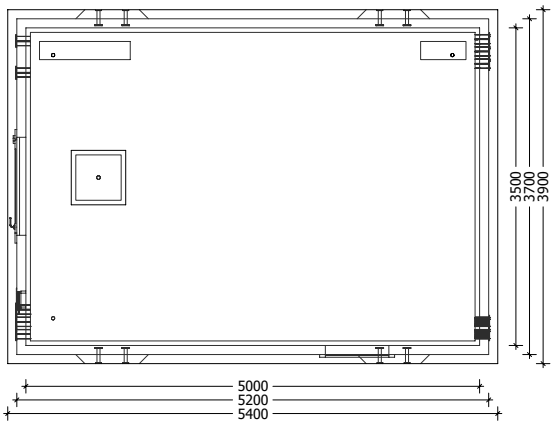


Vooraanzicht
Vue en face

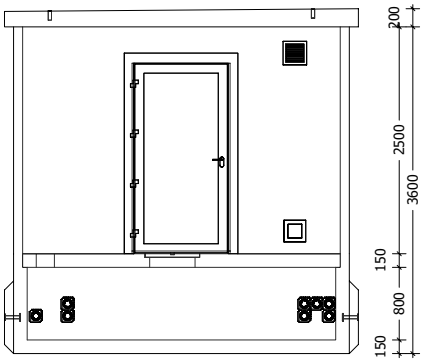


Zijaanzicht
Vue de côté

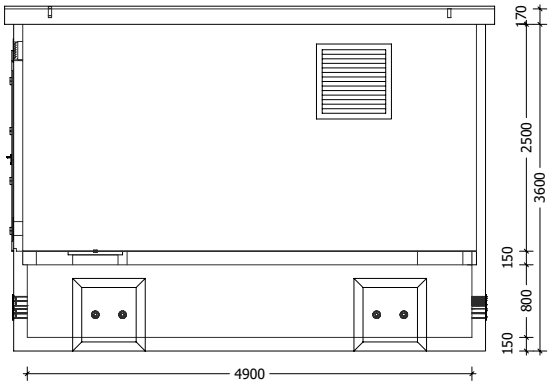

Achteraanzicht
Vue arrière

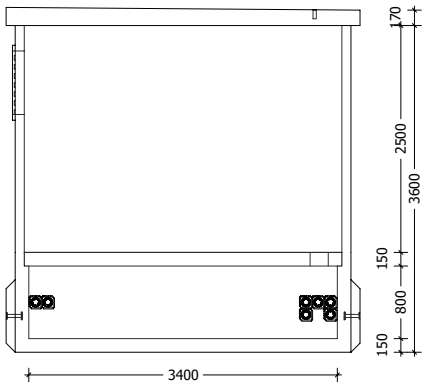


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	23171 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	6219 kg
Gewicht dak / Poids toit	9546 kg
Totaal Gewicht / Poids total	38936 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1080 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	2245 kg

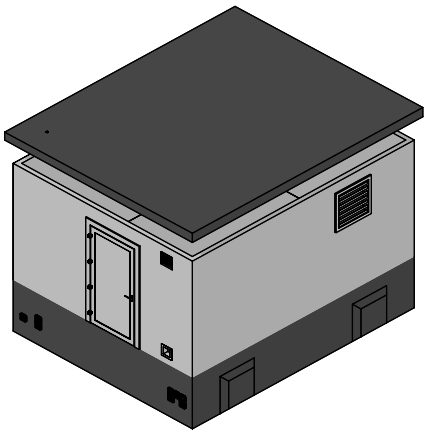


Cabine type C5000.4000
Cabine type C5000.4000


Bovenaanzicht
Vue en plan

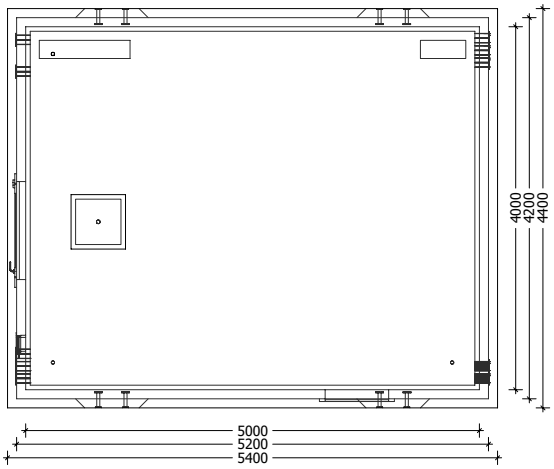


Vooraanzicht
Vue en face

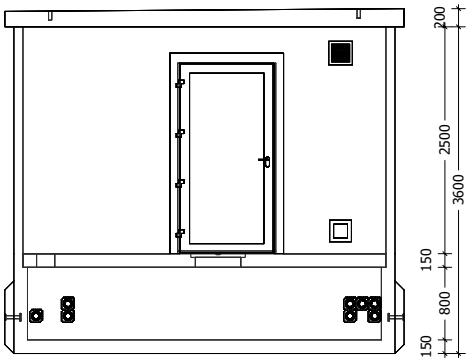


Zijaanzicht
Vue de côté

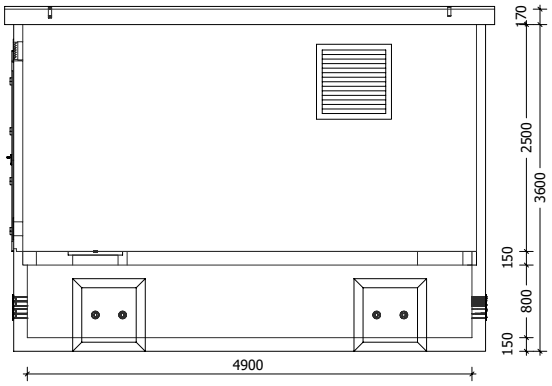

Achteraanzicht
Vue arrière

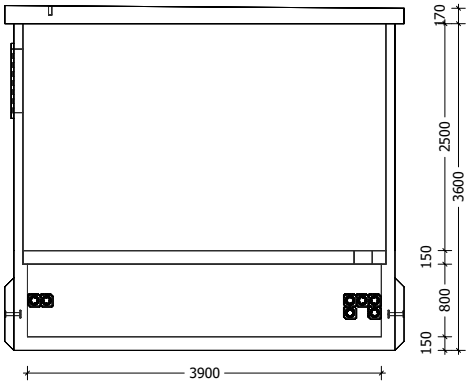


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	25070 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	7138 kg
Gewicht dak / Poids toit	10770 kg
Totaal Gewicht / Poids total	42978 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1230 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	2560 kg

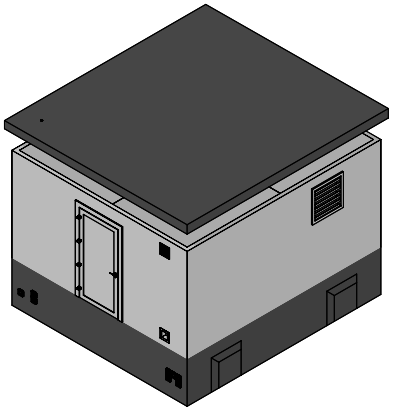


Cabine type C5000.4500
Cabine type C5000.4500


Bovenaanzicht
Vue en plan

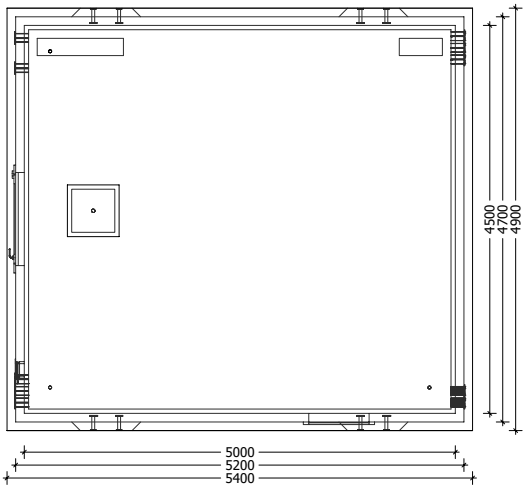


Vooraanzicht
Vue en face

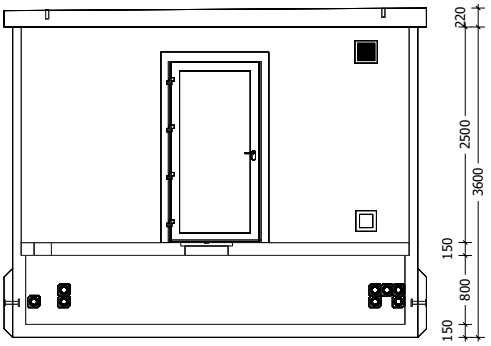


Zijaanzicht
Vue de côté

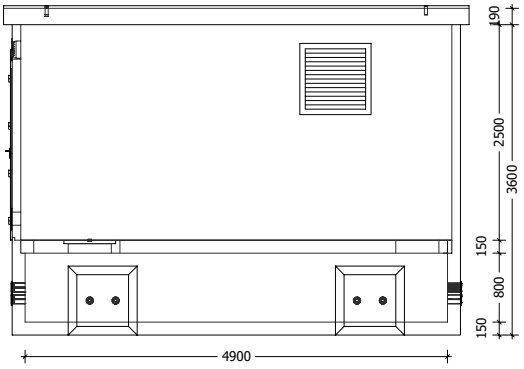

Achteraanzicht
Vue arrière

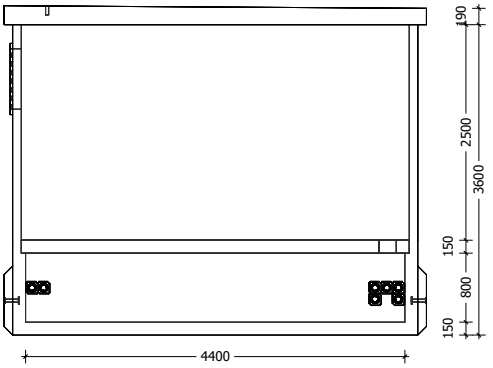


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	26969 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	8056 kg
Gewicht dak / Poids toit	13290 kg
Totaal Gewicht / Poids total	48315 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1385 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	2885 kg

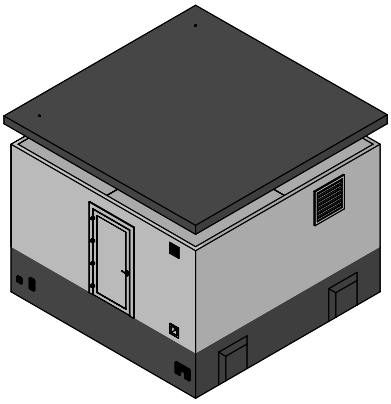


Cabine type C5000.5000
Cabine type C5000.5000


Bovenaanzicht
Vue en plan

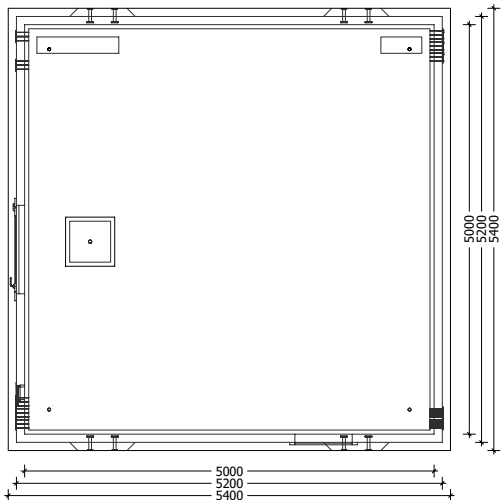


Vooraanzicht
Vue en face

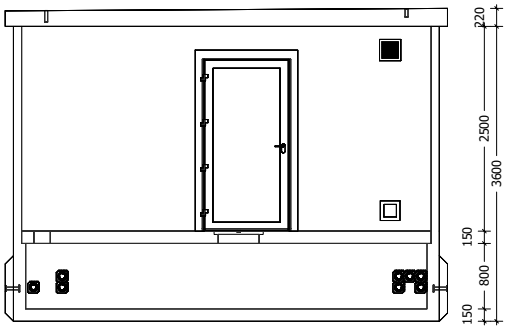


Zijaanzicht
Vue de côté

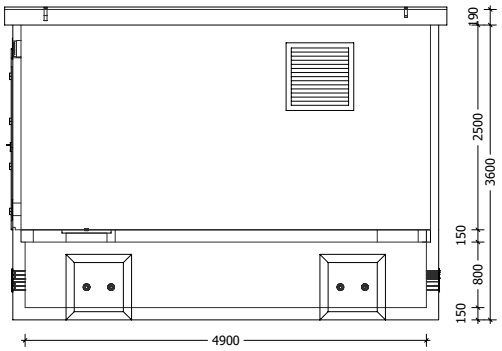

Achteraanzicht
Vue arrière

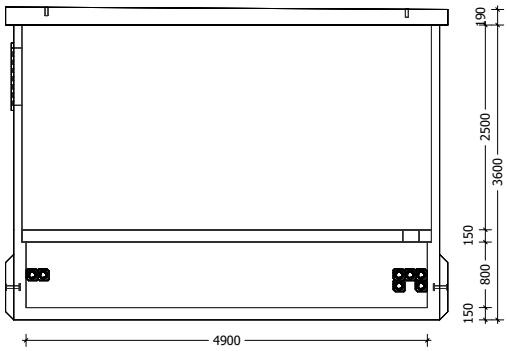


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	28871 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	8975 kg
Gewicht dak / Poids toit	14646 kg
Totaal Gewicht / Poids total	52492 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1535 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	3200 kg

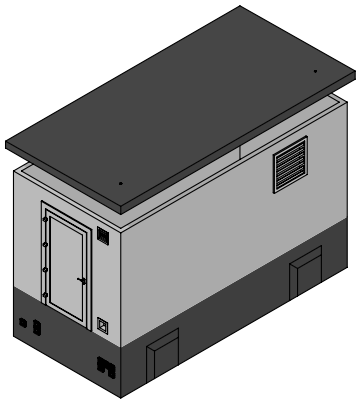


Cabine type C5500.2500
Cabine type C5500.2500


Bovenaanzicht
Vue en plan

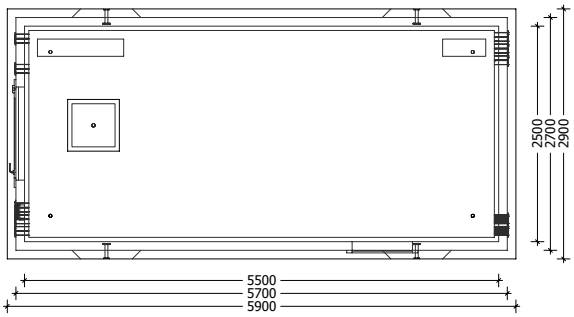


Vooraanzicht
Vue en face




Zijaanzicht
Vue de côté

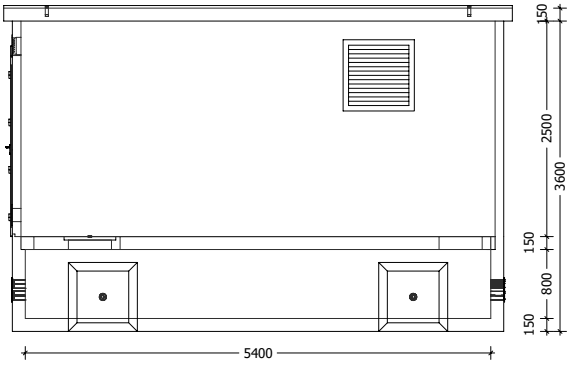

Achteraanzicht
Vue arrière




Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	20817 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	4841 kg
Gewicht dak / Poids toit	6917 kg
Totaal Gewicht / Poids total	32575 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	770 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	1600 kg

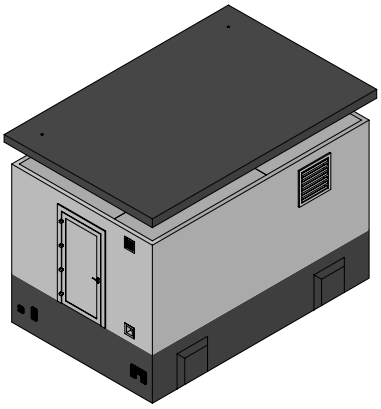


Cabine type C5500.3500
Cabine type C5500.3500


Bovenaanzicht
Vue en plan

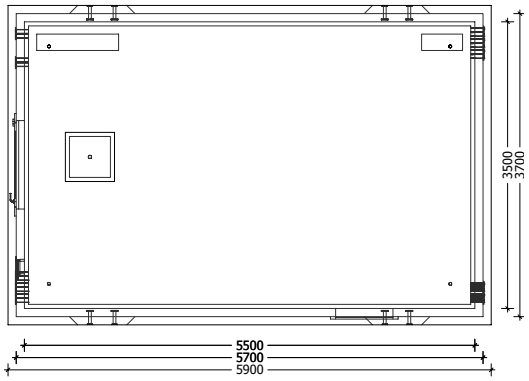


Vooraanzicht
Vue en face



Zijaanzicht
Vue de côté

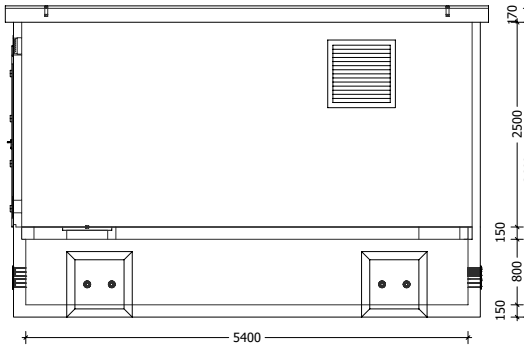


Achteraanzicht
Vue arrière

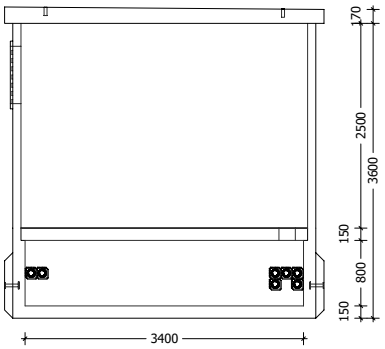


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	24795 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	6862 kg
Gewicht dak / Poids toit	10430 kg
Totaal Gewicht / Poids total	42087 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1080 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	2245 kg


Cabine type C5500.4500
Cabine type C5500.4500

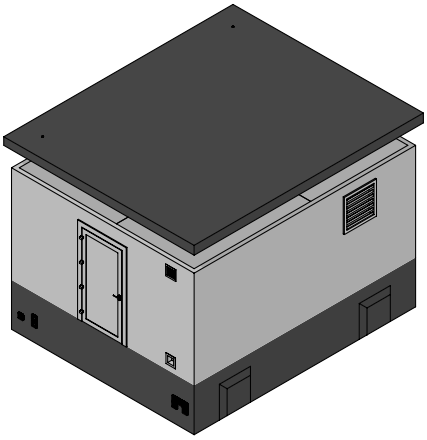


Bovenaanzicht
Vue en plan

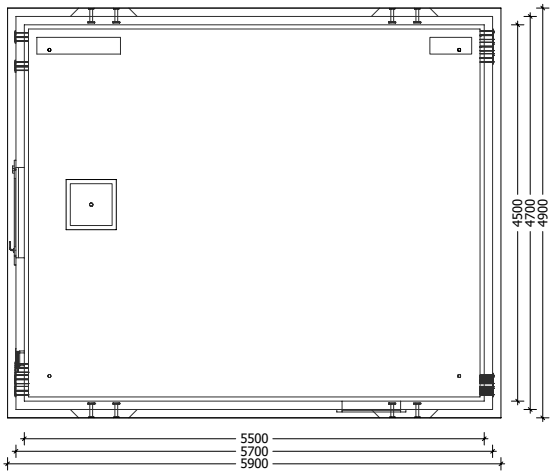


Vooraanzicht
Vue en face

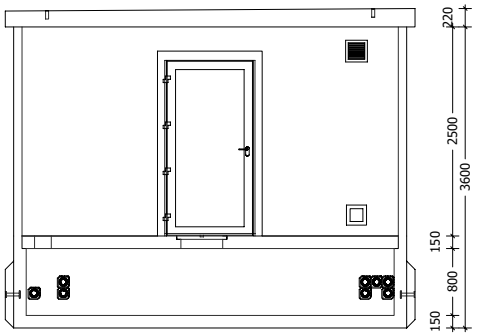


Zijaanzicht
Vue de côté

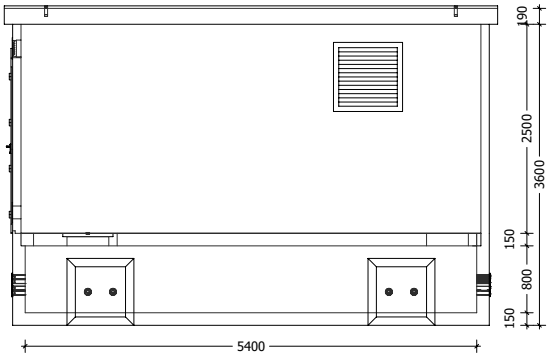

Achteraanzicht
Vue arrière

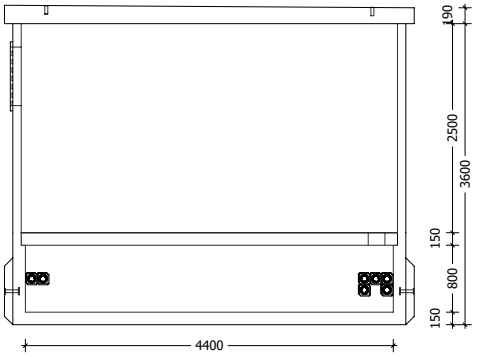


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	28776 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	8883 kg
Gewicht dak / Poids toit	14521 kg
Totaal Gewicht / Poids total	52180 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1385 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	2885 kg

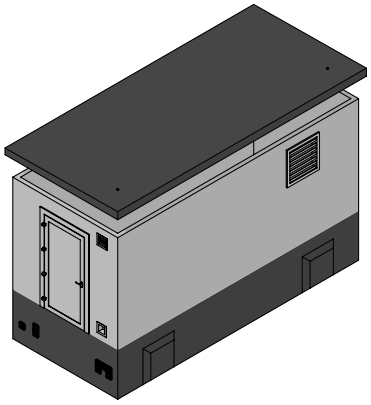


Cabine type C6000.2500
Cabine type C6000.2500


Bovenaanzicht
Vue en plan

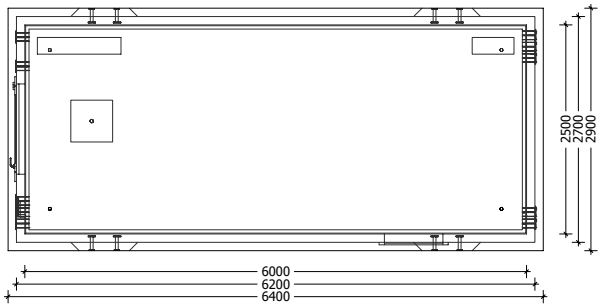


Vooraanzicht
Vue en face



Zijaanzicht
Vue de côté

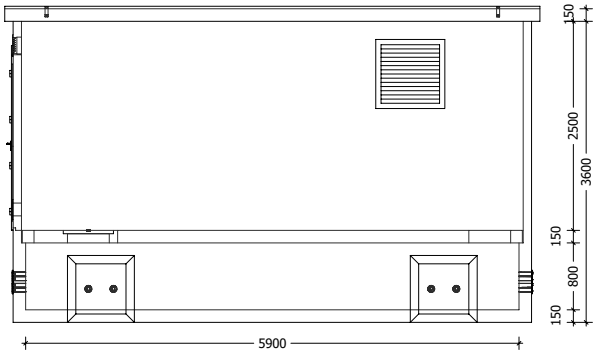


Achteraanzicht
Vue arrière




Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	22252 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	5300 kg
Gewicht dak / Poids toit	7503 kg
Totaal Gewicht / Poids total	35055 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	770 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	1600 kg


Cabine type C6000.3000
Cabine type C6000.3000

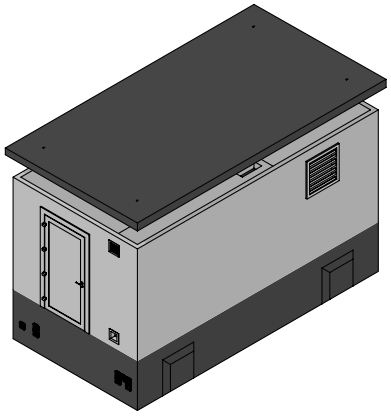


Bovenaanzicht
Vue en plan

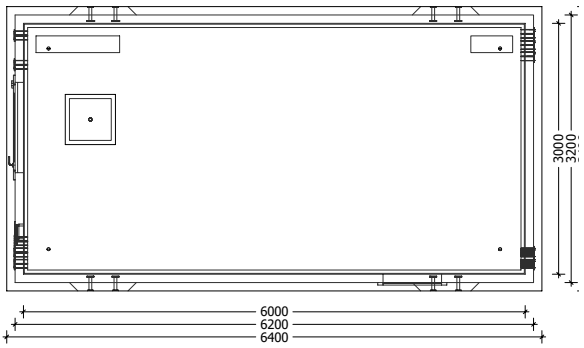


Vooraanzicht
Vue en face




Zijaanzicht
Vue de côté

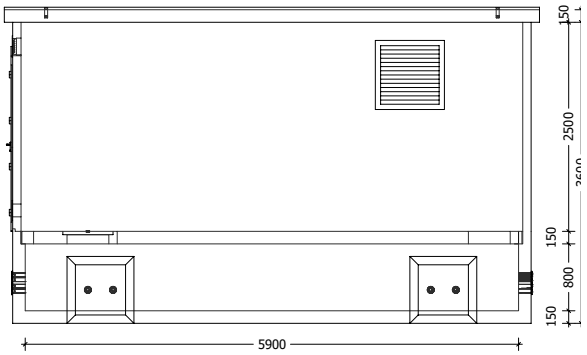

Achteraanzicht
Vue arrière




Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	24335 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	6403 kg
Gewicht dak / Poids toit	8797 kg
Totaal Gewicht / Poids total	39535 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	920 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	1920 kg

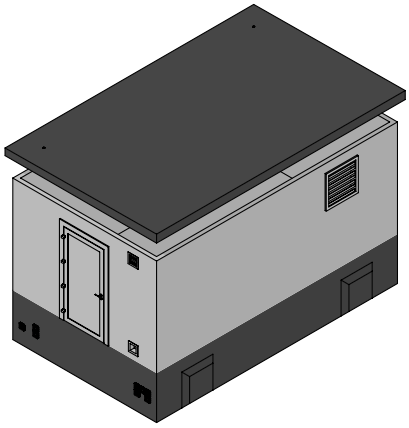


Cabine type C6000.3500
Cabine type C6000.3500


Bovenaanzicht
Vue en plan

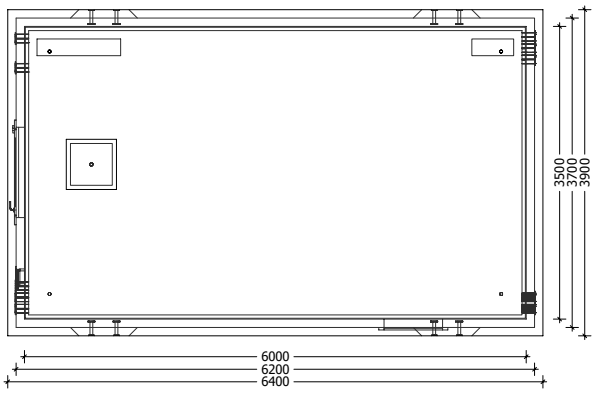


Vooraanzicht
Vue en face

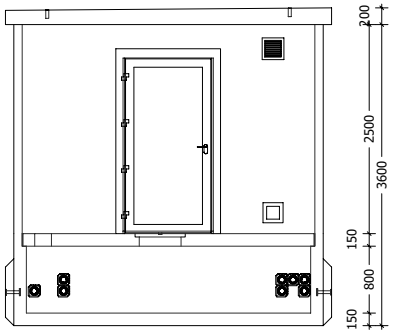

Zijaanzicht
Vue de côté

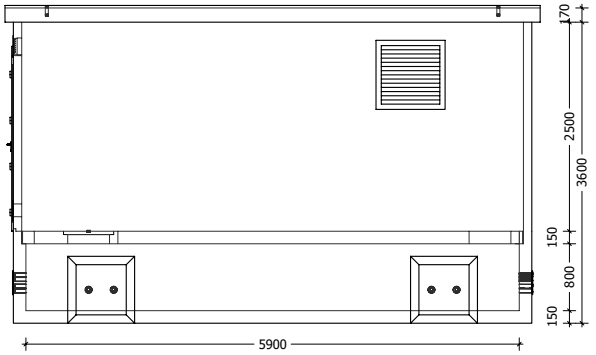


Achteraanzicht
Vue arrière

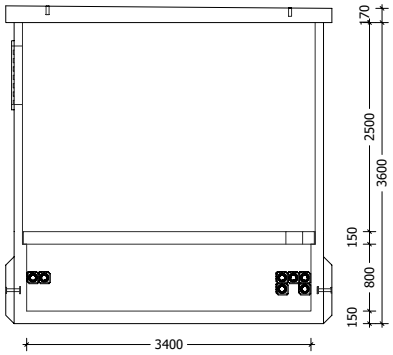


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	26411 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	7505 kg
Gewicht dak / Poids toit	11314 kg
Totaal Gewicht / Poids total	45230 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1080 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	2245 kg


Cabine type C6000.4000
Cabine type C6000.4000

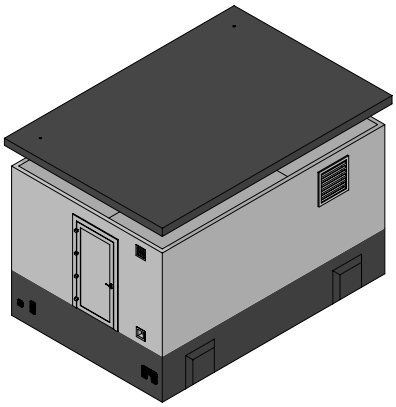


Bovenaanzicht
Vue en plan

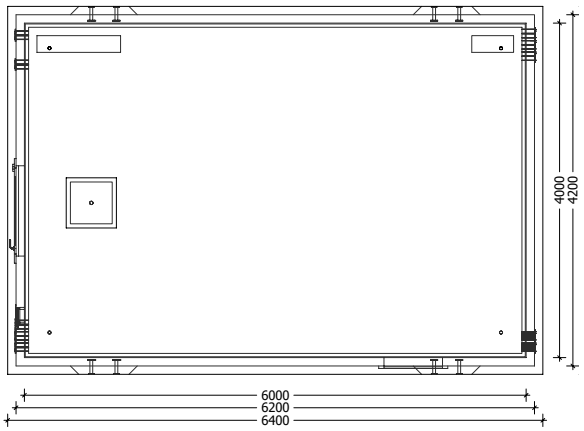


Vooraanzicht
Vue en face

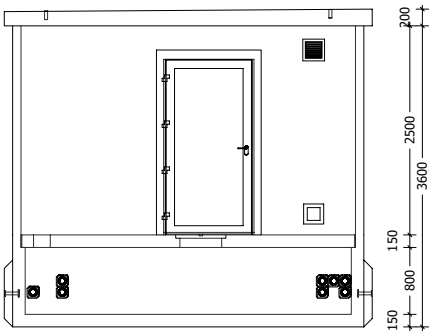


Zijaanzicht
Vue de côté

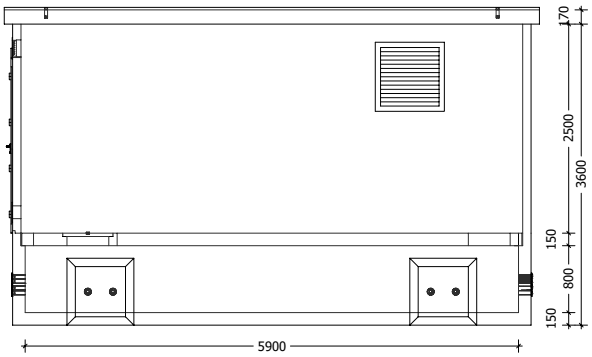

Achteraanzicht
Vue arrière

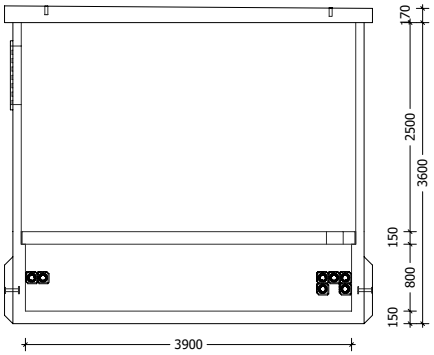


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	28494 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	8608 kg
Gewicht dak / Poids toit	12764 kg
Totaal Gewicht / Poids total	49866 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1230 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	2560 kg
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4 x M24

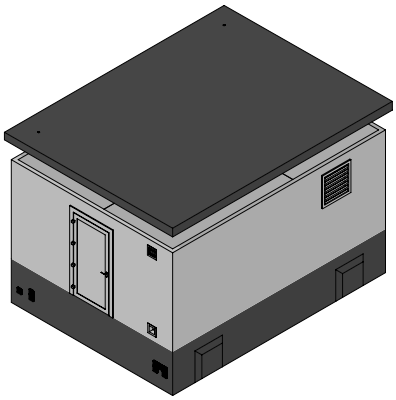


Cabine type C6000.4500
Cabine type C6000.4500

Bovenaanzicht
Vue en plan

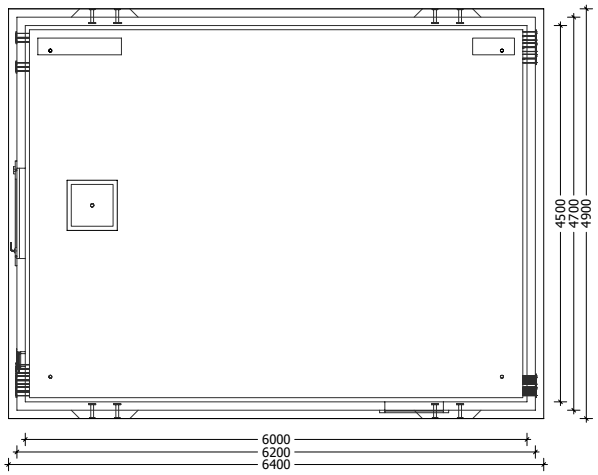


Vooraanzicht
Vue en face


Vooraanzicht

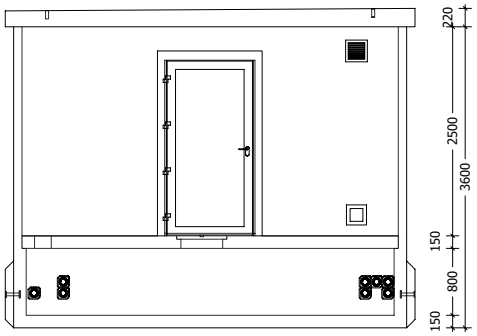


Zijaanzicht
Vue de côté

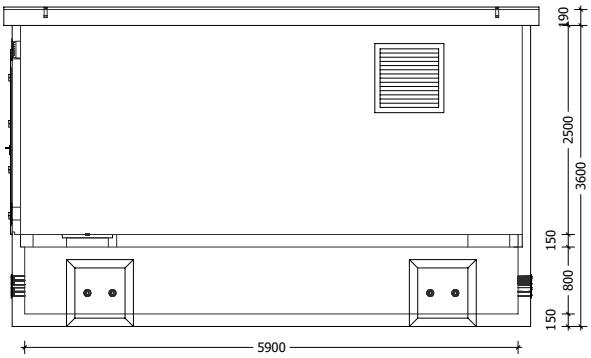

Achteraanzicht
Vue arrière

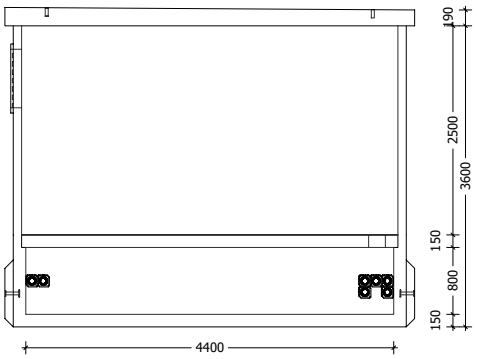


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	30576 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	9710 kg
Gewicht dak / Poids toit	15751 kg
Totaal Gewicht / Poids total	56037 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1385 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	2885 kg
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4 x M24

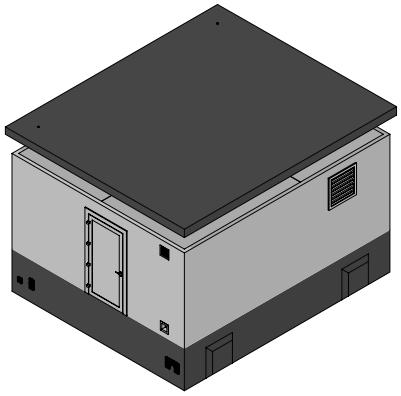


Cabine type C6000.5000
Cabine type C6000.5000


Bovenaanzicht
Vue en plan

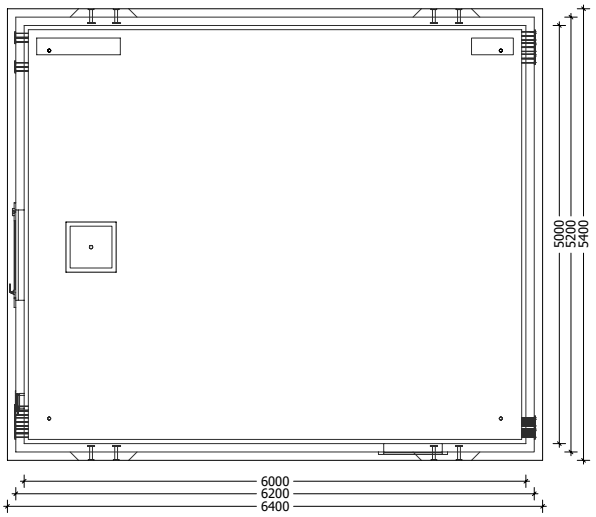


Vooraanzicht
Vue en face

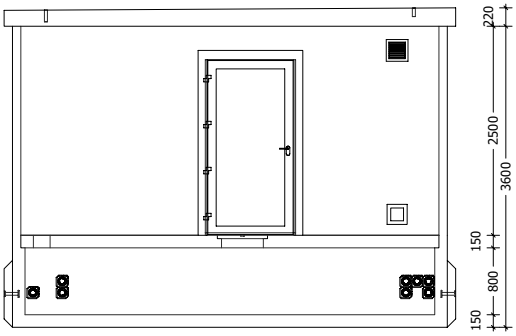


Zijaanzicht
Vue de côté

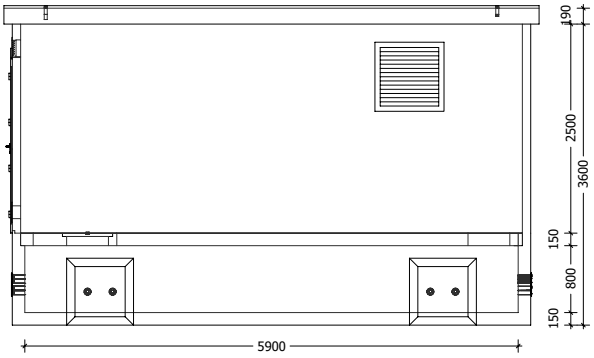

Achteraanzicht
Vue arrière

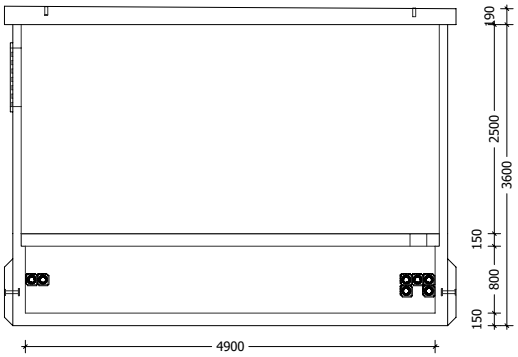


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	32665 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	10813 kg
Gewicht dak / Poids toit	17358 kg
Totaal Gewicht / Poids total	60836 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1535 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	3200 kg




Cabine type C6500.2500
Cabine type C6500.2500


Bovenaanzicht
Vue en plan

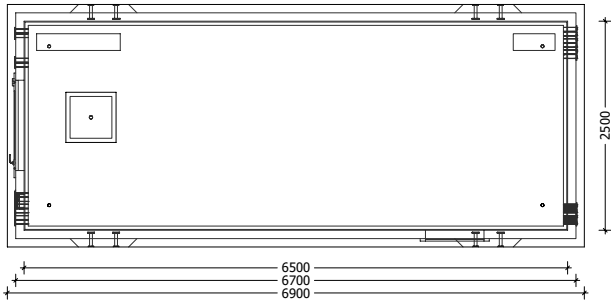


Vooraanzicht
Vue en face




Zijaanzicht
Vue de côté

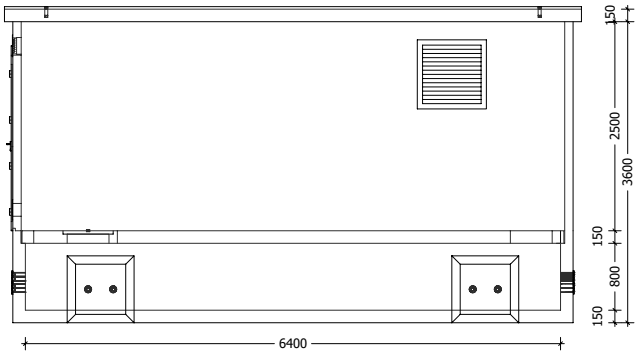

Achteraanzicht
Vue arrière




Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	23965 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	5759 kg
Gewicht dak / Poids toit	8090 kg
Totaal Gewicht / Poids total	37814 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	770 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	1600 kg

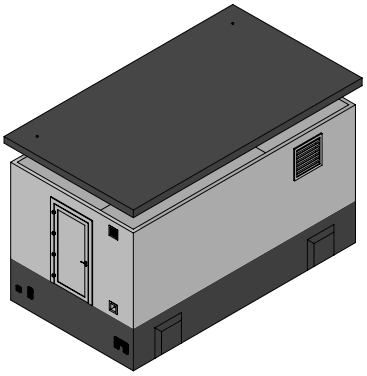


Cabine type C6500.3500
Cabine type C6500.3500


Bovenaanzicht
Vue en plan

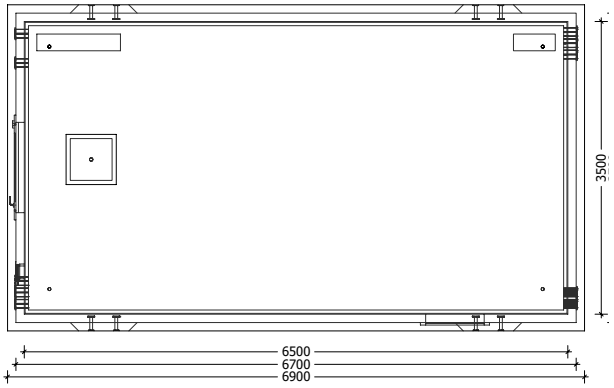


Vooraanzicht
Vue en face

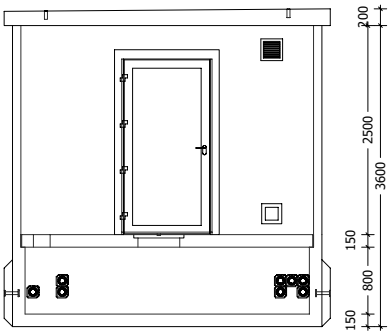


Zijaanzicht
Vue de côté

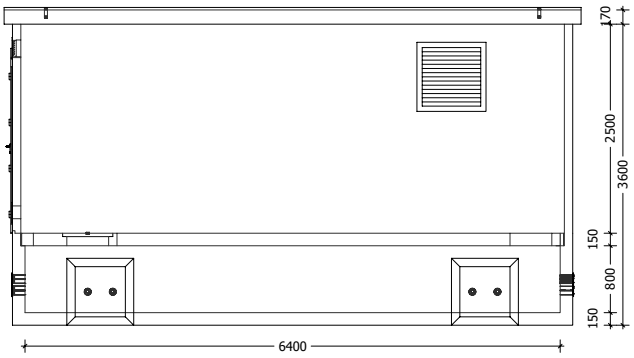

Achteraanzicht
Vue arrière

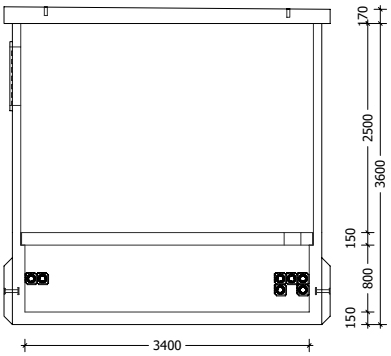


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	28300 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	8400 kg
Gewicht dak / Poids toit	12200 kg
Totaal Gewicht / Poids total	48900 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1080 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	2245 kg

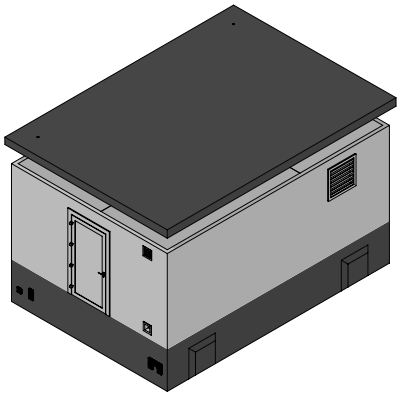


Cabine type C6500.4500
Cabine type C6500.4500


Bovenaanzicht
Vue en plan

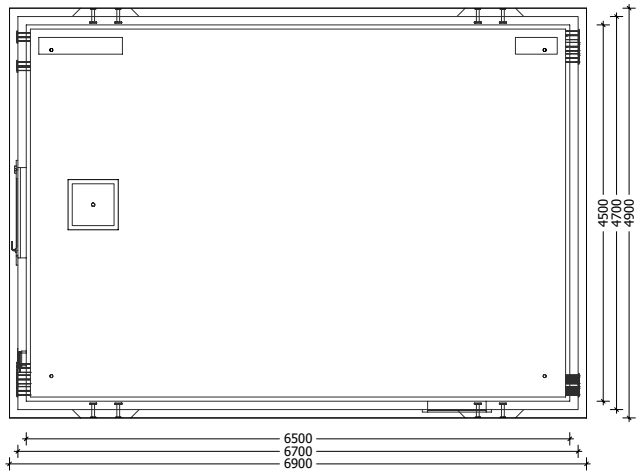


Vooraanzicht
Vue en face

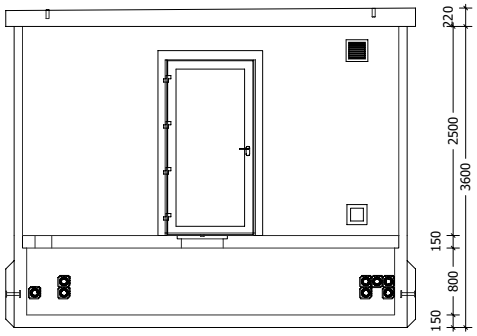


Zijaanzicht
Vue de côté

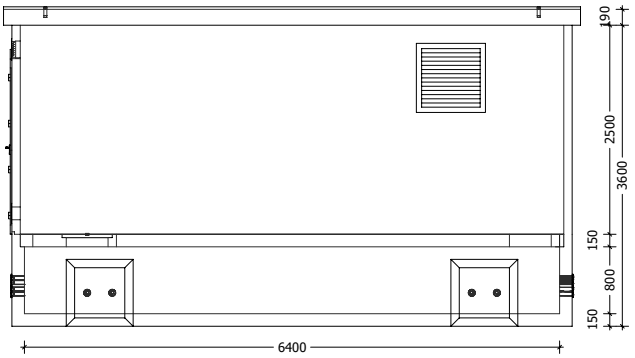

Achteraanzicht
Vue arrière

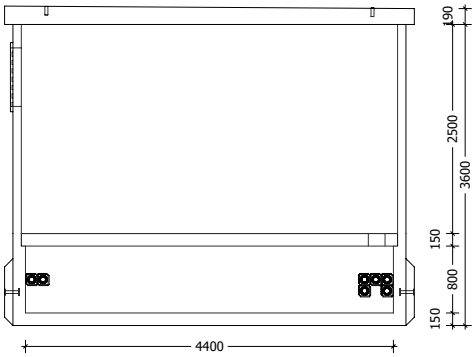


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	32700 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	10800 kg
Gewicht dak / Poids toit	17000 kg
Totaal Gewicht / Poids total	60500 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1385 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	2885 kg




Cabine type C7000.2500
Cabine type C7000.2500


Bovenaanzicht
Vue en plan

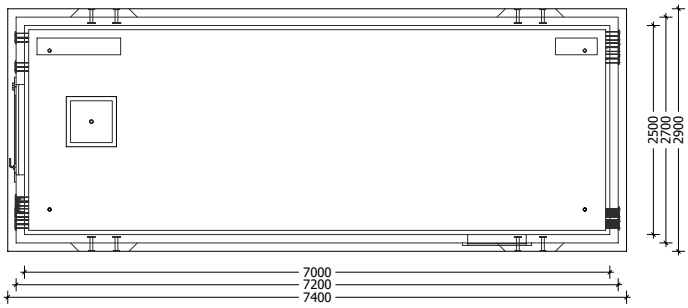


Vooraanzicht
Vue en face




Zijaanzicht
Vue de côté

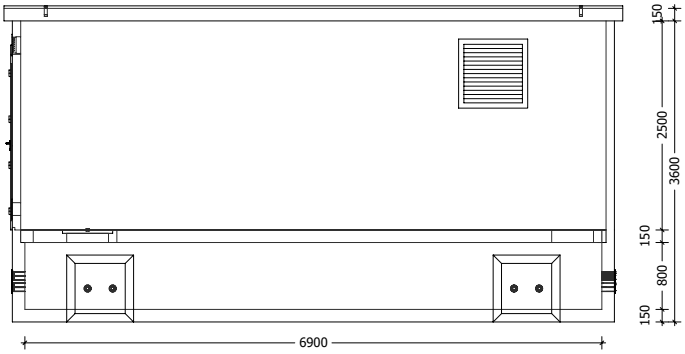

Achteraanzicht
Vue arrière




Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	25400 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	6219 kg
Gewicht dak / Poids toit	8676 kg
Totaal Gewicht / Poids total	40295 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	770 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	1600 kg

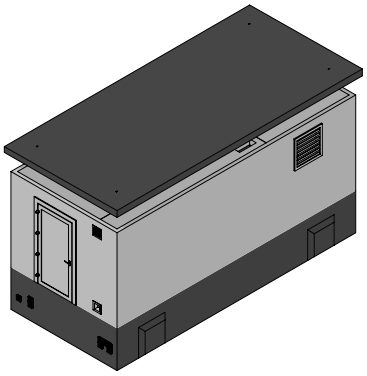


Cabine type C7000.3000
Cabine type C7000.3000


Bovenaanzicht
Vue en plan

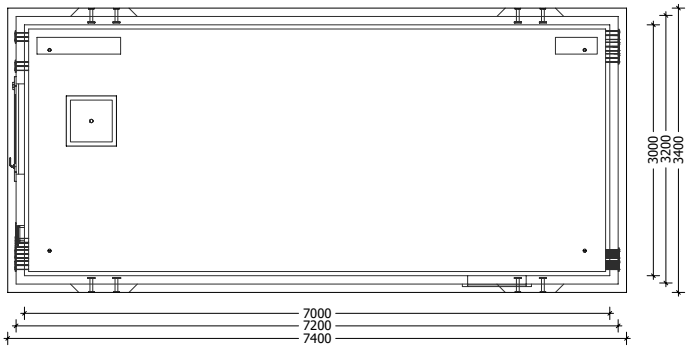


Vooraanzicht
Vue en face



Zijaanzicht
Vue de côté

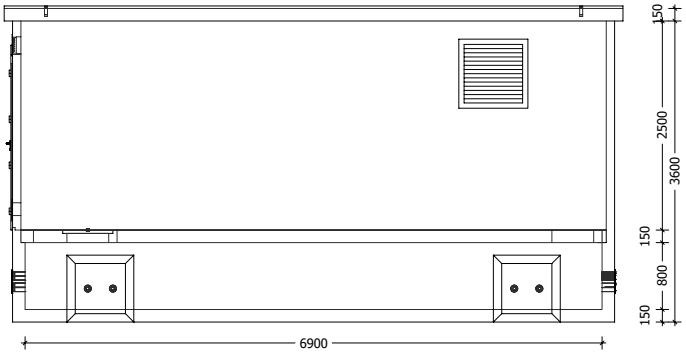


Achteraanzicht
Vue arrière




Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	27700 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	7800 kg
Gewicht dak / Poids toit	10171 kg
Totaal Gewicht / Poids total	45671 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	920 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	1920 kg


Cabine type C7000.3500
Cabine type C7000.3500

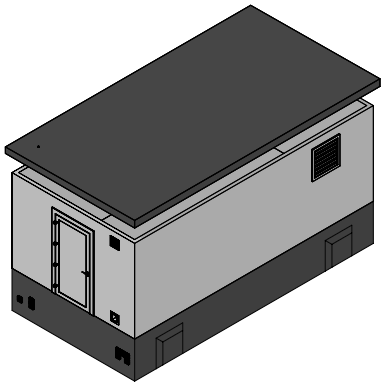


Bovenaanzicht
Vue en plan

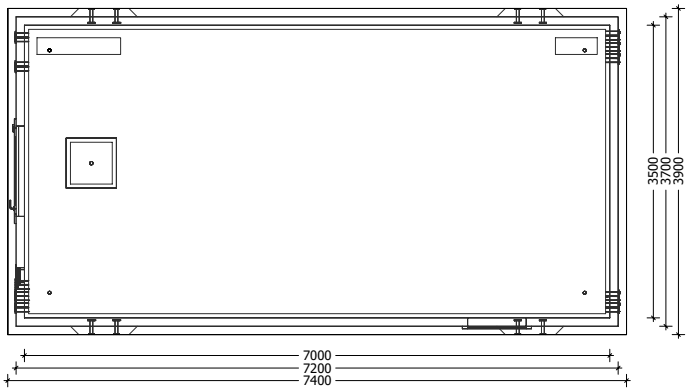


Vooraanzicht
Vue en face

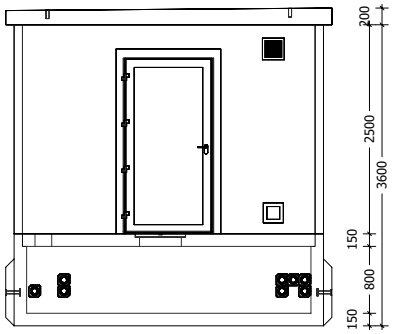


Zijaanzicht
Vue de côté

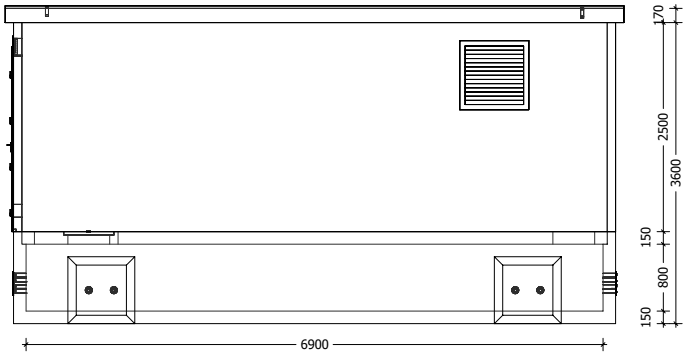

Achteraanzicht
Vue arrière

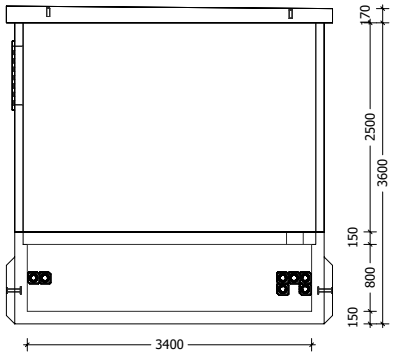


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	29657 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	9100 kg
Gewicht dak / Poids toit	13081 kg
Totaal Gewicht / Poids total	51838 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1080 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	2245 kg

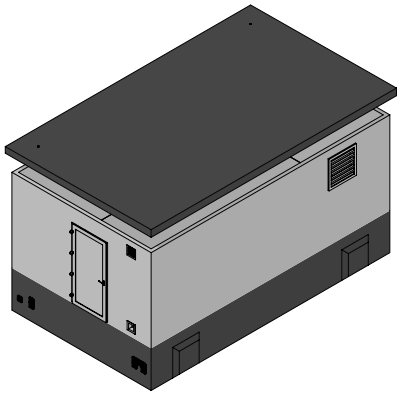


Cabine type C7000.4000
Cabine type C7000.4000


Bovenaanzicht
Vue en plan

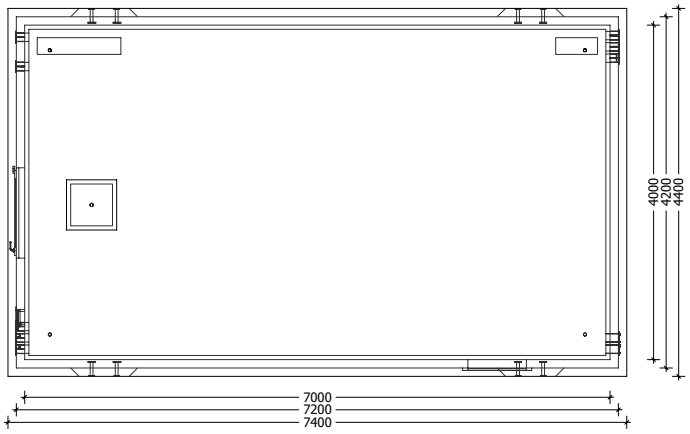


Vooraanzicht
Vue en face

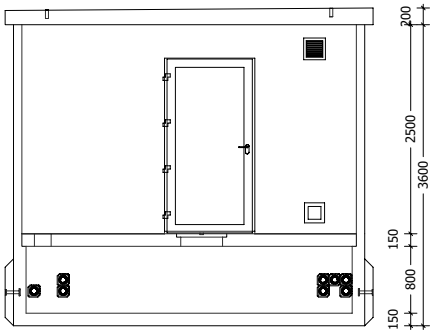


Zijaanzicht
Vue de côté

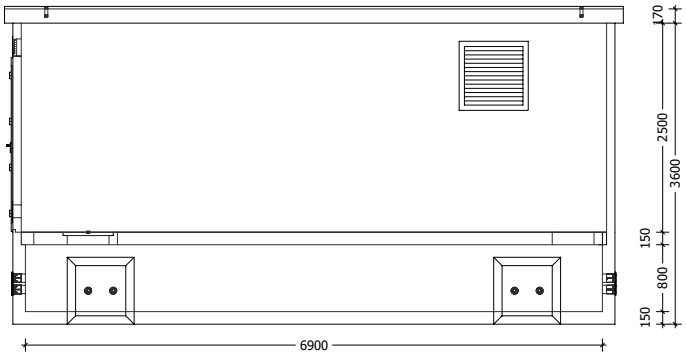

Achteraanzicht
Vue arrière

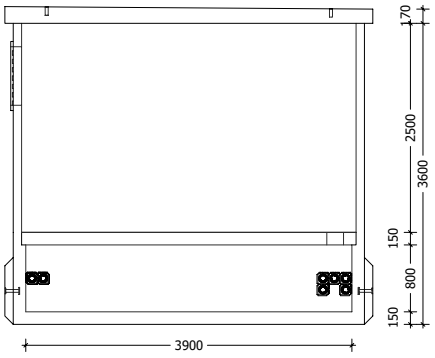


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	31924 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	10078 kg
Gewicht dak / Poids toit	14758 kg
Totaal Gewicht / Poids total	56760 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1230 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	2560 kg

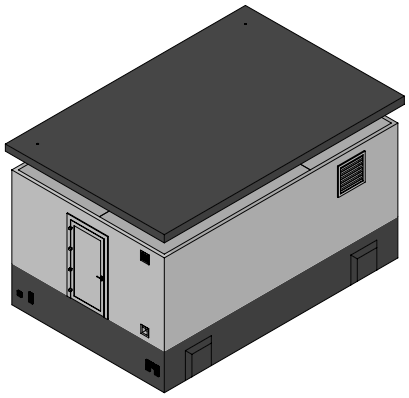


Cabine type C7000.4500
Cabine type C7000.4500


Bovenaanzicht
Vue en plan

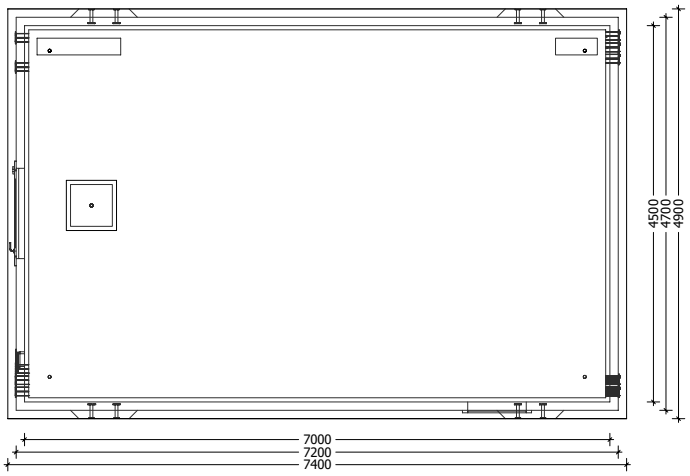


Vooraanzicht
Vue en face

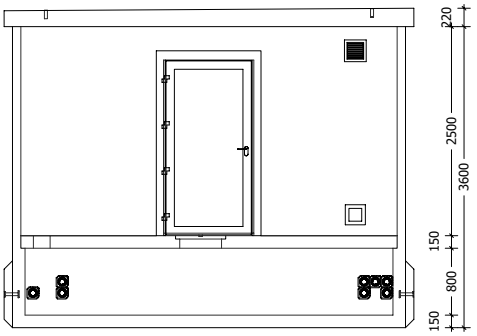


Zijaanzicht
Vue de côté

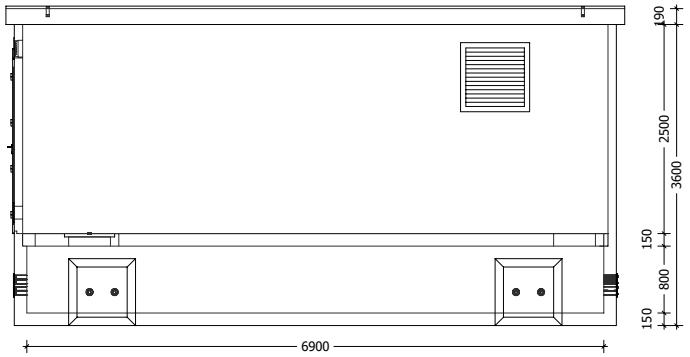

Achteraanzicht
Vue arrière

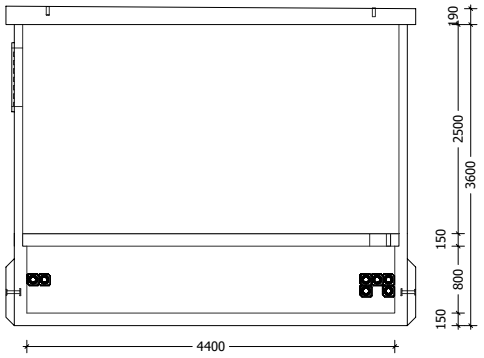


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	34190 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	11364 kg
Gewicht dak / Poids toit	18212 kg
Totaal Gewicht / Poids total	63766 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1385 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	2885 kg

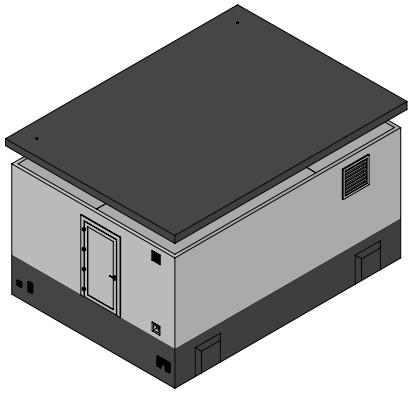


Cabine type C7000.5000
Cabine type C7000.5000


Bovenaanzicht
Vue en plan

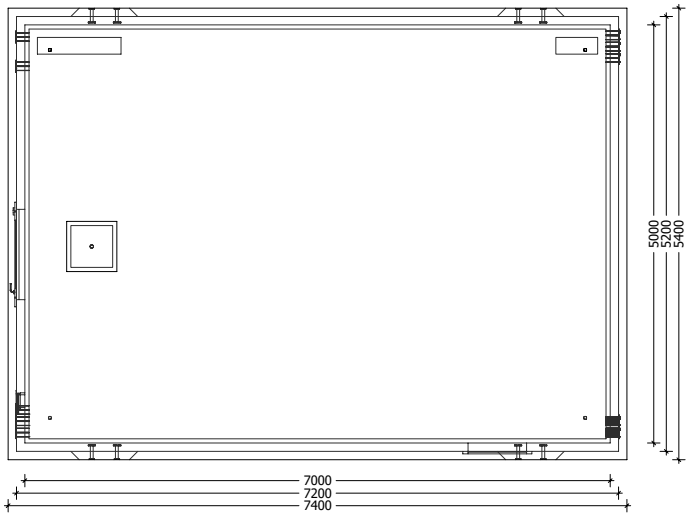


Vooraanzicht
Vue en face

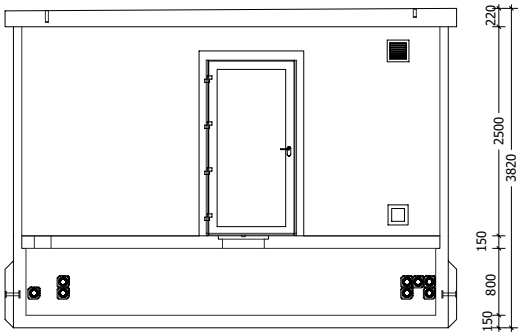

Zijaanzicht
Vue de côté

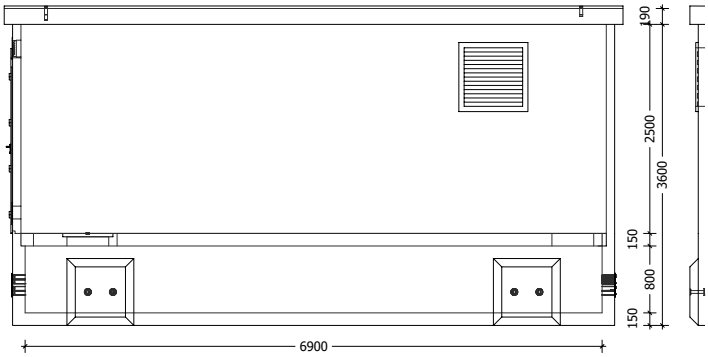


Achteraanzicht
Vue arrière

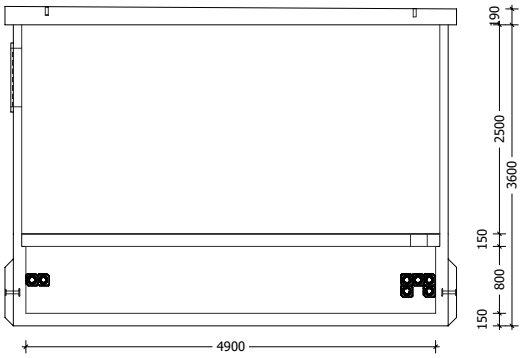


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	36800 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	12900 kg
Gewicht dak / Poids toit	20100 kg
Totaal Gewicht / Poids total	69800 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1535 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	3200 kg


Cabine type C7500.2500
Cabine type C7500.2500

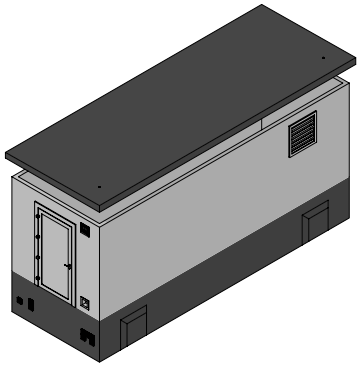


Bovenaanzicht
Vue en plan

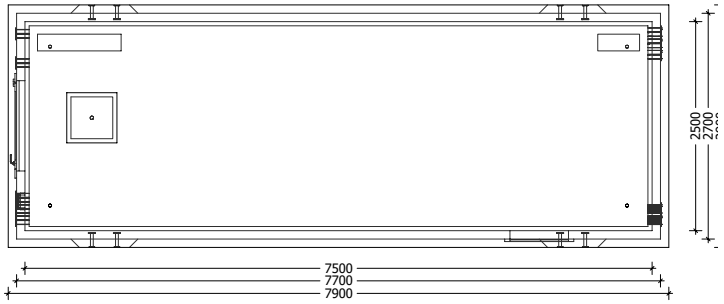


Vooraanzicht
Vue en face




Zijaanzicht
Vue de côté

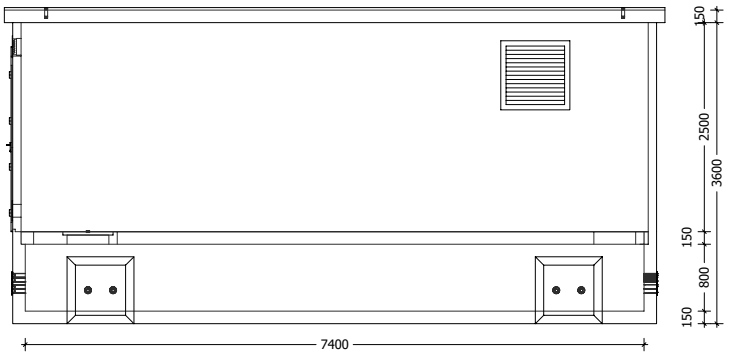

Achteraanzicht
Vue arrière




Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	26565 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	6678 kg
Gewicht dak / Poids toit	9262 kg
Totaal Gewicht / Poids total	42505 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	770 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	1600 kg

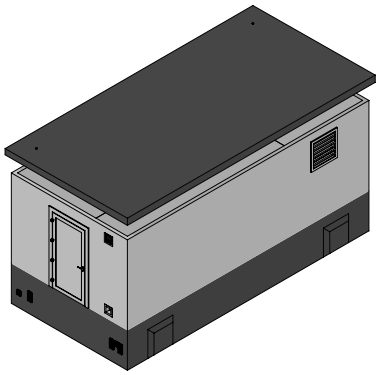


Cabine type C7500.3500
Cabine type C7500.3500


Bovenaanzicht
Vue en plan

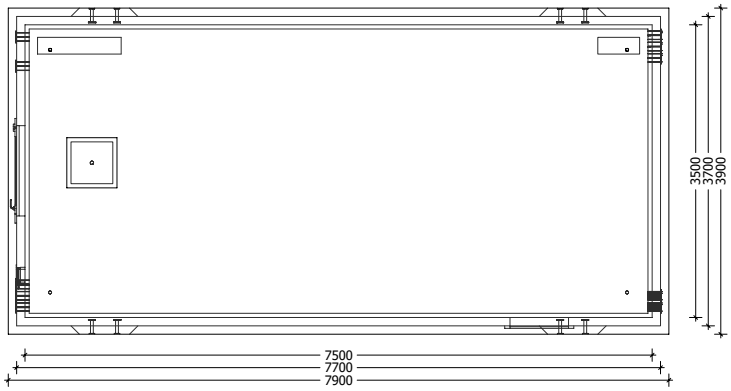


Vooraanzicht
Vue en face

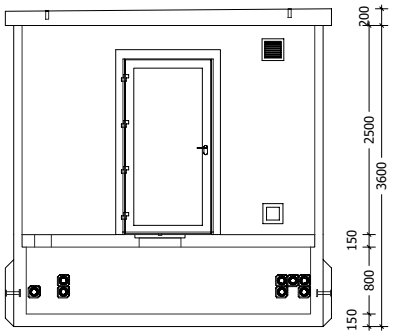

Zijaanzicht
Vue de côté

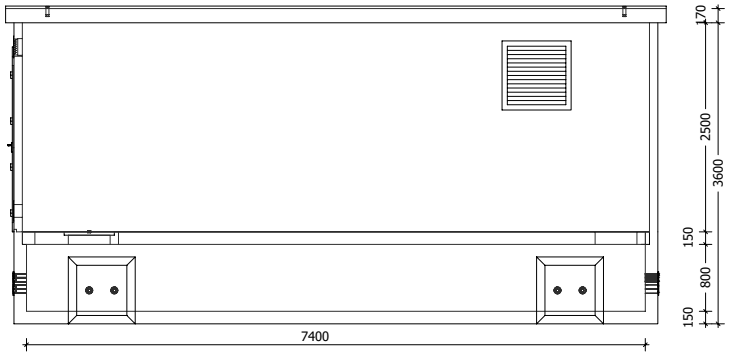


Achteraanzicht
Vue arrière

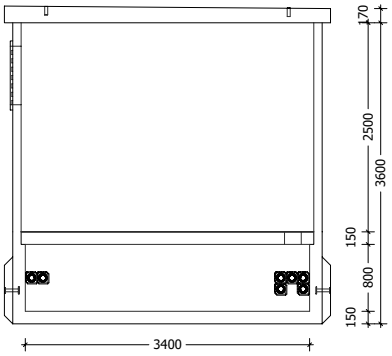


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	31281 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	9434 kg
Gewicht dak / Poids toit	13965 kg
Totaal Gewicht / Poids total	54680 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1080 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	2245 kg


Cabine type C7500.4500
Cabine type C7500.4500

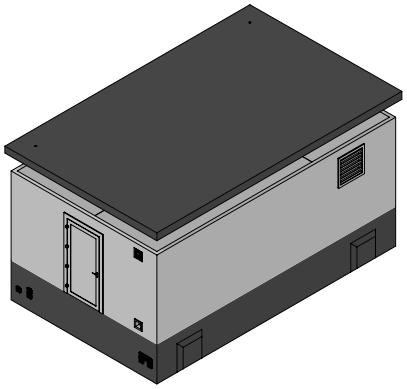


Bovenaanzicht
Vue en plan

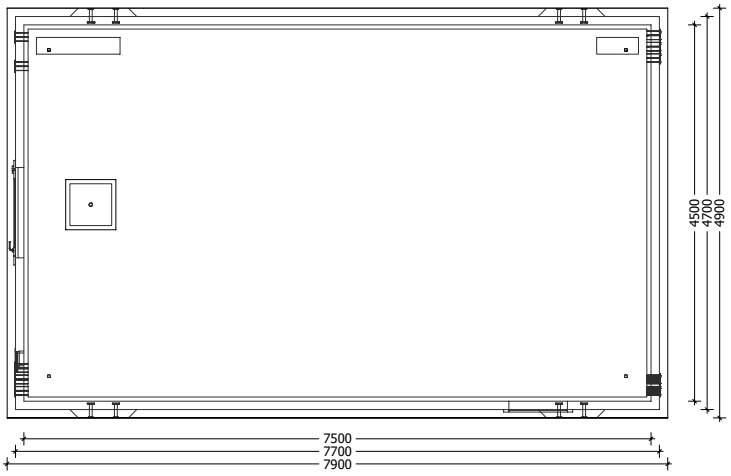


Vooraanzicht
Vue en face

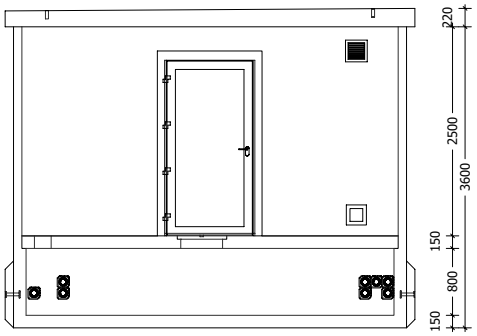


Zijaanzicht
Vue de côté

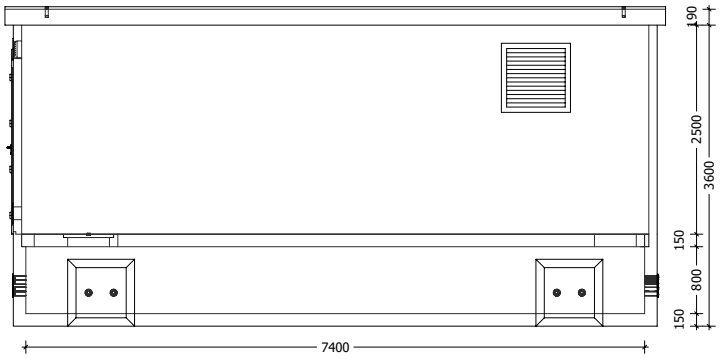

Achteraanzicht
Vue arrière

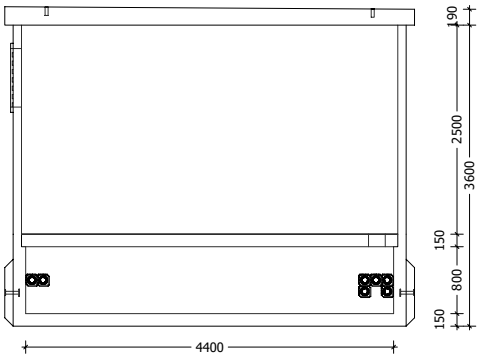


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	35997 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	12191 kg
Gewicht dak / Poids toit	19443 kg
Totaal Gewicht / Poids total	67631 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1385 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	2885 kg

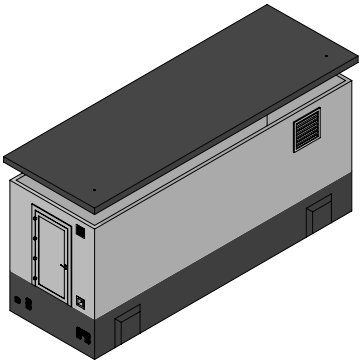


Cabine type C8000.2500
Cabine type C8000.2500


Bovenaanzicht
Vue en plan

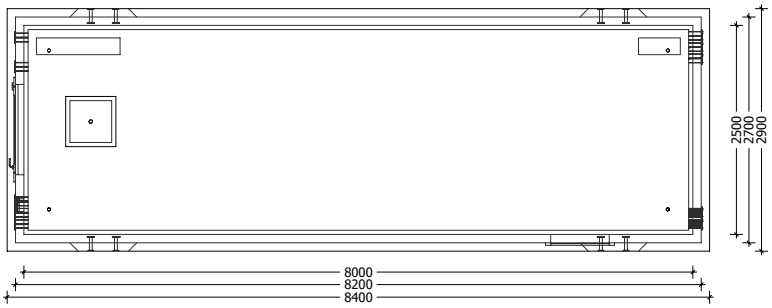


Vooraanzicht
Vue en face




Zijaanzicht
Vue de côté

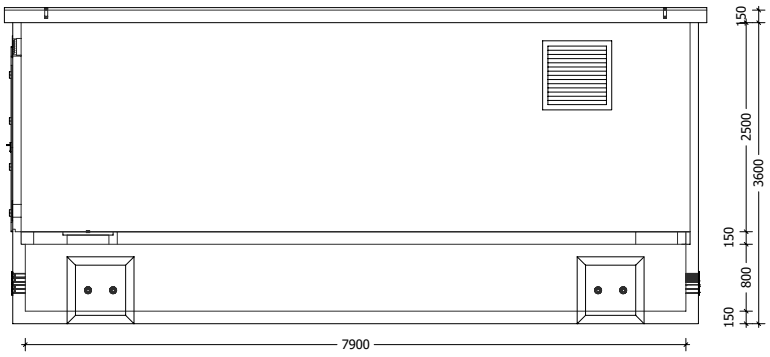

Achteraanzicht
Vue arrière




Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	28003 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	7138 kg
Gewicht dak / Poids toit	9848 kg
Totaal Gewicht / Poids total	44989 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	770 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	1600 kg

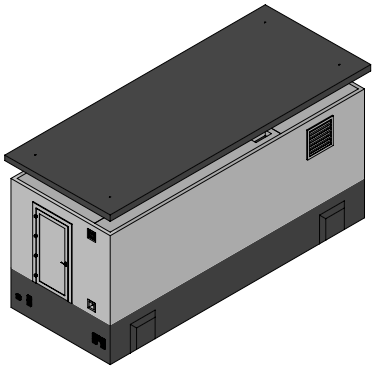


Cabine type C8000.3000
Cabine type C8000.3000


Bovenaanzicht
Vue en plan

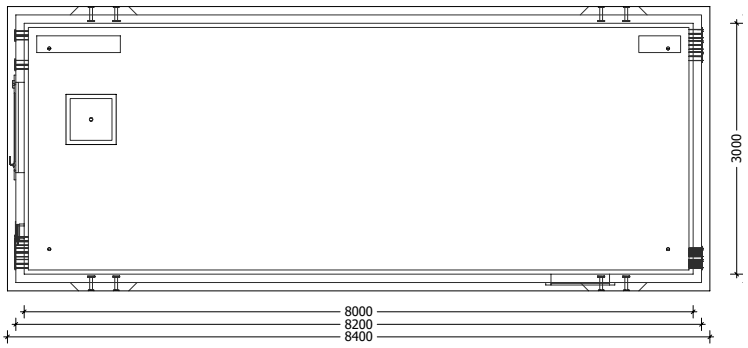


Vooraanzicht
Vue en face




Zijaanzicht
Vue de côté

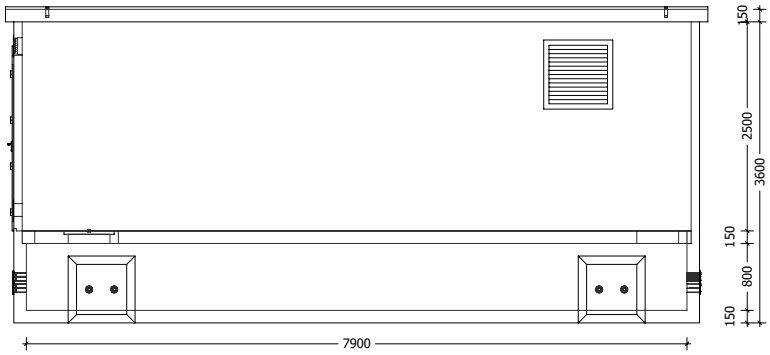

Achteraanzicht
Vue arrière




Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	30454 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	8608 kg
Gewicht dak / Poids toit	11546 kg
Totaal Gewicht / Poids total	50608 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	920 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	1920 kg

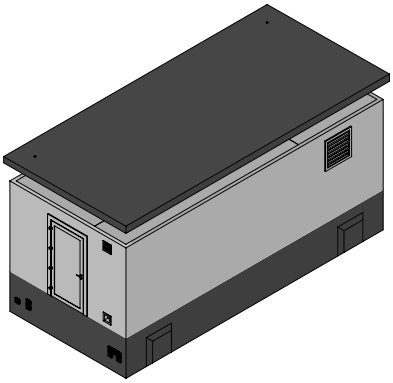


Cabine type C8000.3500
Cabine type C8000.3500


Bovenaanzicht
Vue en plan

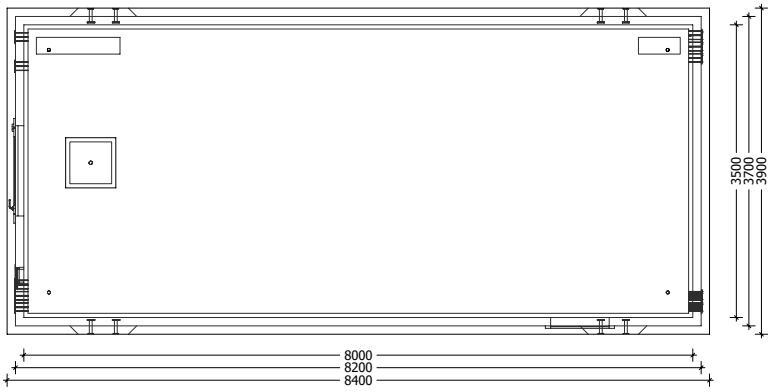


Vooraanzicht
Vue en face

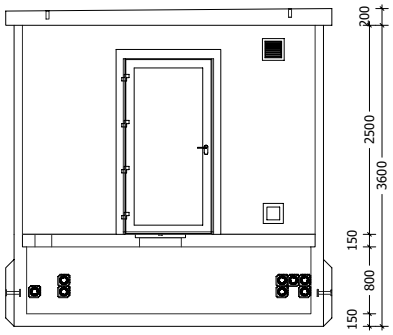

Zijaanzicht
Vue de côté

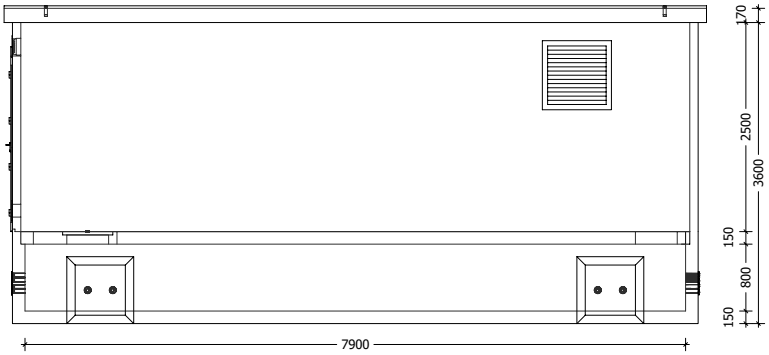


Achteraanzicht
Vue arrière

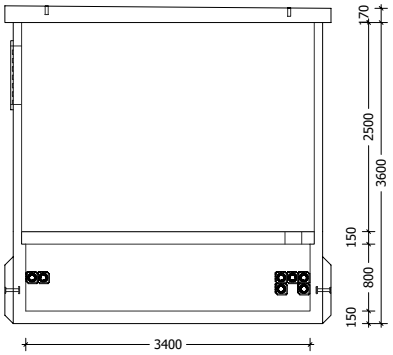


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	32903 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	10078 kg
Gewicht dak / Poids toit	14849 kg
Totaal Gewicht / Poids total	57830 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1080 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	2245 kg


Cabine type C8000.4000
Cabine type C8000.4000

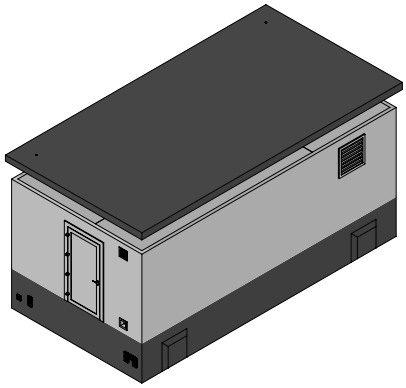


Bovenaanzicht
Vue en plan

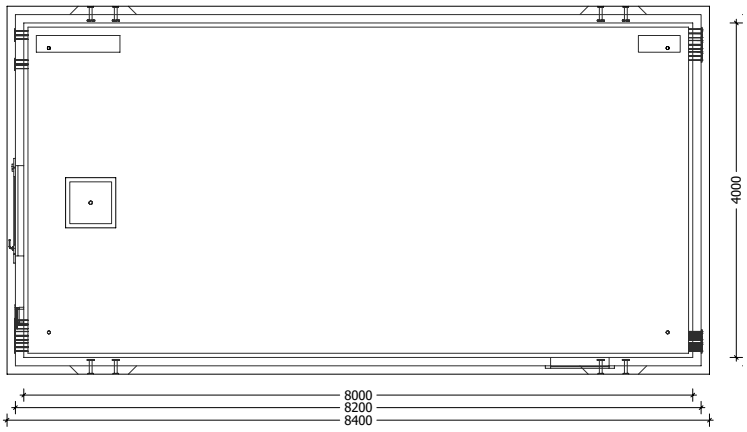


Vooraanzicht
Vue en face

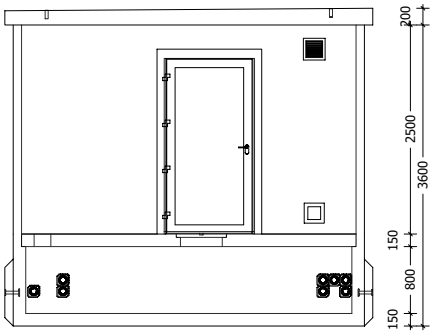


Zijaanzicht
Vue de côté

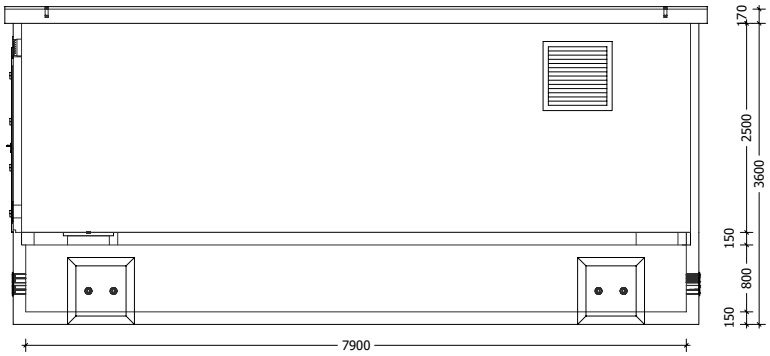

Achteraanzicht
Vue arrière

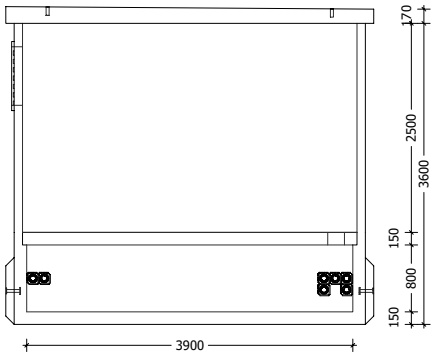


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	35624 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	11548 kg
Gewicht dak / Poids toit	16753 kg
Totaal Gewicht / Poids total	63925 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1230 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	2560 kg

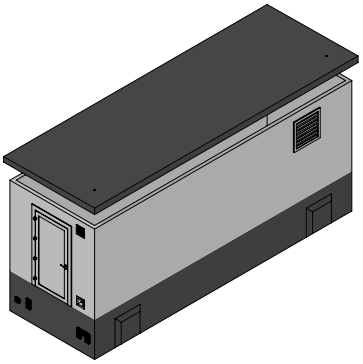


Cabine type C8500.2500
Cabine type C8500.2500


Bovenaanzicht
Vue en plan

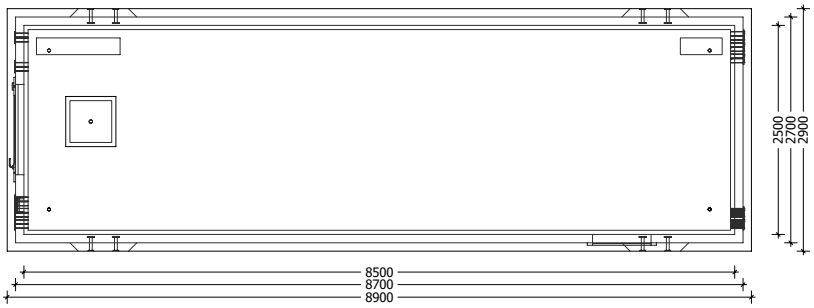


Vooraanzicht
Vue en face



Zijaanzicht
Vue de côté

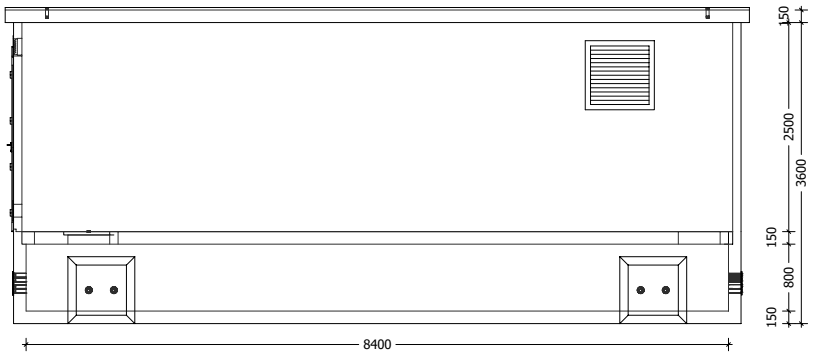


Achteraanzicht
Vue arrière




Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	29453 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	7597 kg
Gewicht dak / Poids toit	10434 kg
Totaal Gewicht / Poids total	47484 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	770 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	1600 kg


Cabine type C8500.3500
Cabine type C8500.3500

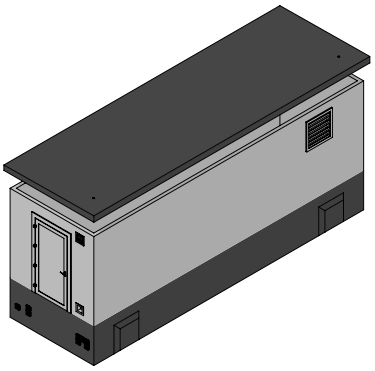


Bovenaanzicht
Vue en plan

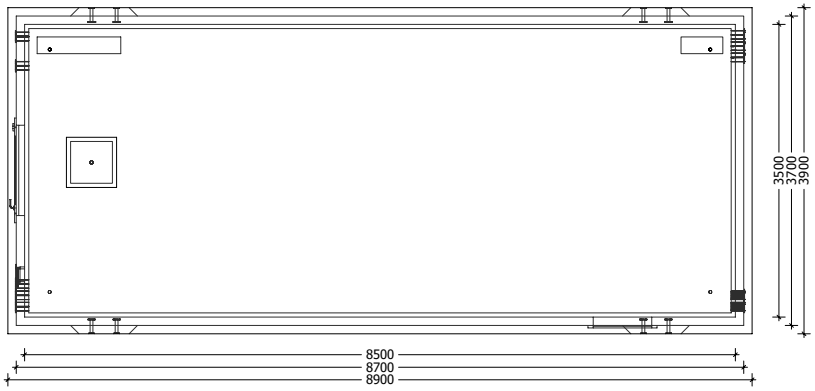


Vooraanzicht
Vue en face

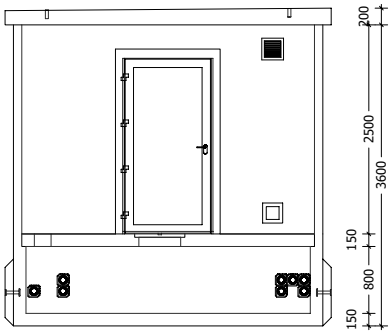


Zijaanzicht
Vue de côté

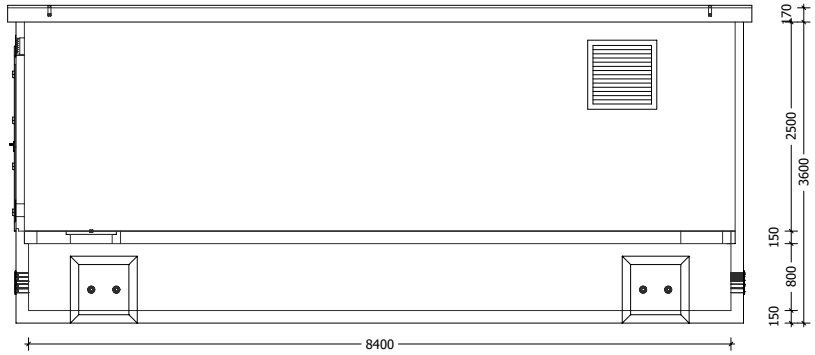

Achteraanzicht
Vue arrière

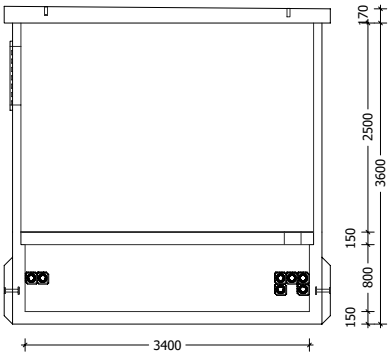


Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	34533 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	10721 kg
Gewicht dak / Poids toit	15733 kg
Totaal Gewicht / Poids total	60987 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	1080 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	2245 kg

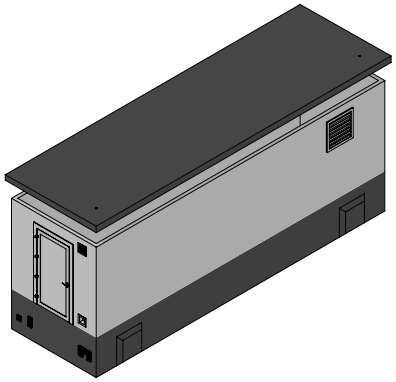


Cabine type C9000.2500
Cabine type C9000.2500


Bovenaanzicht
Vue en plan

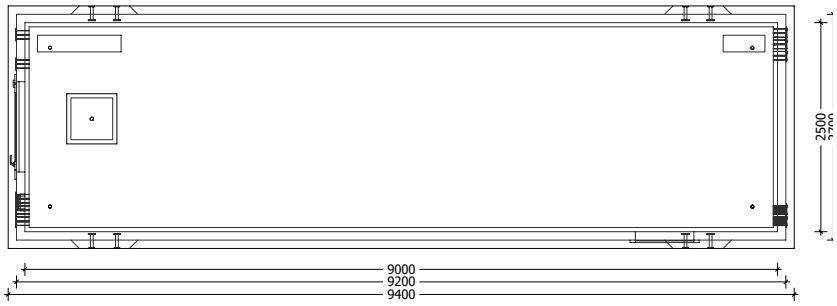


Vooraanzicht
Vue en face



Zijaanzicht
Vue de côté

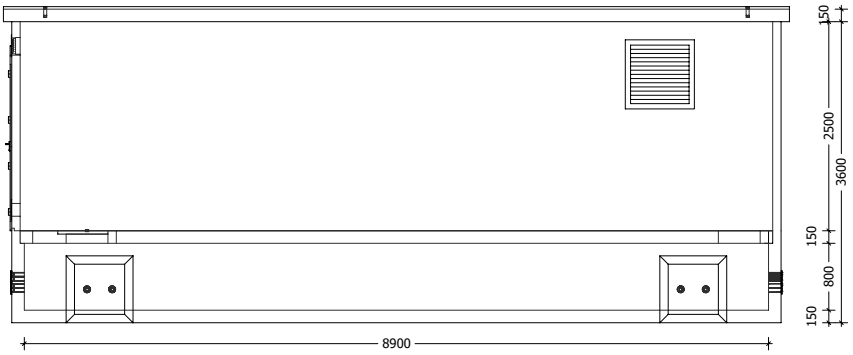


Achteraanzicht
Vue arrière




Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	30892 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	8056 kg
Gewicht dak / Poids toit	11020 kg
Totaal Gewicht / Poids total	49968 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	770 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	1600 kg


Cabine type C9000.3000
Cabine type C9000.3000

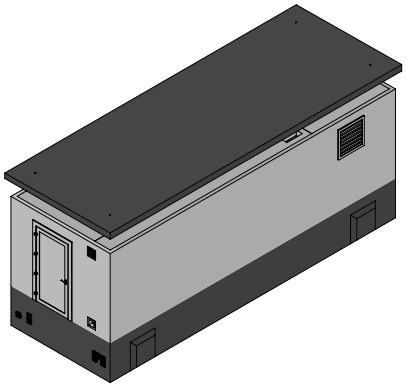


Bovenaanzicht
Vue en plan

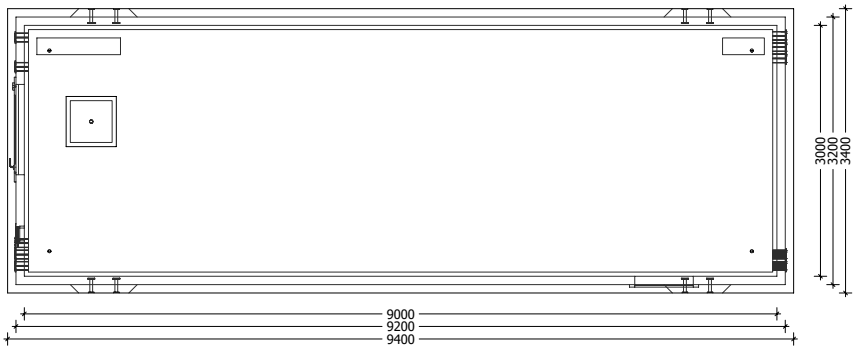


Vooraanzicht
Vue en face



Zijaanzicht
Vue de côté

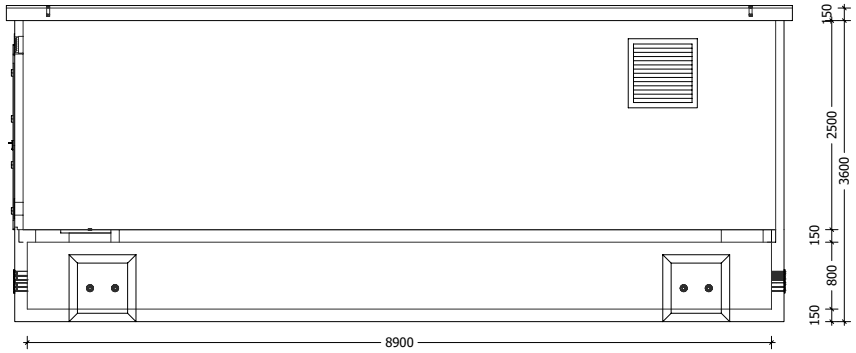

Achteraanzicht
Vue arrière



Gewicht cabine + kelder / Poids cabine + cave	33516 kg
Gewicht vloerplaat / Poids entresol	9710 kg
Gewicht dak / Poids toit	12920 kg
Totaal Gewicht / Poids total	56146 kg
Hijsvoorziening cabine / Dispositif de levage de la cabine	8x KKA 20T
Hijsvoorziening dak / Dispositif de levage du toit	4x M24
Optie - kelderhoogte / Option - hauteur de la cave	950 - 1000 mm
Optie - keldermuur / Option - mur de séparation dans la cave	920 kg
Optie - tussenmuur lokaal / Option - mur de séparation dans le local	1920 kg

Cabine type variaties
Cabine type variations

Cabine type C5000.2500 variaties Cabine type C5000.2500 variations	
C5000.2850	5000 x 2850 mm
C5350.2500	5350 x 2500 mm

Cabine type C5000.3000 variaties Cabine type C5000.3000 variations	
C5000.3300	5000 x 3300 mm
C5000.3350	5000 x 3350 mm
C5350.3000	5350 x 3000 mm
C5350.3300	5350 x 3300 mm

Cabine type C5000.3500 variaties Cabine type C5000.3500 variations	
C5000.3650	5000 x 3650 mm
C5000.3800	5000 x 3800 mm
C5000.3850	5000 x 3850 mm
C5350.3500	5350 x 3500 mm
C5350.3800	5350 x 3800 mm

Cabine type C5000.4000 variaties Cabine type C5000.4000 variations	
C5000.4150	5000 x 4150 mm
C5000.4300	5000 x 4300 mm
C5000.4350	5000 x 4350 mm
C5350.4000	5350 x 4000 mm
C5350.4300	5350 x 4300 mm

Cabine type C5000.4000 variaties Cabine type C5000.4000 variations	
C5000.4650	5000 x 4650 mm
C5000.4800	5000 x 4800 mm
C5000.4850	5000 x 4850 mm
C5350.4500	5350 x 4500 mm
C5350.4800	5350 x 4800 mm

Cabine type C5000.5000 variaties Cabine type C5000. 5000 variations	
C5000.5150	5000 x 5150 mm
C5000.5300	5000 x 5300 mm
C5000.5350	5000 x 5350 mm
C5000.5650	5000 x 5650 mm
C5000.5800	5000 x 5800 mm
C5350.5000	5350 x 5000 mm
C5350.5300	5350 x 5300 mm
C5350.5800	5380 x 5800 mm

Cabine type C5500.2500 variaties Cabine type C5500.2500 variations	
C5500.2850	5500 x 2850 mm
C5500.3300	5500 x 3300 mm
C5800.2500	5800 x 2500 mm
C5800.2850	5800 x 2850 mm
C5800.3000	5800 x 3000 mm
C5850.3300	5850 x 3000 mm
C5800.3350	5800 x 3350 mm
C5850.2500	5850 x 2500 mm

Cabine type C5500.2500 variaties Cabine type C5500.2500 variations	
C5500.2850	5500 x 2850 mm
C5500.3300	5500 x 3300 mm
C5800.2500	5800 x 2500 mm
C5800.2850	5800 x 2850 mm
C5800.3000	5800 x 3000 mm
C5850.3300	5850 x 3000 mm
C5800.3350	5800 x 3350 mm
C5850.2500	5850 x 2500 mm

Cabine type C5500.3500 variaties Cabine type C5500.2500 variations	
C5500.3650	5500 x 3650 mm
C5500.3850	5500 x 3850 mm
C5500.4300	5500 x 4300 mm
C5800.3500	5800 x 3500 mm
C5800.3850	5800 x 3850 mm
C5800.4000	5800 x 4000 mm
C5800.4350	5800 x 4350 mm
C5850.3500	5850 x 3500 mm
C5850.4300	5850 x 4300 mm

Cabine type C5500.4500 variaties Cabine type C5500.4500 variations	
C5500.4650	5500 x 4650 mm
C5500.4850	5500 x 4850 mm
C5500.5300	5500 x 5300 mm
C5500.5650	5500 x 5650 mm
C5800.4500	5800 x 4500 mm
C5800.4850	5800 x 4850 mm
C5850.4500	5850 x 4500 mm
C5850.5300	5850 x 5300 mm

Cabine type C6000.2500 variaties Cabine type C6000.2500 variations	
C6000.2850	6000 x 2850 mm
C6150.2500	6150 x 2500 mm
C6300.2500	6300 x 2500 mm
C6300.2850	6300 x 2850 mm
C6350.2500	6350 x 2500 mm

Cabine type C6000.3000 variaties Cabine type C6000.3000 variations	
C6000.3300	6000 x 3300 mm
C6000.3350	6000 x 3350 mm
C6150.3000	6150 x 3000 mm
C6350.3000	6350 x 3000 mm
C6350.3300	6350 x 3300 mm

Cabine type C6000.3500 variaties Cabine type C6000.3500 variations	
C6000.3650	6000 x 3650 mm
C6000.3800	6000 x 3800 mm
C6000.3850	6000 x 3850 mm
C6150.3500	6150 x 3500 mm
C6300.3500	6300 x 3500 mm
C6300.3850	6300 x 3850 mm
C6350.3500	6350 x 3500 mm
C6350.3800	6350 x 3800 mm

Cabine type C6000.4000 variaties Cabine type C6000.4000 variations	
C6000.4150	6000 x 4150 mm
C6000.4300	6000 x 4300 mm
C6000.4350	6000 x 4350 mm
C6150.4000	6150 x 4000 mm
C6350.4000	6350 x 4000 mm
C6350.4300	6350 x 4300 mm

Cabine type C6000.4500 variaties Cabine type C6000.4500 variations	
C6000.4650	6000 x 4650 mm
C6000.4800	6000 x 4800 mm
C6000.4850	6000 x 4850 mm
C6150.4500	6150 x 4500 mm
C6300.4500	6300 x 4500 mm
C6300.4850	6300 x 4850 mm
C6350.4500	6350 x 4500 mm
C6350.4800	6350 x 4800 mm

Cabine type C6000.5000 variaties Cabine type C6000.5000 variations	
C6000.5150	6000 x 5150 mm
C6000.5300	6000 x 5300 mm
C6000.5350	6000 x 5350 mm
C6000.5650	6000 x 5650 mm
C6150.5000	6150 x 5000 mm
C6350.5000	6350 x 5000 mm
C6350.5300	6350 x 5300 mm

Cabine type C6500.2500 variaties Cabine type C6500.2500 variations	
C6500.2850	6500 x 2850 mm
C6500.3300	6500 x 3300 mm
C6650.2500	6650 x 2500 mm
C6800.2500	6800 x 2500 mm
C6800.2850	6800 x 2850 mm
C6800.3000	6800 x 3000 mm
C6800.3350	6800 x 3350 mm
C6850.2500	6850 x 2500 mm
C6850.3300	6850 x 3300 mm

Cabine type C6500.3500 variaties Cabine type C6500.3500 variations	
C6500.3650	6500 x 3650 mm
C6500.3850	6500 x 3850 mm
C6500.4300	6500 x 4300 mm
C6650.3500	6650 x 3500 mm
C6800.3500	6800 x 3500 mm
C6800.3850	6800 x 3850 mm
C6800.4000	6800 x 4000 mm
C6800.4350	6800 x 4350 mm
C6850.3500	6850 x 3500 mm
C6850.4300	6850 x 4300 mm

Cabine type C6500.4500 variaties Cabine type C6500.4500 variations	
C6500.4650	6500 x 4650 mm
C6500.4850	6500 x 4850 mm
C6500.5300	6500 x 5300 mm
C6500.5650	6500 x 5650 mm
C6650.4500	6650 x 4500 mm
C6800.4850	6800 x 4850 mm
C6800.5000	6800 x 5000 mm
C6800.5350	6800 x 5350 mm
C6850.4500	6850 x 4500 mm
C6850.5300	6850 x 5300 mm

Cabine type C7000.2500 variaties Cabine type C7000.2500 variations	
C7000.2850	7000 x 2850 mm
C7150.2500	7150 x 2500 mm
C7300.2500	7300 x 2500 mm
C7300.2850	7300 x 2850 mm
C7350.2500	7350 x 2500 mm

Cabine type C7000.2500 variaties Cabine type C7000.2500 variations	
C7000.2850	7000 x 2850 mm
C7150.2500	7150 x 2500 mm
C7300.2500	7300 x 2500 mm
C7300.2850	7300 x 2850 mm
C7350.2500	7350 x 2500 mm

Cabine type C7000.3000 variaties Cabine type C7000.3000 variations	
C7000.3300	7000 x 3300 mm
C7000.3350	7000 x 3350 mm
C7150.3000	7150 x 3000 mm
C7350.3000	7350 x 3000 mm
C7350.3300	7350 x 3300 mm

Cabine type C7000.3500 variaties Cabine type C7000.3500 variations	
C7000.3650	7000 x 3650 mm
C7000.3800	7000 x 3800 mm
C7000.3850	7000 x 3850 mm
C7150.3500	7150 x 3500 mm
C7300.3500	7300 x 3500 mm
C7300.3850	7300 x 3850 mm
C7350.3500	7350 x 3500 mm
C7350.3800	7350 x 3800 mm

Cabine type C7000.4000 variaties Cabine type C7000.4000 variations	
C7000.4150	7000 x 4150 mm
C7000.4300	7000 x 4300 mm
C7000.4350	7000 x 4350 mm
C7150.4000	7150 x 4000 mm
C7350.4000	7350 x 4000 mm
C7350.4300	7350 x 4300 mm

Cabine type C7000.4500 variaties Cabine type C7000.4500 variations	
C7000.4650	7000 x 4650 mm
C7000.4800	7000 x 4800 mm
C7000.4850	7000 x 4850 mm
C7150.4500	7150 x 4500 mm
C7300.4500	7300 x 4500 mm
C7300.4850	7300 x 4850 mm
C7350.4500	7350 x 4500 mm
C7350.4800	7350 x 4800 mm

Cabine type C7000.5000 variaties Cabine type C7000.5000 variations	
C7000.5150	7000 x 5150 mm
C7000.5300	7000 x 5300 mm
C7000.5350	7000 x 5350 mm
C7000.5650	7000 x 5650 mm
C7150.5000	7150 x 5000 mm
C7350.5000	7350 x 5000 mm
C7350.5300	7350 x 5300 mm

Cabine type C7500.2500 variaties Cabine type C7500.2500 variations	
C7500.2850	7500 x 2850 mm
C7500.3300	7500 x 3300 mm
C7650.2500	7650 x 2500 mm
C7800.2500	7800 x 2500 mm
C7800.2850	7800 x 2850 mm
C7800.3000	7800 x 3000 mm
C7800.3350	7800 x 3350 mm
C7850.2500	7850 x 2500 mm
C7850.3300	7850 x 3300 mm

Cabine type C7500.3500 variaties Cabine type C7000.4000 variations	
C7500.3650	7500 x 3650 mm
C7500.3850	7500 x 3850 mm
C7500.4300	7500 x 4300 mm
C7650.3500	7650 x 3500 mm
C7800.3500	7800 x 3500 mm
C7800.3850	7800 x 3850 mm
C7800.4000	7800 x 4000 mm
C7800.4350	7800 x 4350 mm
C7850.3500	7850 x 3500 mm
C7850.4300	7850 x 4300 mm

Cabine type C7500.4500 variaties Cabine type C7500.4500 variations	
C7500.4850	7500 x 4850 mm
C7500.5300	7500 x 5300 mm
C7500.5650	7500 x 5650 mm
C7650.4500	7650 x 4500 mm
C7800.4500	7800 x 4500 mm
C7800.4850	7800 x 4850 mm
C7800.5000	7800 x 5000 mm
C7800.5350	7800 x 5350 mm
C7850.4500	7850 x 4500 mm
C7850.5300	7850 x 5300 mm

Cabine type C8000.2500 variaties Cabine type C8000.2500 variations	
C8000.2850	8000 x 2850 mm
C8150.2500	8150 x 2500 mm
C8300.2500	8300 x 2500 mm
C8300.2850	8300 x 2850 mm
C8350.2500	8350 x 2500 mm

Cabine type C8000.3000 variaties Cabine type C8000.3000 variations	
C8000.3300	8000 x 3300 mm
C8000.3350	8000 x 3350 mm
C8150.3000	8150 x 3000 mm
C8350.3000	8350 x 3000 mm
C8350.3300	8350 x 3300 mm

Cabine type C8000.3500 variaties Cabine type C8000.3500 variations	
C8000.3650	8000 x 3650 mm
C8000.3800	8000 x 3800 mm
C8000.3850	8000 x 3850 mm
C8150.3500	8150 x 3500 mm
C8300.3500	8300 x 3500 mm
C8300.3850	8300 x 3850 mm
C8350.3500	8350 x 3500 mm
C8350.3800	8350 x 3800 mm

Cabine type C8000.4000variaties Cabine type C8000.4000 variations	
C8000.4150	8000 x 4150 mm
C8000.4300	8000 x 4300 mm
C8000.4350	8000 x 4350 mm
C8000.4650	8000 x 4650 mm
C8000.4800	8000 x 4800 mm
C8000.5150	8000 x 5150 mm
C8150.4000	8150 x 4000 mm
C8150.4500	8150 x 4500 mm
C8150.5000	8150 x 5000 mm
C8300.4500	8300 x 4500 mm
C8300.4850	8300 x 4850 mm
C8350.4000	8350 x 4000 mm
C8350.4300	8350 x 4300 mm
C8350.4800	8350 x 4800 mm

Cabine type C8500.2500 variaties Cabine type C8500.2500 variations	
C8500.2850	8500 x 2850 mm
C8500.3300	8500 x 3300 mm
C8650.2500	8650 x 2500 mm
C8800.2500	8800 x 2500 mm
C8800.2850	8800 x 2850 mm
C8800.3000	8800 x 3000 mm
C8800.3350	8800 x 3350 mm
C8850.2500	8850 x 2500 mm
C8850.3300	8850 x 3300 mm

Cabine type C8500.3500 variaties Cabine type C8500.3500 variations	
C8500.3650	8500 x 3650 mm
C8500.3850	8500 x 3850 mm
C8500.4300	8500 x 4300 mm
C8500.4650	8500 x 4650 mm
C8650.3500	8650 x 3500 mm
C8650.4500	8650 x 4500 mm
C8800.3500	8800 x 3500 mm
C8800.3850	8800 x 3850 mm
C8800.4000	8800 x 4000 mm
C8800.4350	8800 x 4350 mm
C8850.3500	8850 x 3500 mm
C8850.4300	8850 x 4300 mm

Cabine type C9000.2500 variaties Cabine type C9000.2500 variations	
C9000.2850	9000 x 2850 mm
C9150.2500	9150 x 2500 mm
C9300.2500	9300 x 2500 mm
C9300.2850	9300 x 2850 mm
C9350.2500	9350 x 2500 mm
C9650.2500	9650 x 2500 mm
C9800.2500	9800 x 2500 mm
C9800.2850	9800 x 2850 mm
C10150.2500	10150 x 2500 mm

Cabine type C9000.3000 variaties Cabine type C9000.3000 variations	
C9000.3300	9000 x 3300 mm
C9000.3350	9000 x 3350 mm
C9000.3650	9000 x 3650 mm
C9000.3800	9000 x 3800 mm
C9000.4150	9000 x 4150 mm
C9150.3000	9150 x 3000 mm
C9150.3500	9150 x 3500 mm
C9150.4000	9150 x 4000 mm
C9300.3500	9300 x 3500 mm
C9300.3850	9300 x 3850 mm
C9350.3000	9350 x 3000 mm
C9350.3300	9350 x 3300 mm
C9350.3800	9350 x 3800 mm
C9650.3500	9650 x 3500 mm
C9800.3000	9800 x 3000 mm
C9800.3350	9800 x 3350 mm
C10150.3000	10150 x 3000 mm













Maatwerk
Cabines sur mesure

Op wens van de klant kunnen de cabines met de meest uiteenlopende opties worden uitgerust. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest voorkomende opties en toebehoren.

In principe is bijna alles mogelijk in maatwerk. Onze eigen studiedienst werkt uw project in detail uit.

Enkele uitgangspunten hierbij:

Suivant les désirs du client les cabines peuvent être équipés avec une grande variété d'options. Le tableau suivant donne un aperçu des options et accessoires les plus courants.

Suivant les désirs du client les cabines peuvent être équipés avec une grande variété d'options.

Quelques points de départ:

Gewicht per deel / Poids par pièce	maximum 80T / max. 80T
breedte / largeur	maximum 5,80m / max. 5.80m
hoogte per deel / hauteur par pièce	maximum 4,00m / 4.00m
hoogte per deel / l'accessibilité	werf / l'accessibilité du chantier








INDAVER

Afwerking cabines
Cabines sur mesure

Op wens van de klant kunnen de cabines met de meest uiteenlopende opties worden uitgerust. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest voorkomende opties en toebehoren.

De opties voor afwerking zijn onbeperkt. Kan u niet vinden wat u zoekt? Contacteer ons om te kijken wat we voor u kunnen doen.

A la demande du client, les cabines peuvent être équipées des options les plus variées.

Les options de finition sont illimitées et s'il n'existe pas, on trouvera la solution ensemble.

Buitenafwerking Finition extérieure	**Dak** Toit	Plat dak geschilderd / Toit plat peint
		Zadeldak met dakpannen / Toit à deux pentes avec tuiles
		Zadeldak met natuurleien / Toit à deux pentes ardoises naturelles
		Afvoergoten hemelwater / Evacuation des eaux pluviales
	Cabine Cabine	Schilderwerk / Peinture
		Steenstrips / Bandes de briques
		Crépi / Crépi
Binnenafwerking Finition intérieure		Toegangsdeuren ALU / Portes d'entrée en ALU
		Toegangsdeuren geïsoleerd / Portes d'entrées isolées
		Ventilatieroosters / Grilles de ventilation
		Wanden geschilderd / Parois peints
		Instortkader toegangsluik vloer / Cadre trou d'homme incorporé
		Sparing olieafvoer / Ouverture drainage d'huile
		Kabeldoorvoer / Passe-cables
		Bevestigingsrails vloer en wand / Rail de montage sol et paroi
	Kelder Cave	Kabeldoorvoer PVC moffen / Passe-cables manchons PVC
		Instortkader / Cadre incorporé
		Olieopvangbak / Collecteur d'huile


webeco






Transformatorbakken type 1
Bacs de transformateur type 1

Afmetingen: 1670 x 550 x 550 ( )
Kader + deksel in traanplaat galva klasse D400
Inclusief montage niveau 1 + 2

Dimensions : 1670 x 550 x 550 (Lint x Lint x Hint)
Cadre + couvercle en damier galva classe D400
Y inclus le niveau de montage 1 + 2

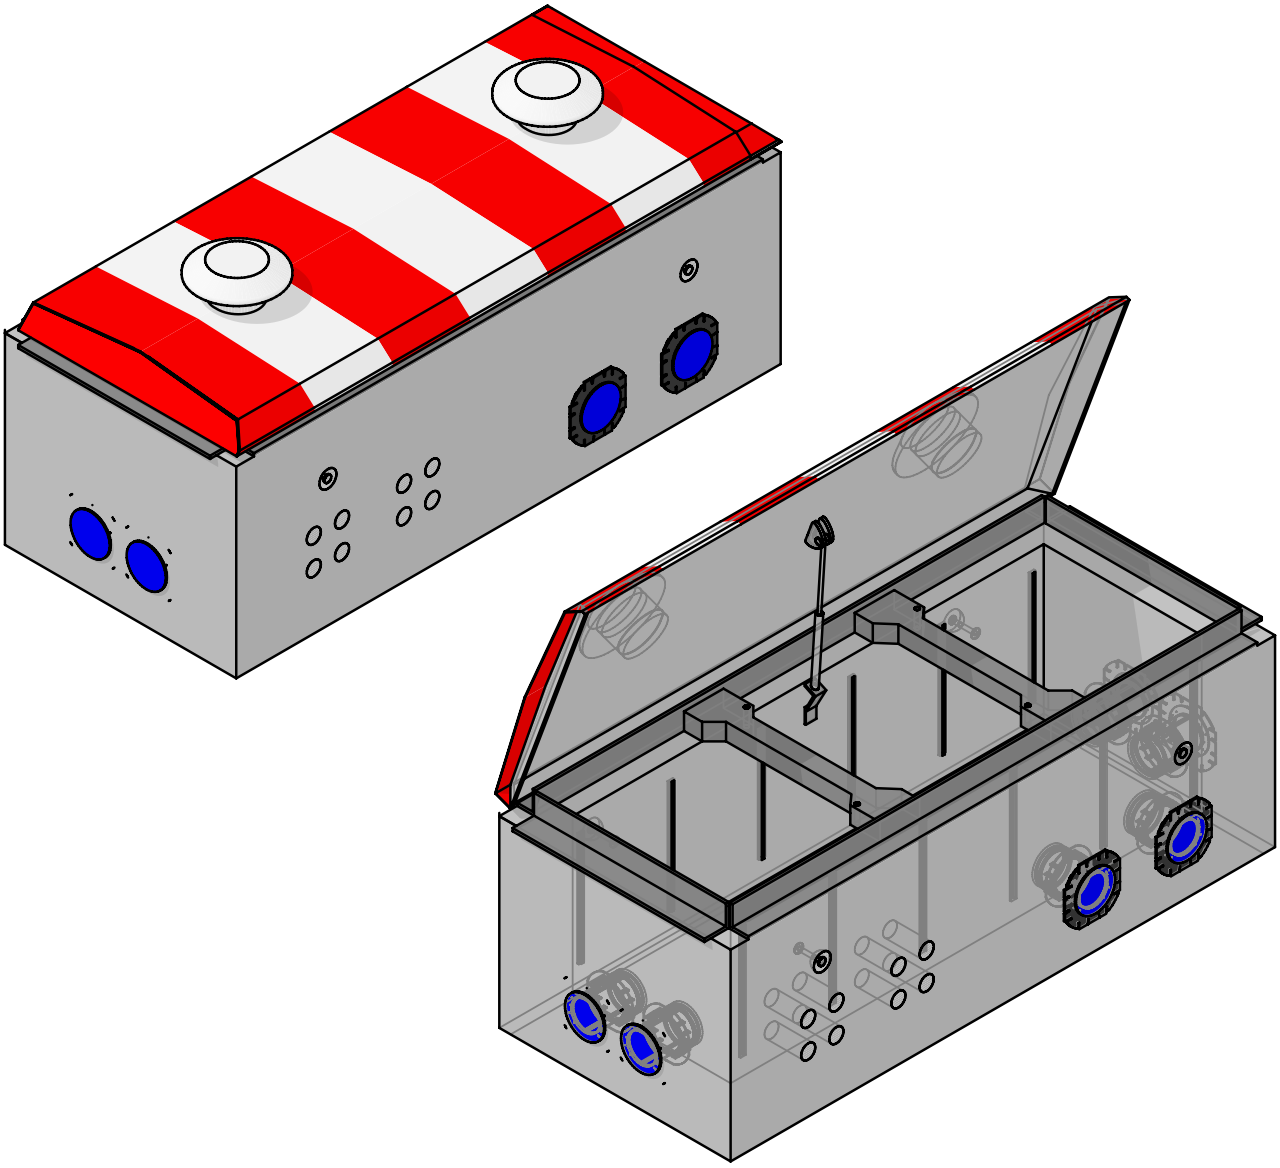





webeco

Transformatorbakken type 2
Bacs de transformateur type 2

Afmetingen: 1500 x 1000 x 1000 ( )
Kader + 3-delig deksel F900 in gietijzer
Inclusief montage

Dimensions : 1500 x 1000 x 1000 (Lint x Lint x Hint)
Cadre + couvercle 3 pièces F900 en fonte
Y inclus le montage

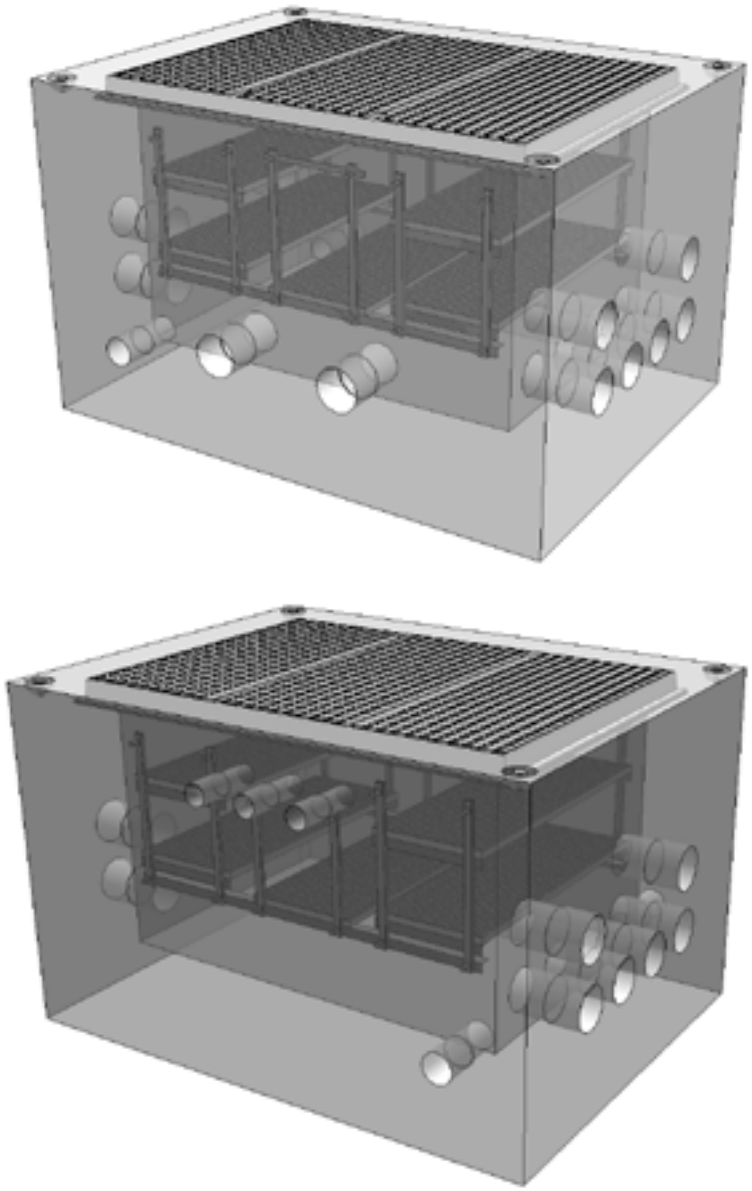



Trekputten
Chambre de tirage

Betonnen prefab trekputten dragen bij tot een snelle, kwalitatieve en efficiënte uitvoering van de werken.


Les chambres de tirages préfabriquées en béton contribuent à une exécution rapide, qualitative et efficace des travaux.








ment A
ement B
Element C
Guide-cable pour
caniveau Magnum

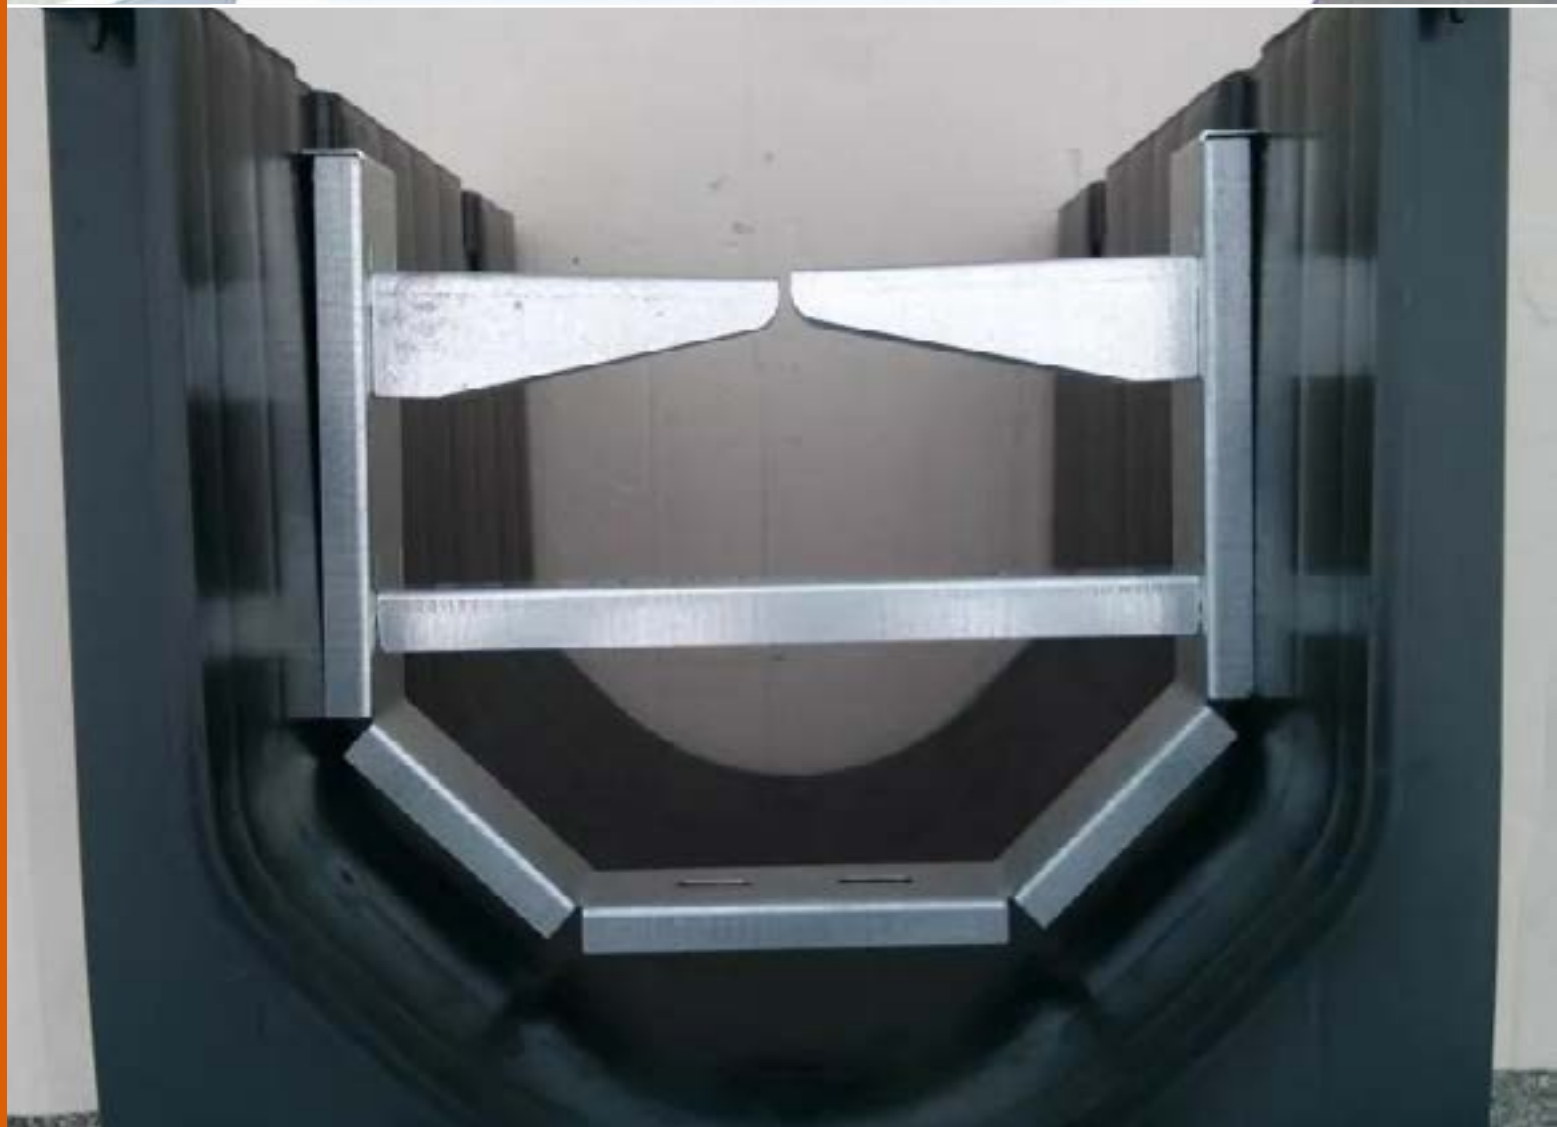

Magnum traffic
Magnum traffic

Deze wordt dan gesloten met waterdicht gietijzeren deksel van klasse E600.


Het technodrain Traffic-systeem bestaat uit:


- Kanaallichaam in PE-HD met een 7 mm zwaar nodulair gietijzeren frame;
- Hoogte van het frame, 40 mm, uitgerust met zijankers om de verankering te verbeteren;
- Kan tot klasse F900 worden gebruikt;
- Ideaal voor snelwegen, industrie- en havengebieden, containerlaad- en opslagzones, luchthavens;
- Kan als kabelkanaal door de binnenzijde worden gebruikt verankering voor metalen clips, met afdekkingen tot klasse E600.

Il est ensuite fermé par un couvercle en fonte étanche de classe E600.

Le système Technodrain Traffic se compose de:

- Corps de la gaine en PE-HD avec un cadre en fonte ductile de 7 mm d'épaisseur ;
- Hauteur du cadre, 40 mm, équipé d'ancres latérales pour améliorer l'ancrage ;
- Peut être utilisé jusqu'à la classe F900 ;
- Idéal pour les autoroutes, les zones industrielles et portuaires, les zones de chargement et de stockage de conteneurs, les aéroports ;
- Peut être utilisé comme conduit de câbles à travers l'ancrage intérieur pour les clips métalliques, avec des couvercles jusqu'à la classe E600.

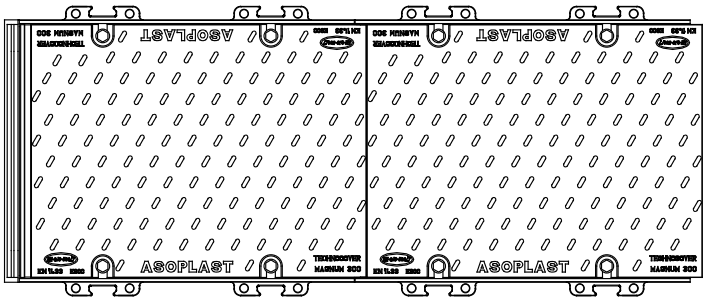

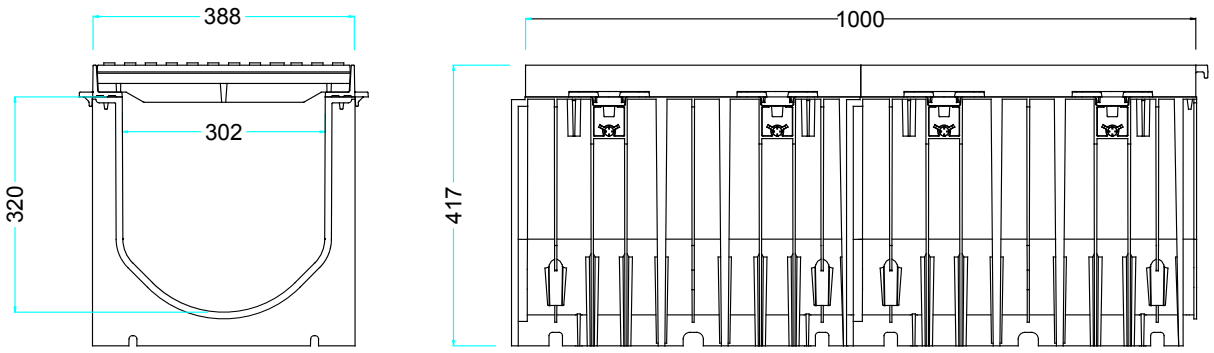



Sokkels
Socles

Onze sokkels zijn volledig op maat en gewapend en ongewapend verkrijgbaar.

Nos socles sont entièrement fabriqués sur mesure et sont disponibles armés et non armés.








sarens







Tunnelelementen Hasselt R71 - N702
Éléments de tunnel Hasselt R71 - N702

Het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn gaan het kruispunt van de Grote Ring (R71 Gouverneur Verwilghensingel) met de Universiteitslaan (N702) herinrichten.

Er komt een extra fietstunnel aan de noordzijde van het kruispunt, die de Japanse tuin en de Grenslandhallen verbindt.

De bestaande fietstunnel onder de Universiteitslaan verdwijnt en wordt vervangen door een volledig nieuwe fiets- en voetgangerstunnel. Deze tunnel schuift een stukje op richting de bus- en tramhaltes. Zo zorgen we voor een betere verbinding tussen het provinciehuis en de Grenslandhallen en vermijden we dat voetgangers bovengronds de Universiteitslaan oversteken.

Ten slotte realiseren we aan de Via Media een veilige lichtengeregelde oversteek voor fietsers tussen Hasselt en Diepenbeek die het fietspad langs de Universiteitslaan volgen.

L'Agence des routes et de la circulation et De Lijn vont redessiner l'intersection Grote Ring (R71 Gouverneur Verwilghensingel) et Universiteitslaan (N702).


Il y aura un tunnel de bicyclettes supplémentaire du côté nord de l'intersection, qui relie le jardin japonais et le Grenslandhallen.

Le tunnel pour bicyclettes existant sous la Universiteitslaan disparaîtra et sera remplacé par un tout nouveau tunnel pour cyclistes et piétons. Ce tunnel se déplace légèrement vers les arrêts de bus et de tram. De cette façon, nous assurons une meilleure connexion entre le bâtiment du gouvernement provincial et le Grenslandhallen et nous empêchons les piétons de traverser la Universiteitslaan en surface.

Enfin, nous réalisons une traversée sécurisée et éclairée sur la Via Media pour les cyclistes entre Hasselt et Diepenbeek en suivant la piste cyclable longeant la Universiteitslaan.





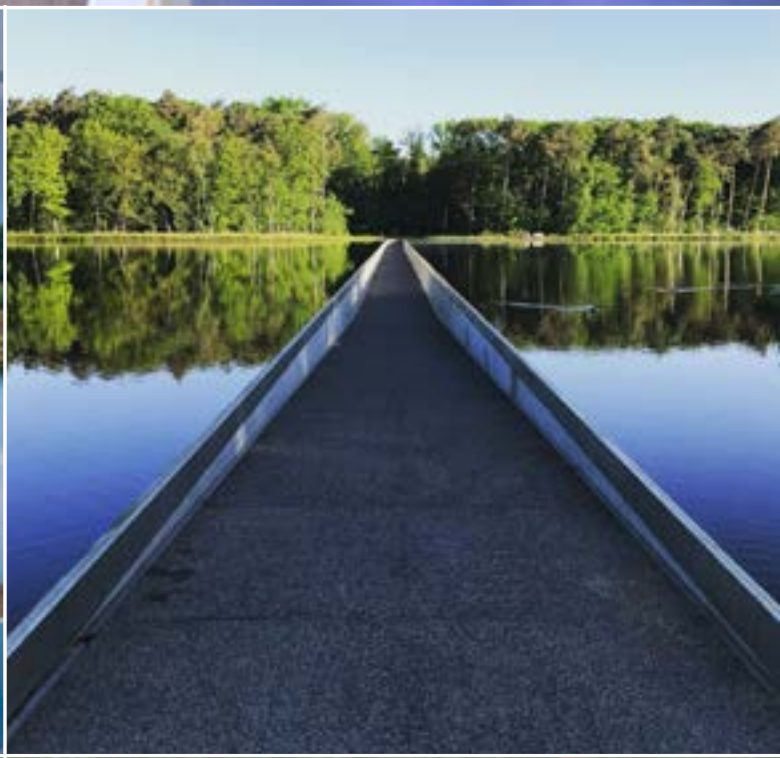





Fietsen door het water
Faire du vélo dans l'eau

Eens in de zoveel tijd komt er een projectaanvraag voorbij voor een niet alledaagse toepassing. Dan gaan de radartjes bij Webeco in werking. 'Fietsen door het Water' in Bokrijk is zo'n typisch project.

Samen met opdrachtgever en aannemer hebben we in dit project een ingenieus systeem van koppelbare L-elementen mogen leveren.

We hopen dan ook dat veel fietsers en voetgangers plezier mogen beleven aan deze waterpassage en af en toe eens stilstaan en zich realiseren dat dit toch wel een bijzondere oplossing op maat is.

Le défi consistait à préserver la construction à long terme. En réalité, la piste cyclable est un bateau flottant sur l'eau.

L'ensemble devait donc être assez lourd pour résister à la pression ascendante. Le béton était naturellement le matériau approprié pour assurer cette charge.»

Autre défi: placer les éléments de soutènement dans l'eau. Pour ce faire, les concepteurs n'ont pas lésiné sur les moyens. Les étangs environnants ont été vidés de leurs poissons et de leur eau, ce qui a permis de travailler facilement, sans s'encombrer de conduites d'eau et d'autres équipements.

webeco

Lichtenberglaan 2090, 3800 Sint-Truiden | T: +32 (0)11 76 57 19 | info@webeco.be | webeco.be