

Standaard kopmuren

Tête d'aqueduc standard

Kopmuren worden als grondkering gebruikt bij overgang tussen een open waterloop en de overwelving door middels van bijvoorbeeld rioleringsbuizen. Webeco produceert zowel standaard kopmuren als maatconstructies volgens Benor-keurmerk.


Les têtes aqueduc servent de barrière contre la transition entre un cours d'eau ouvert et le débordement par des conduites d'égout. Webeco fabrique à la fois des murs préfabriquées standards et des constructions personnalisées conformément au label de qualité Benor.

Lengte Longueur	Totale hoogte Hauteur totale	Hoogte Vloe / tBkmuur Hauteur...	Voetbreedte Largeur de base	Wanddikte Paroi	Aansluiting Raccordement
1500	1000	650	1000	200	divers
1500	1500	1150	1000	200	divers
1500	2000	1650	1000	200	divers
1500	2500	2150	1000	200	divers
2000	1000	650	1000	200	divers
2000	1500	1150	1000	200	divers
2000	2000	1650	1000	200	divers
2000	2500	2150	1000	200	divers
2500	1000	650	1000	200	divers
2500	1500	1150	1000	200	divers
2500	2000	1650	1000	200	divers
2500	2500	2150	1000	200	divers
3000	1000	650	1000	200	divers
3000	1500	1150	1000	200	divers
3000	2000	1650	1000	200	divers
3000	2500	2150	1000	200	divers
3500	1000	650	1000	200	divers
3500	1500	1150	1000	200	divers
3500	2000	1650	1000	200	divers
3500	2500	2150	1000	200	divers
4000	1000	650	1000	200	divers
4000	1500	1150	1000	200	divers
4000	2000	1650	1000	200	divers
4000	2500	2150	1000	200	divers




Standaard kopmuren

Tête d'aqueduc standard

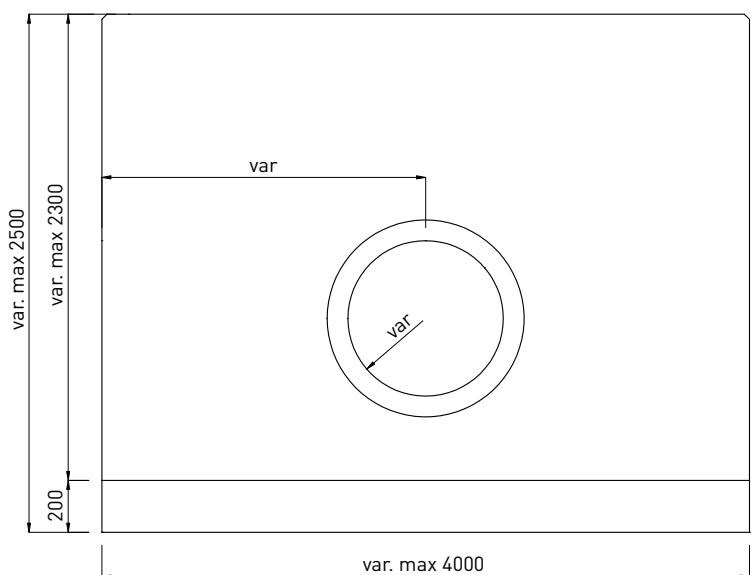

Vooraanzicht
Vue en face

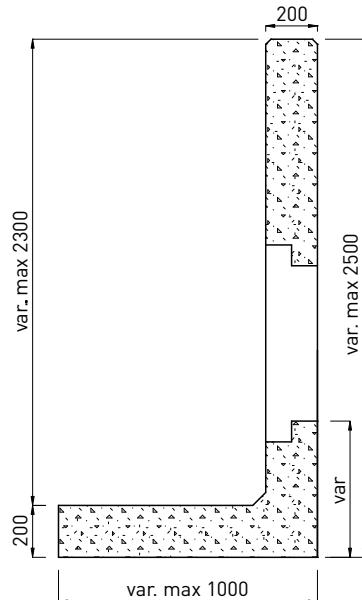

Doorsnede
Coupe

